




These dimensions will be especially checked at delivery  
Only inspection dimensions  
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
Ausschließlich Prüfmaße  
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

X  
M 2:1





Buchenteil mit Zugentlastung  
female connector with strain relief  
Farbe: siehe Tabelle  
colour: see table

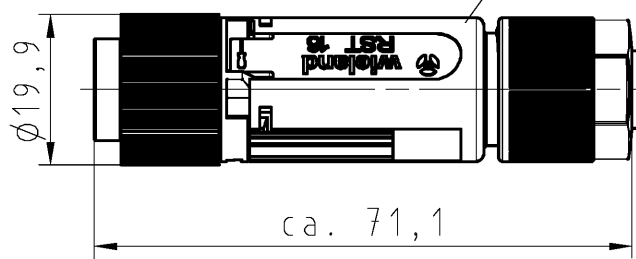

H05VV-F3G1,5  
schwarz/black

Steckerteil mit Zugentlastung  
male connector with strain relief  
Farbe: siehe Tabelle  
colour: see table

Y  
M 2:1

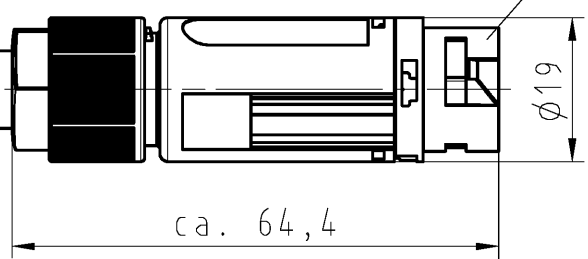

L ±3%  
Gesamtlänge/total length

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
46.432.XX00.1	XX in dm-Schritten	46.432.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST1613KSBS 15P 10SW
46.432.XX00.0		46.432.1000.0	RST1613KSBS 15P 10GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog.  
[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405.  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).  
ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1

Werkstoff/Material	2015 Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
gezeichnet/drawn	04.03.	Dütsch T.			
Maßstab/Scale	geprüft/checked		46.432.1000.0 01K		
1:1	Normgepr. Stand./check		Maße in mm/Dimensions are in mm		

Kodierung/coding C1  
250V/16A

Vol.	mm <sup>3</sup> Of l./Surf.	mm <sup>2</sup>	Ersatz für/Replacement for: -
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG Schraubanschluss ohne Drahtschutz screw connection without wire protection
Änderung/Revision		s. Tabelle see table	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.