

CYLINDER

# CYLINDER 600 DIAM70-20W-IP65-4000K- TRANSPARENT

TR11206502

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

**EXTÉRIEUR** > Applique murale

**INTÉRIEUR** > Applique murale

**INTÉRIEUR** > Réglette étanche

**EXTÉRIEUR** > Plafonnier

Luminaire tubulaire étanche en polycarbonate et acier inoxydable.  
En suspension ou en saillie, il est à la fois esthétique et technique.



## Domaines d'application

- Atelier
- Illumination Ext
- Santé / Médical
- Circulations
- Circulations Ext
- Locaux techniques
- Eclairage Extérieur



## Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3120lm (4000K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	70
Hauteur (mm)	70
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.12
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	200 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	PC - INOX 316L
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Luminaire démontable livré avec vis et chevilles de fixation et supports avec goupille sécurité
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• TR11000001 - KIT SUSPENSION CYLINDER</li><li>• TR11000002 - CYLINDER CABLE 3M TRANSL</li><li>• TR11000005 - CONNEXION BOX CYLINDER</li></ul>

## Ambiance

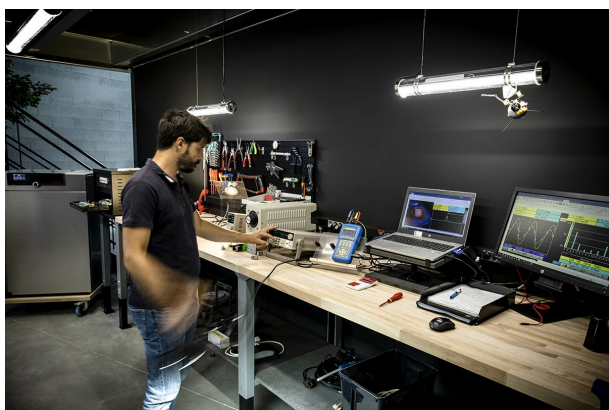

## Autre

