

BANDEAU LED SILICONE 24V - 5m 12,4W/m - 754 lm/m - 3000K

REF : 751670



Ref. 751670

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Flux sortant : 754 lm/m

Puissance absorbée : 12,4 W/m

Puissance globale : 62 W

Température couleur : 3000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 83 mm

Largeur : 12 mm

Epaisseur : 5 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422552

Gainage : Silicone

Dimensions



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt/mètre : $\approx 60,80$ lm/W/m

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 24V DC


Température de travail : -15 °C - +45 °C

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : $\approx 0,403$ Kg

Connexion

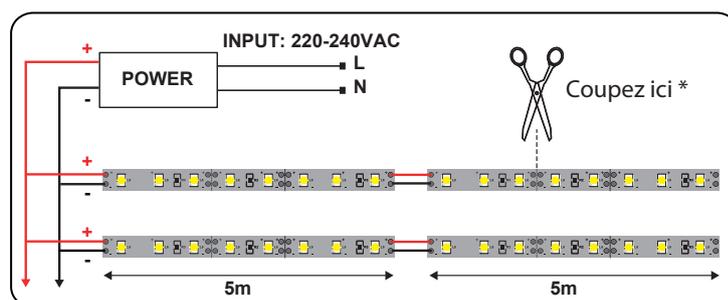

Accessoires fournis

Connecteur et cavaliers

Accessoires non fournis

Connecteur bandeau à câble 12 mm : Réf.752884


Connecteur bandeau à bandeau 12 mm : Réf.752883

Cavalier silicone 12 mm : Réf.75263

Colle d'étanchéité : Réf.752890

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

BANDEAU LED SILICONE 24V - 5m 12,4W/m - 754 lm/m - 3000K

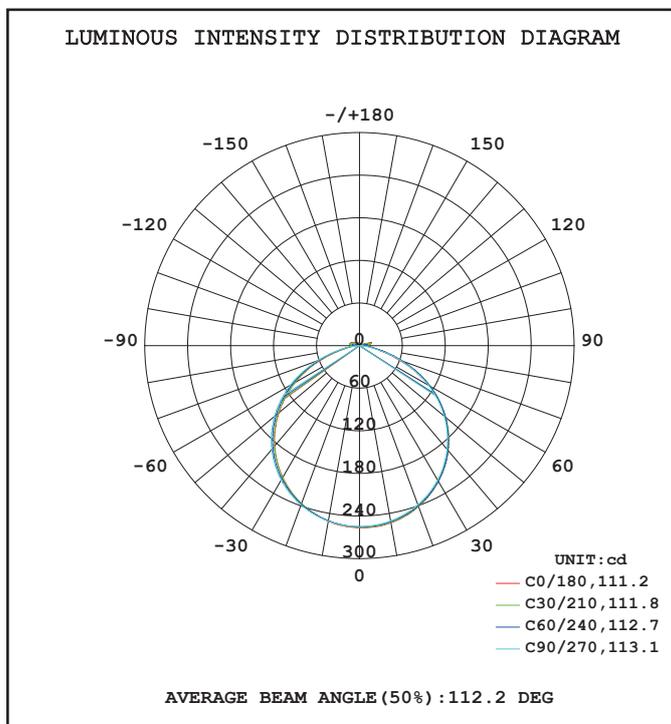

Flux out: 534.6 lm

Height	Eavg, Emax	Angle: 111.24deg	Diameter
1m	77.42, 256.61x		292.31cm
2m	19.35, 64.151x		584.62cm
3m	8.602, 28.511x		876.93cm
4m	4.839, 16.041x		1169.24cm
5m	3.097, 10.261x		1461.54cm
6m	2.151, 7.1271x		1753.85cm
7m	1.580, 5.2361x		2046.16cm
8m	1.210, 4.0091x		2338.47cm
9m	0.9558, 3.1681x		2630.78cm
10m	0.7742, 2.5661x		2923.09cm

