


PROLINE

LINÉAIRE LED RÉFLECTEUR 2 CCT DIMMABLE DALI2 - BLANC 24 W / 1200MM / 3000 K - 3160 lm / 4000 K - 3515 lm

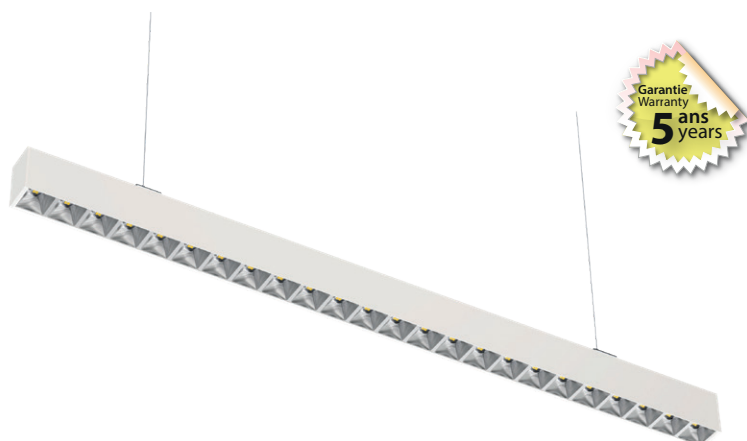

Ref. 100698

Type : Linéaire LED réflecteur
Finition extérieure : Blanc (RAL9016)
Flux sortant : 3000 K - 3160lm / 4000 K - 3515lm*
Puissance absorbée : 24 W
Dimmable : Oui, Dali 2
Température couleur : 3000 K - 4000 K
Dimensions (L x l x H) : 1500 x 50 x 72.8 mm
Câble blanc : 5G 0,75 mm² x 1100 mm
Emballage : Boite
Entraxe : xx mm (Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100629)
EAN : 3701124435170

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 146 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz


Température de travail : -20 °C / +60 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions

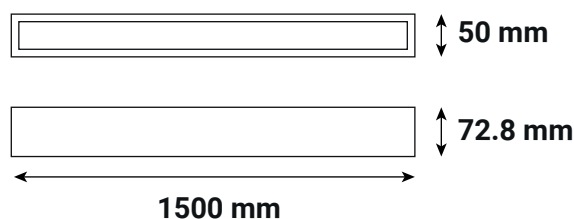

Accessoires fournis

Kit de suspension
Kit de montage en saillie

Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE
PRISMATIQUE : Réf.100629
PROLINE LINEAIRE ACCESSOIRE POUR
INSTALLATION EN ENCASTRE : Réf.100628

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com