



## NVENT CADDY MACROFIX PLUS ISOLÉ, 58–68 MM OD, M8, M10 TIGE

### CATALOG NUMBER

**MFP068**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Angle d'ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards

Le système de verrouillage rapide empêche l'ouverture accidentelle du collier lorsque la tuyauterie est bougée ou ajustée

Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d'une seule main

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire-

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

Article Number: 586709

Material: Steel; EPDM-SBR Rubber

Finish: Électrozingué

Color: Noir

Temperature: -50 à 110-°C

Outer Diameter: 58 – 68 mm

Rod Size: M8;M10

NB/DN: 50

Pipe Size: 2-po

Width: 21-mm

Épaisseur: 1,25-mm

Screw Diameter: M6

Screw Length: 40-mm

Static Load: 1500 N


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

L'isolation est en caoutchouc-EPDM.

## DIAGRAMS

---

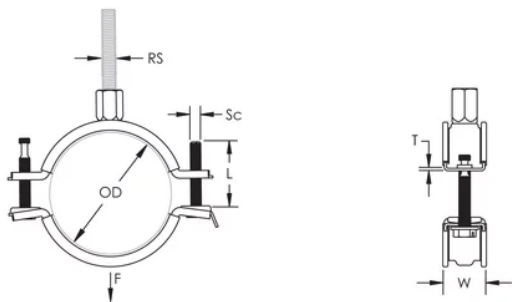

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**