


884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Code: 156424-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

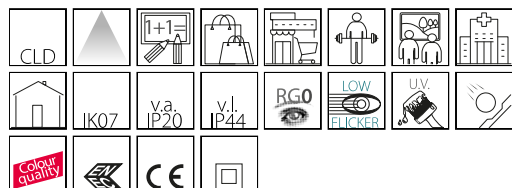

| | |
|---------|----------------------------------|
| Article | 884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH |
| Code | 156424-00 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|----------|
| Hauteur (mm) | 58 mm |
| Diamètre (Ø) (mm) | 245 mm |
| Poids (Kg) | 0.618 kg |

INSTALLATION

| | |
|---|--------|
| Dimensions d'encastrement Longueur (mm) | 200 mm |
| Dimensions d'encastrement Largeur (mm) | 240 mm |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|----------------------|-----------|
| Tension (V) | 230 V |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Alimentation | CLD |
| Facteur de puissance | ≥0.92 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Contrôle et réglage | Aucun |



L'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées), tout comme celui des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants), ne doit pas être pris à la légère ni du point de vue fonctionnel ni du point de vue esthétique. Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels.

La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme Compact de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.

La gamme Compact de Disano est complétée aujourd'hui par Compact Dark, version faite tout spécialement pour les lieux de travail. Elle se démarque par son optique en aluminium métallisé anti-éblouissement et par ses LED haute performance de dernière génération.


La qualité supérieure de la lumière LED et l'excellent rendu des couleurs s'assortissent aussi de la certification Low Flicker, assurant une émission lumineuse stable avec un faible papillotement.



884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Code: 156424-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

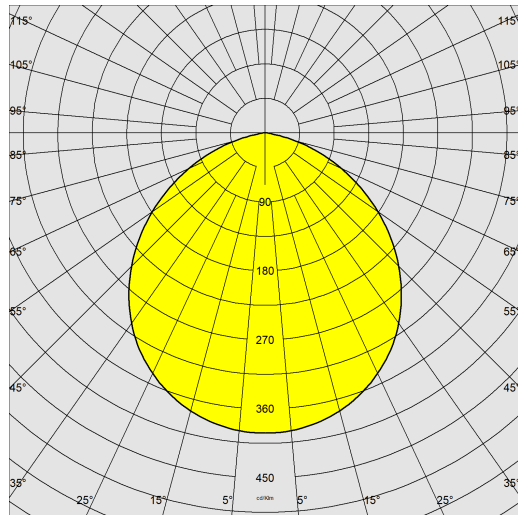

| | |
|---------------------------------|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | 95 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 2385 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 19 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 126 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED | 55000 hr, L 80, B 20 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP (vl) | 44 |
| IP (va) | 20 |




884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Code: 156424-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

| | |
|-------------|--|
| Corps | aluminium moulé sous pression. |
| Diffuseur | matière thermoplastique résistante aux hautes températures. |
| Dissipateur | intégré. |
| Peinture | poudre polyester stabilisée aux rayons UV, anti-jaunissement, et traitement par phosphatation. |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | étrier réglable en acier. |

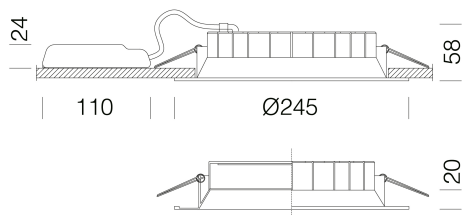

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE, ENEC |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Luminaire conforme CAM. |

TÉLÉCHARGEMENT

GARANTIE

MONTAGES

[InstructionsMontage compact 01-22.pdf](#)

DESSINS

[BIM 884 Compact CRI95 - 245mm - 20200214.zip](#)

[DessinTechnique 884.dxf](#)



| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|

884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

| Code | Câblage | LED | WTot | K - Sortie lumineuse - CRI |
|-----------|---------|-----|------|----------------------------|
| 156424-00 | CLD | 400 | 14 | 4000K - 1926lm - IRC 95 |
| 156424-00 | CLD | 500 | 18 | 4000K - 2385lm - IRC 95 |
| 156424-00 | CLD | 525 | 19 | 4000K - 2503lm - IRC 95 |
| 156424-00 | CLD | 550 | 20 | 4000K - 2626lm - IRC 95 |
| 156424-00 | CLD | 600 | 22 | 4000K - 2884lm - IRC 95 |
| 156424-00 | CLD | 700 | 25 | 4000K - 3342lm - IRC 95 |
| 156424-00 | CLD | 725 | 26 | 4000K - 3461lm - IRC 95 |
| 156424-39 | CLD | 400 | 14 | 3000K - 1854lm - IRC 95 |
| 156424-39 | CLD | 500 | 18 | 3000K - 2266lm - IRC 95 |
| 156424-39 | CLD | 525 | 19 | 3000K - 2379lm - IRC 95 |
| 156424-39 | CLD | 550 | 20 | 3000K - 2503lm - IRC 95 |
| 156424-39 | CLD | 600 | 22 | 3000K - 2729lm - IRC 95 |
| 156424-39 | CLD | 700 | 25 | 3000K - 3175lm - IRC 95 |
| 156424-39 | CLD | 725 | 26 | 3000K - 3289lm - IRC 95 |
| 156425-00 | CLD | 700 | 13 | 4000K - 3342lm - IRC 95 |
| 156425-00 | CLD | 750 | 14 | 4000K - 3538lm - IRC 95 |
| 156425-00 | CLD | 800 | 19 | 4000K - 3775lm - IRC 95 |
| 156425-39 | CLD | 700 | 13 | 3000K - 3175lm - IRC 95 |
| 156425-39 | CLD | 750 | 14 | 3000K - 3362lm - IRC 95 |
| 156425-39 | CLD | 800 | 19 | 3000K - 3586lm - IRC 95 |

884 - Compact CRI95 - DIP SWITCH

Code: 156424-00

