


## 600 - Kit d'alimentation SEC.

Code: 986604-31

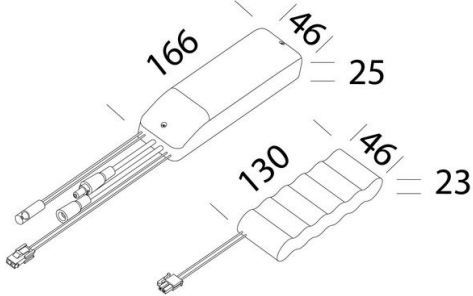

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	600 - Kit d'alimentation SEC.
Code	986604-31

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	0.34 kg
------------	---------

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Alimentation	CLD-E

Kit pour l'alimentation en version SEC. avec connectique.  
98660400 kit 1h  
98660431 kit 3h



## 600 - Kit d'alimentation SEC.

---

Code: 986604-31



# 600 - Kit d'alimentation SEC.

Code: 986604-31

## SECOURS

### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

InstructionsMontage 600 02-20.pdf



Type de secours	S.E.
-----------------	------

Durée-recharge batterie	3h
-------------------------	----

## NORMES ET CONFORMITÉ

Marquages et essais	CE
---------------------	----

## GARANTIE


Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

## 600 - Kit d'alimentation SEC.


Code: 986604-31




833 Creta - UGR<17




831 Rodi IP65 - UGR<22




831 Rodi R IP65 - UGR<22



916 Ibis - UGR<16




854 Heron - UGR<19




830 Rodi R UGR<19




830 Rodi HE - UGR<19



832 Rodi R UGR<22




832 Rodi UGR<22



754 Heron - UGR<19




840 LED Panel - UGR<19 - CRI>90



840 LED Panel R - UGR<19 - CRI>90



842 LED Panel - UGR<19 - CRI≥80




842 LED Panel R - UGR<19 - CRI≥80

## 600 - Kit d'alimentation SEC.

Code: 986604-31




844 LED Panel HE - UGR<19 - DIP SWITCH




810 Comfortsquare - 76° - DIP ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ



811 Comfortsquare - 43° - DIP SWITCH



845 Comfort Panel - IP65-IP20 - pour environnements aseptiques



847 Comfort Panel - IP65 - pour environnements aseptiques