

# STAR1M

Produit «2 en 1», centrale autonome ou lecteur Mifare®




D'un design élégant et sobre, le STAR1M est un lecteur qui s'adapte à tous les environnements : hôtels, bureaux, résidences... Nous avons fait le choix d'une couleur unique afin de s'harmoniser à tous les supports de pose.

Ce lecteur Mifare® a tout d'un grand avec son intelligence intégrée :

Ce lecteur autonome permet une programmation simple et rapide des badges.  
De plus, il dialogue également avec les centrales Atrium et Centaur en tant que lecteur Mifare®.

- **électronique intégrée sécurisée**
- **dimensions (L x l x P)** 130 x 41 x 28 mm
- **jusqu'à 300 utilisateurs** (lecteur autonome)
- **1 porte**
- **lumineux et sonore**
- **technologie** 13,56 Mhz
- **protocole** Mifare® classic
- **alimentation** 12 V DC
- **consommation** 200 mA
- **3m de câble** (10 brins- AWG28)

Le + produit :  
lecteur précâblé  
de 3 mètres

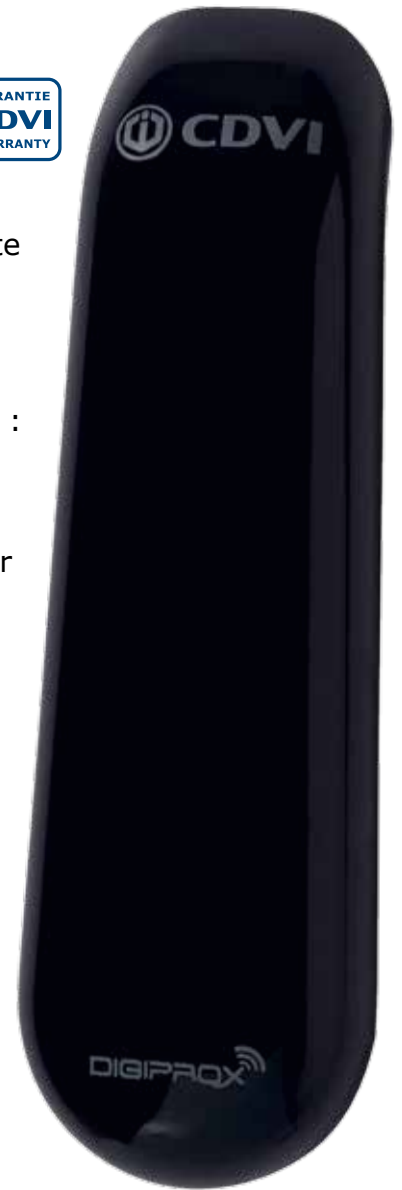

Code	Référence	Description
F01001000090	<b>STAR1M</b>	LECTEUR AUTONOME 1 PORTE



Alimentations  
préconisées



ADC335 BS60

Badge associé  
«METAL»



Le choix de l'installateur

# SOLAR2R

## Lecteur autonome bi-technologie

Cette bi-technologie permet l'ouverture d'une porte à l'aide d'un code et/ou d'un badge.

Le SOLAR2R est un lecteur autonome avec son électronique sécurisée. Vous avez la possibilité d'installer 2 lecteurs sur cette même centrale, permettant ainsi l'utilisation de 2 portes.

- **dimensions (L x l x P)** 90 x 130 x 35 mm
- **technologie** 125 KHZ
- **protocole** Marin
- **2 entrées** bouton poussoir + 2 entrées : contact porte
- **2 relais d'ouverture** : 1 contact RT 6A/250V
- **1 relais d'alarme** : 1 contact RT 6A/250V
- code maître programmable sur 5 termes
- **alimentation** 12V DC
- **consommation** :
  - centrale SOLAR2R + 1 lecteur = 260mA
  - centrale SOLAR2R + 2 lecteurs = 500mA


NOUVEAUTÉ CDVI



Code	Référence	Description
F01001000091	<b>SOLAR2R</b>	LECTEUR AUTONOME 1 PORTE

### Possibilité de trois modes de fonctionnement, pour plus de sécurité :

- badge + code
- badge uniquement
- code uniquement



METAL1

Alimentations préconisées



ADC335



BS60

31, avenue du Général Leclerc  
93500 PANTIN

Tél. : +33 (0)1 48 91 01 02

[www.cdvi.com](http://www.cdvi.com)

