



- Alimentation dimmable intégrée
- Connexions automatiques repicables
- Compatible isolant déroulé et soufflé

VARIO - SPOT LED RT2012 DIMMABLE

Réf : 40074


Puissance :	7W	Indice IP :	I.P 65
T° de couleur :	2700K / 3000K / 4000K	Flux lumineux :	de 560 lm (2700K) à 600 lm (4000K) sur 60°
Dimensions :	Ø88 x 83mm		
Diamètre d'encastrement :	65mm (mini) / 70mm (maxi)	T° de fonctionnement :	-25°C ~ 45°C
Durée de garantie :	5 ans	Durée de vie LED :	50 000h*

* : Selon données du fabricant des LED

Conforme RT2012 – Étanchéité à l'air.

Coloris : Blanc.

Taille compacte

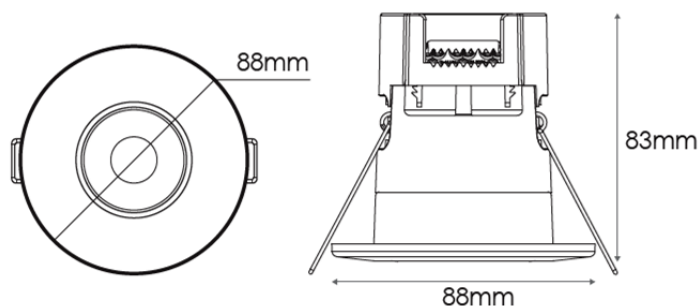





- Driver séparé
- Connexions automatiques repicables
- Compatible isolant déroulé et soufflé

VARIO - SPOT LED RT2012 DIMMABLE

Réf : 40074

Données photométriques :

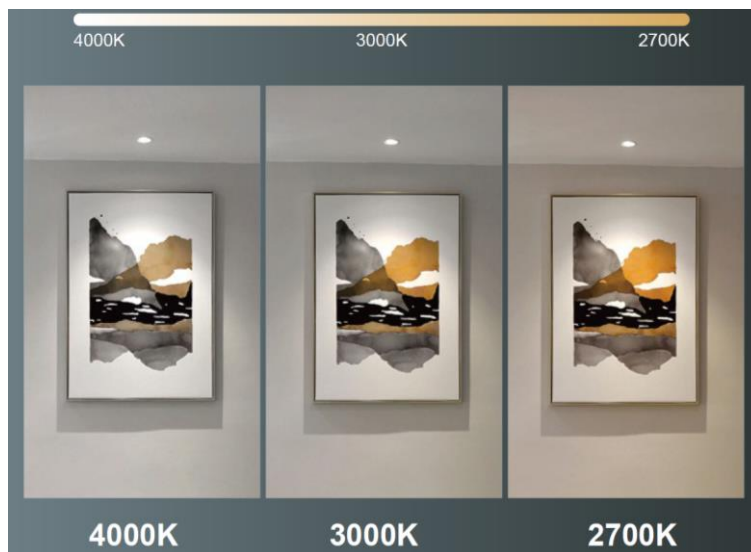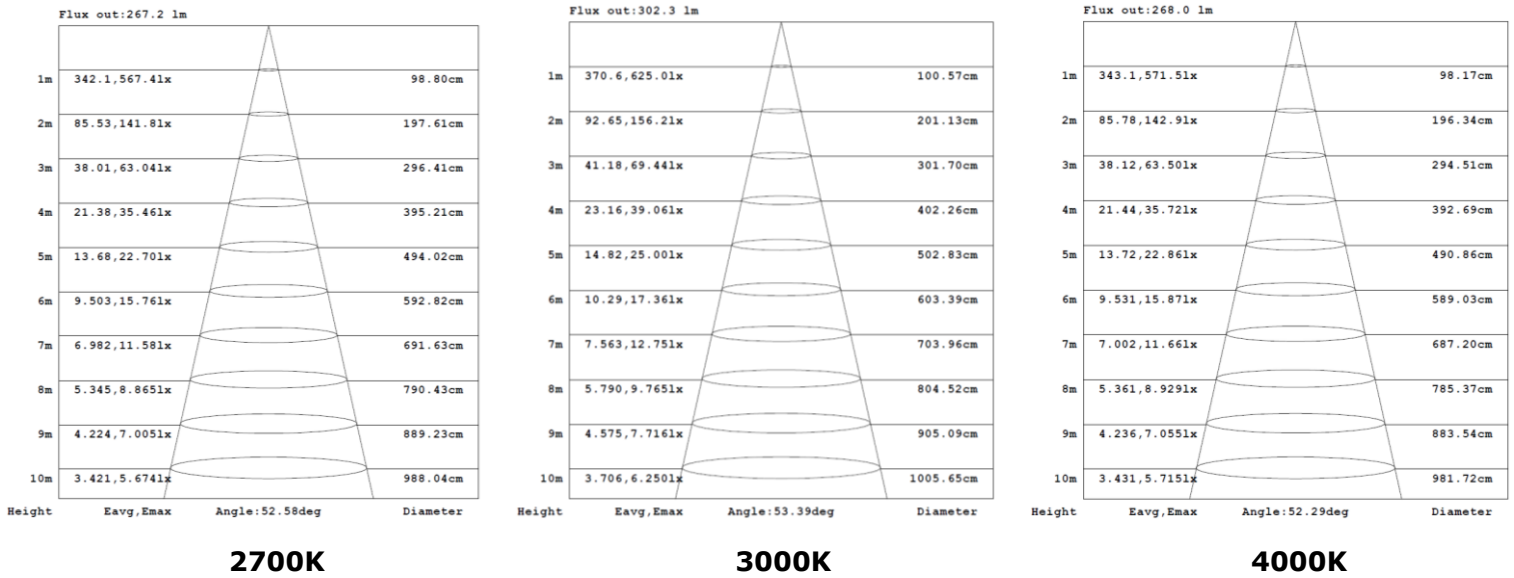

Accessoires : collerette magnétique interchangeable



40075

Alu brossé



40076

Noir mat




40077

Chrome



40078


Blanc

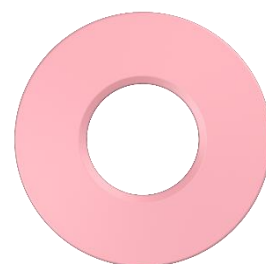

401001


Rose RAL3016

Dimensions: Ø88 x 4mm

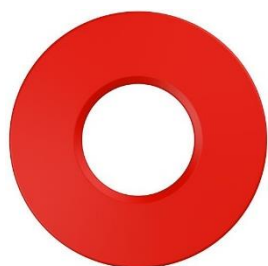


401002

Rouge RAL3021

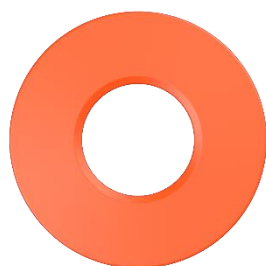


401003

Orange RAL2004

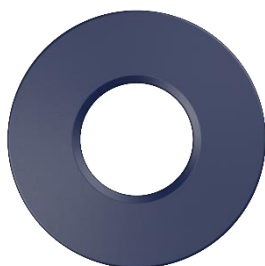

401004

Bleu marine
RAL5013




401005

Bleu clair RAL5012



401006

Vert RAL6009



401007

Bleu nuit RAL5022



40079

Alu brossé



40080

Noir mat



40081

Chrome



40082

Blanc

Dimensions: 88 x 88 x 4mm