




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES

FANCY SHAPE BASE  
(MANDATORY)

CORD ACCESSORY



BEAM MIXER DIFFUSER

ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

## TROPHÉES



|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Nom       | TOP FANCY SHAPE 5M 20° 4000K NT |
| Référence | A4272012NT                      |
| Couleur   | Noir Texturé                    |
| RAL       | 9005                            |
| Catégorie | CUSTOM SYSTEMS                  |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Type                               | LED              |
| Flux lumineux brut                 | 655 lm           |
| Température de couleur             | 4000 K           |
| Stabilité chromatique              | MacAdam Step 2   |
| Indice de reproduction chromatique | CRI > 90         |
| Puissance                          | 6,5 W            |
| Courant                            | 700 mA           |
| Efficacité                         | 101 lm/W         |
| Durée de vie de la LED             | L80B10 > 60.000h |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse       | 89% |
| Angle du faisceau lumineux | 20° |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Driver                          | Exclu          |
| Valeurs de puissance du système | 6,5 W          |
| Variation d'intensité           | Non Dim / DALI |
| Classe d'isolation électrique   | III            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Étanchéité                | IP20  |
| Contrôle sans fil         | Veuillez consulter  |
| Longueur du tendeur       | Max. 5 m  |
| Tendeur à réglage rapide  | Oui   |
| Poids                     | 235 g   |
| Poids avec emballage      | 280 g   |
| Dimensions de l'emballage | 160 x 110 x 45 mm   |
| Unités par emballage      | 1   |
| Matériaux                 | Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate |

## PRODUIT

TOP FANCY SHAPE 5M 20° 4000K NT

A4272012NT

Noir Texturé

9005

CUSTOM SYSTEMS

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

655 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI &gt; 90

6,5 W

700 mA

101 lm/W

L80B10 &gt; 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

89%

20°

## LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Exclu

6,5 W

Non Dim / DALI

III

## D'AUTRES DONNÉES

IP20

Veuillez consulter

Max. 5 m

Oui

235 g

280 g

160 x 110 x 45 mm

1

Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate



Top Fancy Shape est un petit downlight qui peut se répartir en toute liberté à travers l'espace en dessinant des lignes émanant d'une base de surface. Top Fancy Shape est le seul luminaire sur le marché qui permet de configurer une installation lumineuse complète depuis un point unique dans la décoration intérieure où l'encastrement n'est pas possible. Le câble traverse le plafond par le biais de quelques petits pistons qui font office de sommets dans la géométrie du trajet. La disposition de ces points est absolument libre et créée par l'utilisateur.

DIAGRAMME POLAIRE


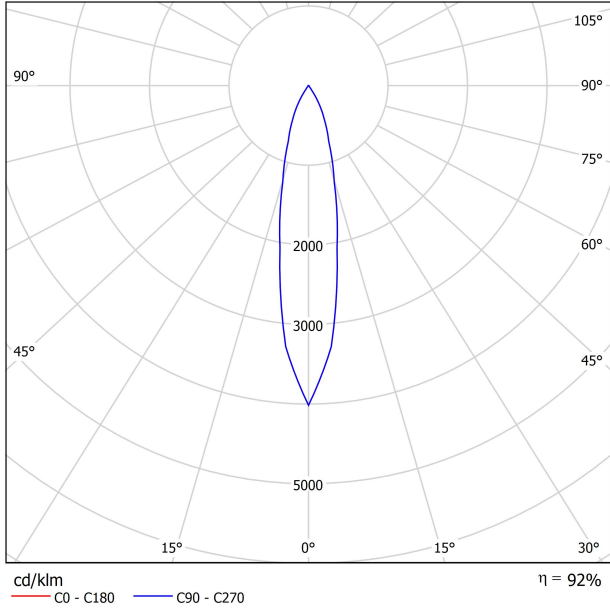


DIAGRAMME CONIQUE

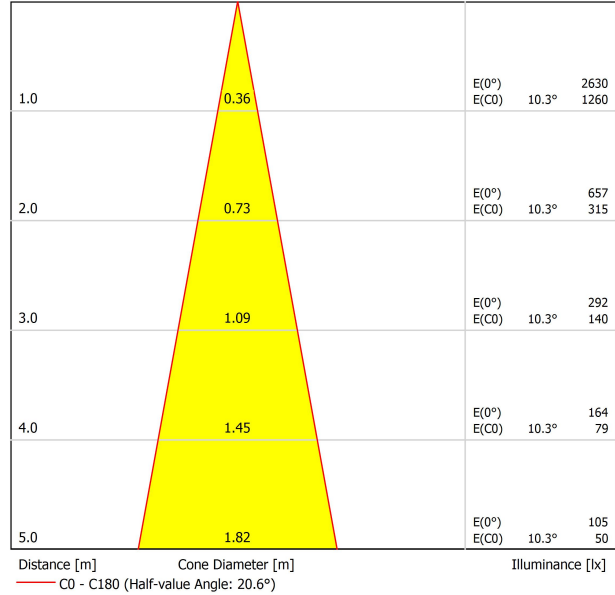

UGR



| Glare Evaluation According to UGR                                |             |  |      |      |      |             |   |      |      |      |      |
|--|-------------|--|------|------|------|-------------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling  | 70          | 70   | 50   | 50   | 30   | 70          | 70                                      | 50   | 50   | 30   |      |
| ρ Walls  | 50          | 30   | 50   | 30   | 30   | 50          | 30                                      | 50   | 30   | 30   |      |
| ρ Floor  | 20          | 20   | 20   | 20   | 20   | 20          | 20                                      | 20   | 20   | 20   |      |
| Room Size X Y  |             | Viewing direction at right angles to lamp axis |      |      |      |             | Viewing direction parallel to lamp axis |      |      |      |      |
| 2H   | 2H          | 6.8  | 7.5  | 7.0  | 7.6  | 7.8         | 6.8                                     | 7.5  | 7.0  | 7.6  | 7.8  |
|  | 3H          | 10.4   | 11.0 | 10.7 | 11.2 | 11.4        | 10.4                                    | 11.0 | 10.7 | 11.2 | 11.4 |
|  | 4H          | 12.1   | 12.6 | 12.4 | 12.9 | 13.2        | 12.1                                    | 12.6 | 12.4 | 12.9 | 13.2 |
|  | 6H          | 13.8   | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 14.9        | 13.8                                    | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 14.9 |
|  | 8H          | 14.7   | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 15.8        | 14.7                                    | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 15.8 |
| 4H   | 2H          | 8.0  | 8.6  | 8.3  | 8.8  | 9.1         | 8.0                                     | 8.6  | 8.3  | 8.8  | 9.1  |
|  | 3H          | 11.7   | 12.2 | 12.0 | 12.5 | 12.8        | 11.7                                    | 12.2 | 12.0 | 12.5 | 12.8 |
|  | 4H          | 13.5   | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.6        | 13.5                                    | 13.9 | 13.9 | 14.3 | 14.6 |
|  | 6H          | 15.4   | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.5        | 15.4                                    | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 16.5 |
|  | 8H          | 16.4   | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.5        | 16.4                                    | 16.7 | 16.8 | 17.1 | 17.5 |
| 8H   | 2H          | 17.6   | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.7        | 17.6                                    | 17.8 | 18.0 | 18.2 | 18.7 |
|  | 4H          | 14.3   | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.3        | 14.3                                    | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.3 |
|  | 6H          | 16.4   | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.5        | 16.4                                    | 16.6 | 16.8 | 17.0 | 17.5 |
|  | 8H          | 17.6   | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.7        | 17.6                                    | 17.8 | 18.1 | 18.2 | 18.7 |
|  | 12H         | 18.9   | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 20.0        | 18.9                                    | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 20.0 |
| 12H  | 4H          | 14.4   | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.5        | 14.4                                    | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.5 |
|  | 6H          | 16.7   | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.8        | 16.7                                    | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.8 |
|  | 8H          | 18.0   | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 19.1        | 18.0                                    | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 19.1 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |             |  |      |      |      |             |   |      |      |      |      |
| S = 1.0H   | +2.3 / -0.7 |  |      |      |      | +2.3 / -0.7 |   |      |      |      |      |
| S = 1.5H   | +4.2 / -0.9 |  |      |      |      | +4.2 / -0.9 |   |      |      |      |      |
| S = 2.0H   | +6.0 / -1.1 |  |      |      |      | +6.0 / -1.1 |   |      |      |      |      |
| Standard table Correction Summand                                | ---         |  |      |      |      | ---         |   |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 655lm Total Luminous Flux   |             |  |      |      |      |             |   |      |      |      |      |




# FANCY SHAPE BASE


**ARKOSLIGHT®**

MANDATORY FOR INSTALLATION




| FANCY SHAPE BASES          | n° Lamps | ON/OFF | A417-03-11   WT   NT |  DALI | A417-03-12   WT   NT |  |
|----------------------------|----------|--------|----------------------|--|----------------------|---|
| FANCY SHAPE BASE 2 700 mA  | 1 to 2   |        |                      |  |                      | 2 Equidistant Fixing Points   |
| FANCY SHAPE BASE 6 700 mA  | 3 to 6   |        |                      |  |                      | 6 Equidistant Fixing Points   |
| FANCY SHAPE BASE 12 700 mA | 7 to 12  |        |                      |  |                      | 12 Equidistant Fixing Points  |






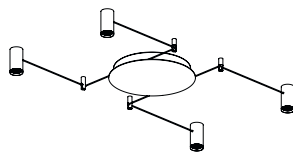

Fancy Shape BASE  
2 LAMPS

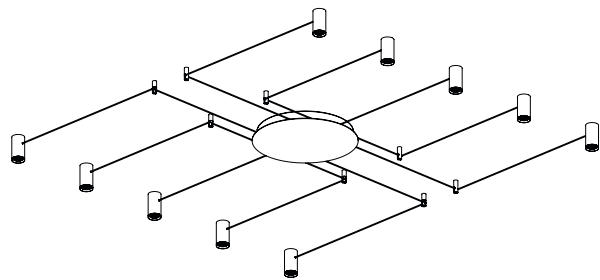

Fancy Shape BASE  
4 LAMPS



Fancy Shape BASE  
10 LAMPS



NT



WT

**ATTENTION**

**Fancy Shape Base NT:** Base and Cap in Black.

**Fancy Shape Base WT:** Black Base and White Cap.


**Luminaire Cable:** Black in all finishes.





|           | PRODUCT        |
|-----------|----------------|
| Model     | Cord Accessory |
| Reference | 02230000N      |
| Colour    | N ■ RAL9005    |
| Category  | Accessories    |

## DIMENSIONAL DRAWING





|           | PRODUCT                  |
|-----------|--------------------------|
| Model     | Cord Accessory One Plane |
| Reference | 02240000N                |
| Colour    | N ■ RAL9005              |
| Category  | Accessories              |

## DIMENSIONAL DRAWING






|                  | <b>PRODUCT</b>      |
|------------------|---------------------|
| <b>Model</b>     | Beam Mixer Diffuser |
| <b>Reference</b> | 08050100            |
| <b>Category</b>  | Accessories         |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.

Le Diffuseur homogénéisateur de faisceau lumineux s'utilise pour atténuer les distorsions de l'émission de lumières provoquées par les lentilles paraboliques, Fresnel ou collimateurs TIR, sans allonger de manière significative le faisceau.

Son design exclusif permet une excellente homogénéisation en champs lointains et un mélange chromatique d'une luminosité axiale remarquable. Comparé avec un diffuseur traditionnel, ce diffuseur maintient une plus haute intensité lumineuse au centre du faisceau (CBPC) et diminue l'indésirable effet "champs de lumière" dans les angles plus amples.



|           | PRODUCT                     |
|-----------|-----------------------------|
| Model     | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference | 08070000NT                  |
| Colour    | NT ■   Textured black       |
| Category  | Accessories                 |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Accessoire composé d'une grille en nid d'abeille pour réduire l'éblouissement et l'incidence directe des rayons dans la vision.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

