

DéTECTEURS de mouvement extérieur

LC-Click-N 140



blancN°-Article 91001

brunN°-Article 91011

noirN°-Article 91021

Informations Produits

- DéTECTEUR de mouvement avec zone de détection de 140° et zone anti-reptation de 180°
- Possibilité de montage sur des boîtiers encastrés standard
- Tête sphérique orientable
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- Montage aisé par socle enfichable
Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	103 x 78 x 80 mm
Puissance interne:	env. 0,4 W
Angle de détection:	horizontal 140°
Portée:	max. 12 m debout mouvement transversal max. 4 m debout mouvement de face max. 2 m protection anti-reptation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	176 m ² / 2,5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 3 m / 2,5 m

Niveau de protection: IP54 / Classe II
Température ambiante: -25 °C à +50 °C
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Canal 1 (commande de l'éclairage)




Puissance: 1000 W, $\cos \varphi = 1$
500 VA, $\cos \varphi = 0,5$
300 W LED
Type de contact: 1x μ -Contact, Contact type NO
Temps de poursuite: 4 sec - 20 min
Seuil d'enclenchement: 2 - 2000 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
LC-Click-N 140	blanc	91001	4007529910014
LC-Click-N 140	brun	91011	4007529910113
LC-Click-N 140	noir	91021	4007529910212

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Panier de protection BSK (\emptyset 164 x 143 mm)	blanc	92467	4007529924677
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

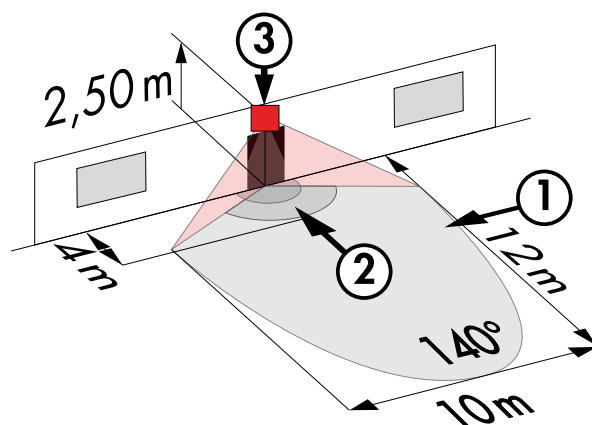

Dimensions

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

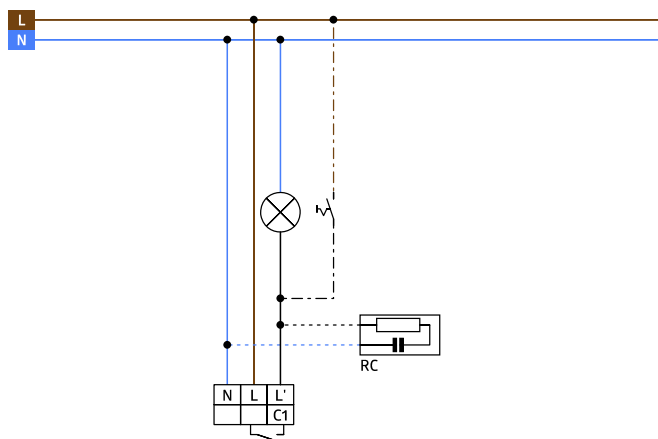


Schéma de raccordement

SUIVEZ-NOUS:

© 2019 B.E.G. Brück Electronic GmbH