

DESCRIPTION :

Le câble drop préconnectorisé "Pizza Box" permet un déploiement simple, rapide et sécurisé du lien à partir de la desserte abonnée jusqu'au boîtier de l'étage ou au pied d'immeuble. Il est destiné à des applications FTTH.

Déroulez et coupez à la longueur désirée.

Sa conception permet l'intégration de fibres à faibles rayons de courbure (G657A2).

Cette Pizza Box est livrée avec un PTO (point de terminaison optique), 2 traversées et 2 pigtaills déjà connectés.


La boîte en carton de type «boîte à pizza» permet une utilisation simplifiée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :


Longueur du câble :	30m
Nb de fibres :	2
Connectique :	2 raccords simplex SC/APC à clapet
Type de fibre :	G657A2 (résistant aux courbures)
Couleur PTO :	Blanc
Cassette :	Jusqu'à 2 épissures
Installation :	Mural
Matériaux :	ABS
Dim. PTO :	100 x 80 x 30 mm
Diamètre bobine câble drop :	280 mm
Étanchéité :	IP 40



BOÎTIERS OPTIQUE

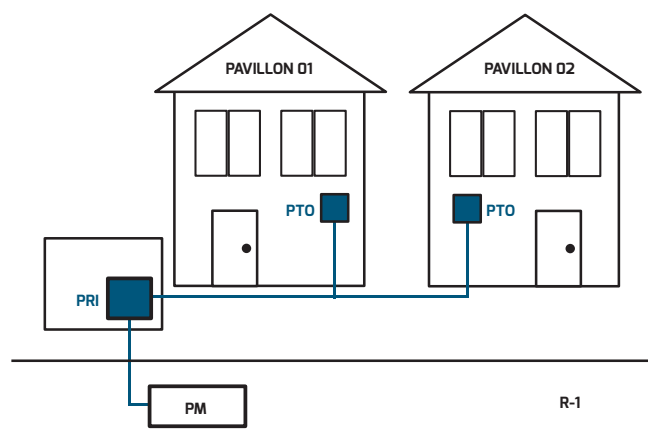

Tous nos boîtiers optiques vous permettent d'établir les branchements optiques du pied d'immeuble jusqu'au point de terminaison optique de l'abonné.

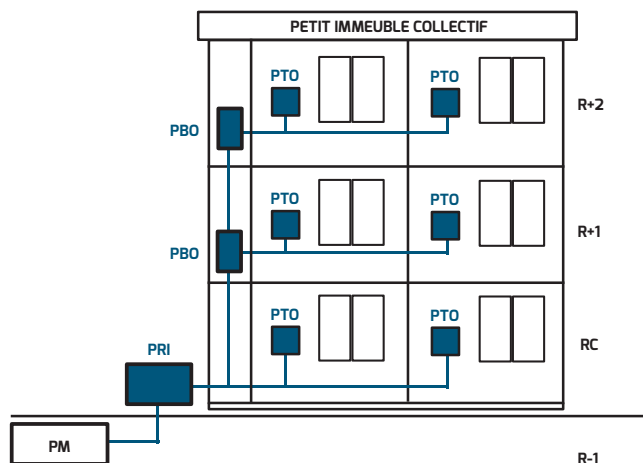

LEGENDE :

- PM** : Point de Mutualisation (Opérateur Télécom - ex : Free, Orange, SFR...)
- PRI** : Pied de Raccordement d'Immeuble (Boîtier aménageur / intégrateur)
- PBO** : Point de Branchement Optique (Boîtier aménageur / intégrateur)
- PTO** : Point de Terminaison Optique (Boîtier abonné)
- DTIO** : Dispositif de Terminaison Intérieure Optique

Données Logistiques

Référence : 27 938

Code Douane : 94039010

Poids Brut : 0,563 Kg

Dim produit : 300 x 300 x 52 mm

Dim emballage : 300 x 300 x 52 mm

Code EAN : 3660450279387

Pays d'origine : Chine

Poids Net : 0,5 Kg

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1 pc