

# SPTAF 1/ 9-5,0-EL-EX - Bloc de jonction C.I.



1071055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071055>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 16 A, section nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 9, gamme d'articles: SPTAF 1/..-EL-EX, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Plateau

## Avantages

- Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
- Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
- Touche de déclenchement actionnable d'un doigt pour un confort élevé d'utilisation
- Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
- Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex eb » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
- Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée

## Données commerciales

Référence	1071055
Conditionnement	70 Unité(s)
Commande minimum	70 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AALBGB
Product key	AALBGB
GTIN	4063151100957
Poids par pièce (emballage compris)	5,45 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,45 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Ligne de produits	COMBICON Terminals S
Type de produit	Borne de circuit imprimé
Gamme de produits	SPTAF 1/...-EL-EX
Nombre de pôles	9
Pas	5 mm
Nombre de rangées	1
Tracé brochage	Brochage linéaire
Nombre de picots par potentiel	2

### Propriétés électriques

Intensité nominale $I_N$	16 A
Tension nominale $U_N$	137 V
Degré de pollution	3

### Données Ex

#### Homologation Ex

Repérage	0344 <sup>Ⓢ</sup> II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb
Certificat CE d'essai de type	SEV 19 ATEX 0159 U
Certificat CEIEx	IECEX SEV 19.0026U

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

Section nominale	1,5 mm <sup>2</sup>
------------------	---------------------

#### Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Lors du raccordement et éventuellement lors de l'alignement d'un conducteur rigide de 1,5 mm <sup>2</sup> , il faut compenser les forces mécaniques transversales, qui peuvent s'exercer sur le bloc de jonction, par un support latéral.)
	0,34 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Raccordement Push-in)
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	24 ... 16
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert)
	0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Raccordement Push-in)
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert)
	0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> (Raccordement Push-in)
Longueur à dénuder	8 mm

### Montage

# SPTAF 1/ 9-5,0-EL-EX - Bloc de jonction C.I.



1071055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071055>

Type de montage	Soudage à la vague
Tracé brochage	Brochage linéaire

## Indications sur les matériaux

### Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamé par trempage à chaud
Surface métallique point de connexion (couche supérieure)	Étain (2 - 4 µm Sn)
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure)	Étain (2 - 4 µm Sn)

### Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	vert (6021)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C


### Indications sur les matériaux - Élément d'actionnement

Coloris (Élément d'actionnement)	orange (2003)
Matériau isolant	PBT
Groupe d'isolant	IIIa
IRC selon CEI 60112	275
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

## Remarques

Remarque relative à l'application	Diamètre extérieur maximum, admis de l'isolation des brins $\leq 3$ mm
Remarque concernant la protection Ex	Certificat de conformité et certificats EX disponibles sur demande
Remarque concernant la protection Ex	D'autres informations figurent dans les instructions d'installation.

## Dimensions

Dessin coté	
Pas	5 mm

Largeur [w]	45 mm
Hauteur [h]	12,8 mm
Longueur [l]	11 mm
Hauteur de montage	10,2 mm
Longueur du picot de soudage [P]	2,6 mm
Dimensions des picots	0,75 x 0,3 mm

## Conception de circuits imprimés

Diamètre de perçage	1,1 mm
---------------------	--------

## Contrôles mécaniques

## Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

## Connexions et déconnexions répétées

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Résultat	Essai réussi

## Contrôle de traction

Spécification de contrôle	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle	0,2 mm <sup>2</sup> / rigide / > 10 N
	0,25 mm <sup>2</sup> / souple / > 10 N
	1,5 mm <sup>2</sup> / rigide / > 40 N
	1,5 mm <sup>2</sup> / souple / > 40 N

## Contrôles électriques

## Essai d'échauffement

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Exigence contrôle de l'échauffement	Le total de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction du circuit imprimé ne doit pas dépasser la limite supérieure de température.

## Résistance aux courants de courte durée

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
---------------------------	---

## Résistance d'isolement

Spécification de contrôle	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Résistance d'isolement pôles voisins	> 5 MΩ

## Conditions environnementales et de durée de vie

## Essai de résistance aux vibrations

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Fréquence	10 - 150 - 10 Hz
Vitesse de balayage	1 octave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)

# SPTAF 1/ 9-5,0-EL-EX - Bloc de jonction C.I.



1071055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071055>

Vitesse de balayage	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durée de contrôle par axe	2,5 h

## Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Température	850 °C
Temps d'action	5 s

## Vieillessement

Spécification de contrôle	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
---------------------------	---

## Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 100 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

## Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Plateau
-------------------------	---------

## Dessins

Diagramme

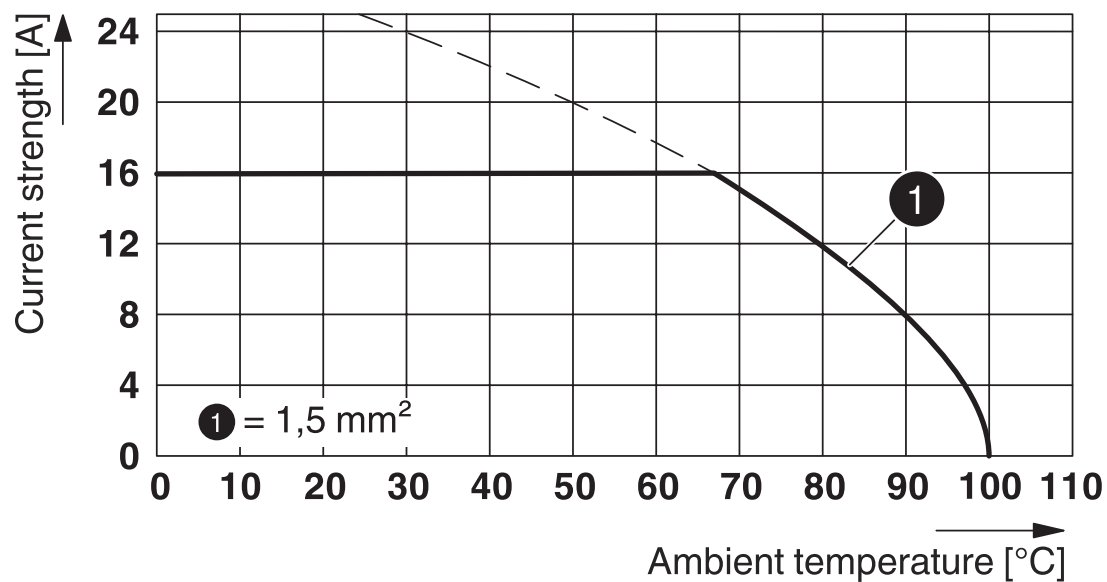

Type : SPTAF 1/...-5,0-IL(EL)

# SPTAF 1/ 9-5,0-EL-EX - Bloc de jonction C.I.



1071055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071055>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071055>



**IECEx**

Identifiant de l'homologation: IECEx SEV 19.0026U



**ATEX**

Identifiant de l'homologation: SEV 19 ATEX 0159 U

1071055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071055>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

### ETIM

ETIM 9.0	EC002643
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------



# SPTAF 1/ 9-5,0-EL-EX - Bloc de jonction C.I.



1071055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071055>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# SPTAF 1/ 9-5,0-EL-EX - Bloc de jonction C.I.



1071055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071055>

## Accessoires

### SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204504>



Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)