

Fiche produit

Article n° 96.051.4553.6

Connecteur RST20I5S B1 ZR3S A TB0

RST 20i5/4 connecteur, 5 pôles, connexion à vis, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 14-18mm, codage couleur bleu turquoise, couleur du boîtier noir



Article n°	96.051.4553.6
EAN	4015573877443
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	D1, D2, L, PE, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	18 mm
Diamètre du câble	13 mm
section du connecteur solide	4 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	4 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	4 mm ²
longueur de dénudage	37 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,363 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	96,6 mm
largeur	35,4 mm
hauteur	35,4 mm


Dessin technique

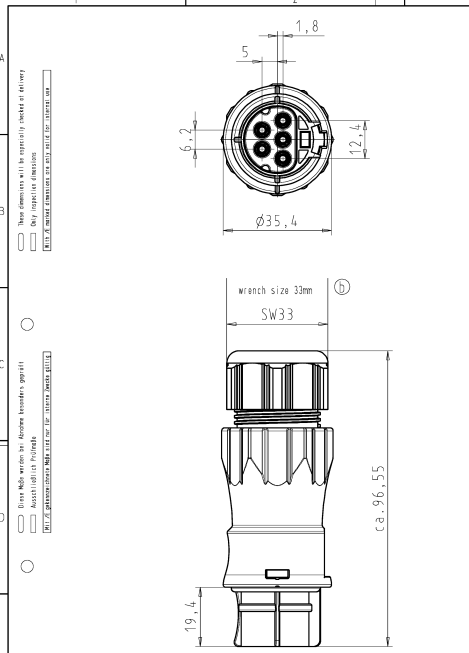

These dimensions will be typically stated in delivery documents.
Diese Abmessungen werden in den Lieferpapieren angegeben.
These dimensions will be typically stated in delivery documents.
Diese Abmessungen werden in den Lieferpapieren angegeben.

These dimensions will be typically stated in delivery documents.
Diese Abmessungen werden in den Lieferpapieren angegeben.
These dimensions will be typically stated in delivery documents.
Diese Abmessungen werden in den Lieferpapieren angegeben.

Auslieferungszustand
delivery status

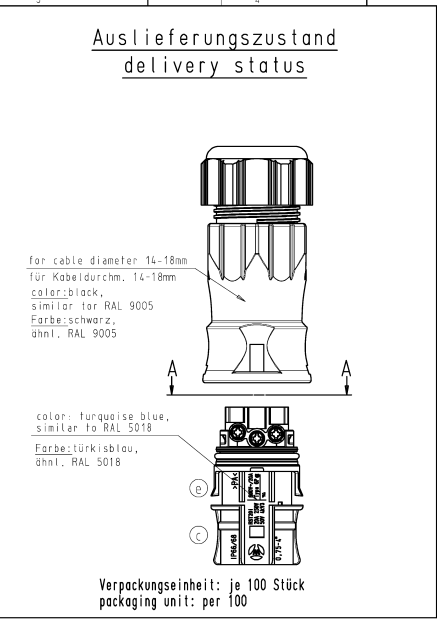


for cable diameter 14-18mm
für Kabeldurchm. 14-18mm
color: black,
similar for RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005

color: turquoise blue,
similar to RAL 5018
Farbe: türkisblau,
ähnl. RAL 5018

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

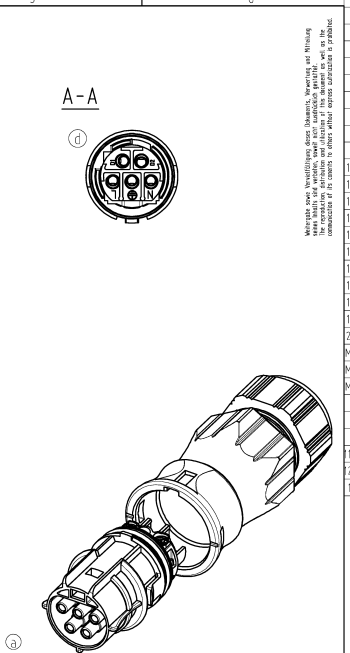

Werte sind ohne Gewähr. Die Angaben sind ohne Haftung zu verstehen. Die Angaben sind ohne Haftung zu verstehen. Die Angaben sind ohne Haftung zu verstehen.

Type: RST2015S B1 ZR3SVA TB04

Tolerance system Size 120 14005/Tolerance system Size 120 14005/
Tolerance system Size 120 14005/Tolerance system Size 120 14005/
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
Einheit 20 Staffeln und Detailzeichnungen nach DIN 9203 sind anzufordern.
Conformity with Wieland document MW 9203.010 is declared.
Conformity with Wieland document MW 9203.010 is declared.

General tolerance	ISO - drawing, keine messbaren Maßtoleranzen	1. Anwendung:	Sheet: 1	mm	of 1
Material	Werkstoff/Material	2005	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
16.12.2016/	Möbius/Saiz	15.12.	Kneitz		96.051.4553.6 01K e
13.04.2017/	1:1				Mäße in mm/Dimensions are in mm
28.01.2017/	Vol.	011./Ser1.	Ersetz für/Replacement for: -		
21.02.2006/					
06.02.2006/					
Index					

www.wieland-electric.com

BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG
female connector with cord grip
Schraubanschluss ohne Drahtschutz/Screw connection without wire protection
Kotierung/keying 4 (ISO19150)