

**Fiche produit**

Article n° 96.032.4153.0

**Connecteur RST20I3S S1 ZR2 V GL**

RST 20i3/2 connecteur, 3 pôles, mâle, connexion à vis, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.032.4153.0
EAN	4015573769717
Unité de commande	100 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

Remarque	
----------	--

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Gris clair

**données de connexion**

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	6 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	6 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm <sup>2</sup>
Raccordement multicouches	6 mm <sup>2</sup>
longueur de dénudage	26,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69



**matériel**


matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,267 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

**Dimensions**

Longueur	79,1 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm


**Dessin technique**

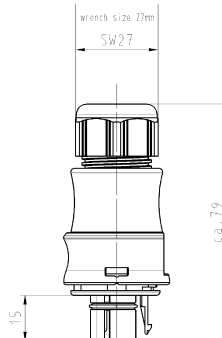

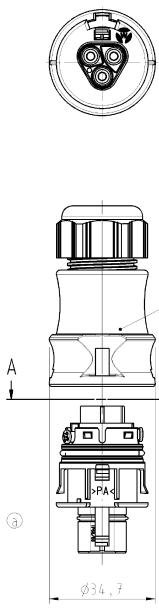for cable diameter 10-14mm  
für Kabeldurchmesser 10-14mm


**Schnitt A-A**  
section

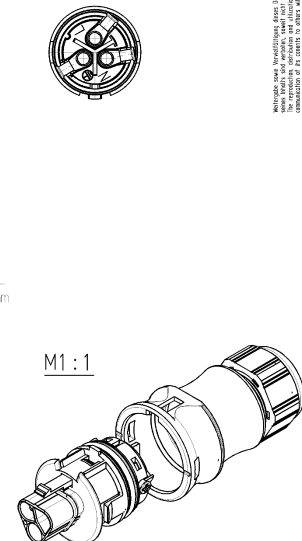

**M1:1**

Verpackungseinheit: je 100 Stück  
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *  single-part-nr.:*	Präferenz nach	1:1	Werkstoff und Oberfläche: material and surface: color: look: note	3D-Zeichnung, keine manuellen Änderungen	1. Verwendung:	El. 1	mm 1
96.032.4153.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	.....1	/	/	PA	Z004	Fig. Wert	T	Zeichnung Nr. 96.032.4153.0 01K a
96.032.4153.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	.....0	/	/	PA	Z004	Fig. Wert	T	Zeichnung Nr. 96.032.4153.0 01K a



**wieland**  
Elektrotechnik  
Verbindungen

**Type**  
RST2013  
S 51 ZR2 V

**Benennung**  
**STECKER\_MIT\_ZUGENTLASTUNG**  
male connector with cord grip  
series-connection without wire protection/Schnelanschluss ohne Drahtschutz