


## Indoor 180-S



cadre inclus



cadre non-inclus




### **i** INFORMATIONS PRODUITS

- Système optique spécifique pour un montage mural
- Possibilité de recouvrement et de montage sur des boîtes cloisons sèches standard
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Impulsion de commutation vers maître suite à un mouvement détecté
- Compatible avec tous les appareils maîtres sauf : PD4-M-DS ; PD9-M-SDB

### ■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  110-240 V AC , 50 / 60 Hz
-  180°
-  max. 10 m
-  Hauteur de montage entre 1,10 - 2,20m
-  IP20 / Classe II
-  -25 °C à +50 °C
-  Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Esclave**
-  230V

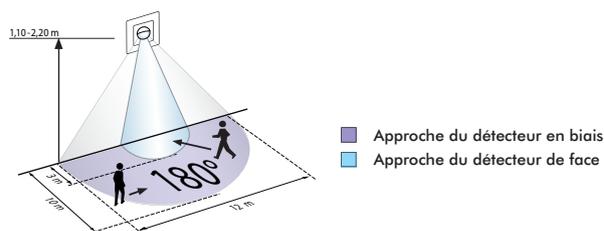

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-S cadre inclus	blanc pur	92135
Indoor 180-S cadre non-inclus	-	92660
<b>Accessoire (en option)</b>		
Socle AP pour Indoor 180	blanc pur	92141
Cadre IP54	blanc pur, RAL9010	92139
Protection pour Indoor 180	-	92018