

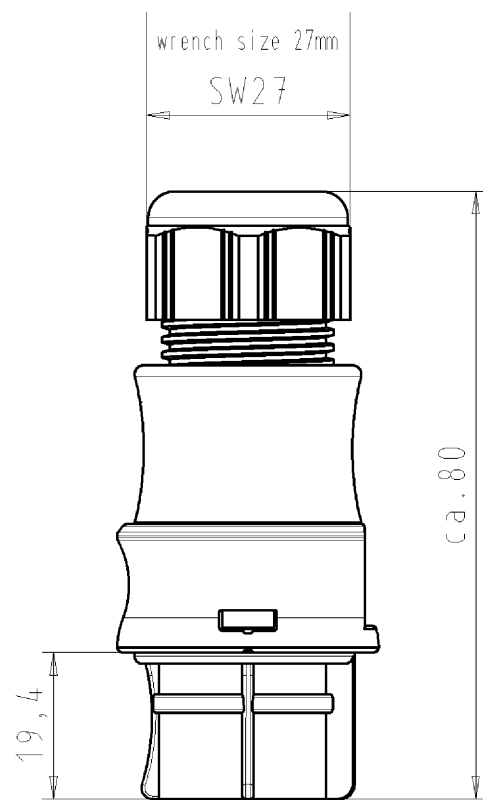


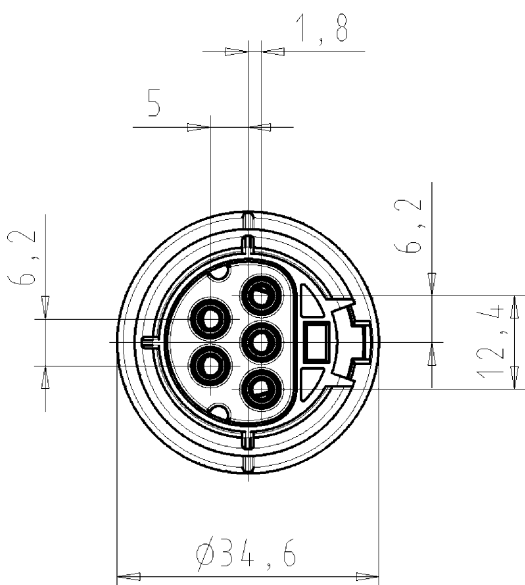



Auslieferungszustand delivery status

for cable diameter 10-14mm
für Kabeldurchm. 10-14mm

Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005
color: black,
similar to RAL 9005

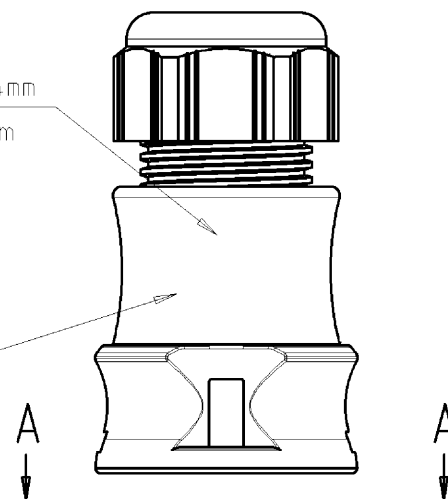


Farbe: türkisblau,
ähnl. RAL 5018
color: turquoiseblue,
similar to RAL 5018




Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

Type: RST20I5C B1 ZR2SVA TB04



Bestellhinweis order info

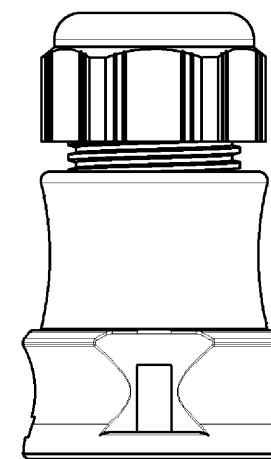

Bitte separat bestellen:
Buchsenkontakte
02.125.55/56/57/5821.8



female contact
02.125.55/56/57/5821.8
must be ordered separately

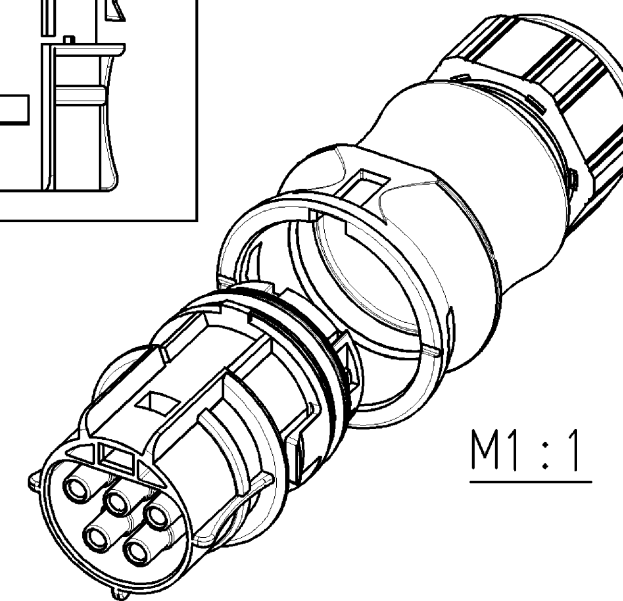

M1:1

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of	
	/		Werkstoff/Material	2006	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	96.151.0153.6 01K	a
	/			gezeichnet drawn	07.09.	Kneitz			
	/			geprüft checked	-	-			
	/			Normgepr. Stand. check	-	-			
	/	Maßstab/Scale 1:1					Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm³	Off./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -			
	/		wieland	Type	Benennung/Title BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip für Crimpschluss/for crimp barrel Kodierung 4/keying 4 (250V/50V)				
a	25.04.2012/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision									
			Elektrische Verbindungen						