



AGM LEAD ACID BATTERY

C 12V-33Ah



MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND / MARQUE	NX
TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE	AGM Lead acid
NOMINAL VOLTAGE / TENSION NOMINALE	12V
NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE	33Ah (10hr)
DIMENSIONS (± 2 mm) / DIMENSIONS (± 2 mm)	
• Length / Longueur	195 ± 2mm (7.68 inches)
• Width / Largeur	130 ± 2mm (5.12 inches)
• Height / Hauteur	167 ± 2mm (6.46 inches)
• Total height with terminals / Hauteur totale (avec cosSES)	167 ± 2mm (7.17 inches)
WEIGHT (± 2 %) / POIDS (± 2 %)	Approx 11.65kg (25.7lbs)
TERMINAL / TYPE DE COSSES	T6
CASING / TYPE DE BAC	UL94 HB (Standard ABS)
COLOR / COULEUR DE BAC	Black top and black case




Photo non contractuelle

TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

CAPACITY / CAPACITÉ	35.4Ah/1.77A (20hr,1.80V/cell,25°C/77°F) 33.0Ah/3.30A (10hr,1.80V/cell,25°C/77°F) 28.9Ah/5.79A (5hr,1.75V/cell,25°C/77°F) 26.2Ah/8.75A (3hr,1.75V/cell,25°C/77°F) 21.3Ah/21.3A (1hr,1.60V/cell,25°C/77°F)
DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE	495A (5s)
INTERNAL RESISTANCE / RÉSISTANCE INTERNE	Approx 11mΩ
OPERATING TEMPERATURE RANGE / PLAGES DE TEMPÉRATURE	
• Discharging / Décharge	-15°~50°C (5 ~122°F)
• Charging / Charge	0°~40°C (32 ~104°F)
• Storage / Stockage	-15°~40°C (5 ~104°F)
NOMINAL OPERATING TEMPERATURE / TEMPÉRATURE D'UTILISATION	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
CAPACITY VS TEMPERATURE / CAPACITÉ SELON LA TEMPÉRATURE	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%

T6 / Terminal

Unité : mm / Unit: inches

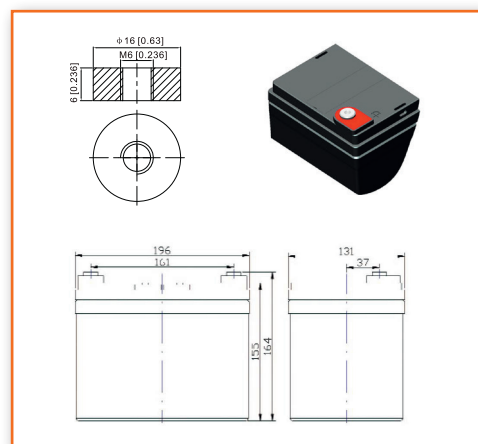

APPLICATIONS

- Electric tools / appareils électriques
- Wheelchairs / Fauteuils roulants
- Electric toys / Jouets électriques
- Golf trolleys and golf cart / Charriots et voitures de golf
- Fire alarms / Alarmes
- Medical equipments / Equipements médicaux
- Portable apparatus / Appareils portatifs




CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPERES) AT 25°C
TABLE DE DÉCHARGE À COURANT ET PUISSANCE CONSTANTS (A) À 25°C

F.V/Temps	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	48.3	40.7	35.5	25.6	20.3	16.5	10.2	7.98	6.46	5.25	4.58	3.74	3.12	1.75
1.80V/cell	61.7	49.1	42.0	30.2	23.6	18.5	11.2	8.59	6.90	5.64	4.91	3.97	3.30	1.77
1.75V/cell	67.8	53.7	45.2	31.3	24.5	19.3	11.6	8.75	7.06	5.79	5.05	4.04	3.33	1.79
1.70V/cell	73.9	57.3	47.5	32.6	25.5	19.9	12.0	8.99	7.24	5.93	5.15	4.09	3.37	1.82
1.65V/cell	79.8	60.9	50.4	34.4	26.1	20.6	12.4	9.37	7.49	6.10	5.27	4.16	3.44	1.84
1.60V/cell	86.6	65.1	53.7	36.3	27.2	21.3	12.8	9.66	7.73	6.30	5.38	4.20	3.47	1.85


CONSTANT POWER DISCHARGE (WATTS) AT 25°C
DÉCHARGE À PUISSANCE CONSTANTE (WATTS) À 25°C

F.V/Temps	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	90.1	76.6	67.7	49.1	39.9	32.0	19.9	15.6	12.7	10.3	9.05	7.40	6.17	3.51
1.80V/cell	113.6	91.2	78.8	57.3	45.3	35.6	21.6	16.7	13.4	11.0	9.67	7.84	6.53	3.53
1.75V/cell	123.3	98.7	84.1	59.2	46.8	37.1	22.4	17.0	13.7	11.3	9.92	7.96	6.59	3.56
1.70V/cell	132.6	104.6	87.9	61.3	48.5	38.2	23.2	17.4	14.1	11.6	10.1	8.07	6.65	3.63
1.65V/cell	142.0	110.5	92.9	64.4	49.6	39.3	23.8	18.1	14.5	11.9	10.3	8.19	6.78	3.67
1.60V/cell	151.6	116.8	97.9	67.3	51.2	40.4	24.4	18.5	14.9	12.2	10.5	8.26	6.85	3.68


DISCHARGE CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE

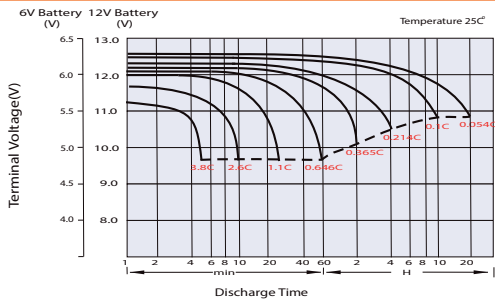


FLOAT CHARGING CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE EN FLOATING

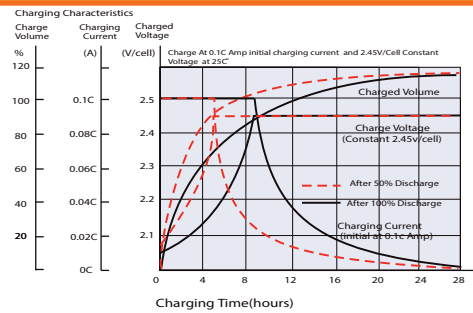

TEMPERATURE EFFECTS IN RELATION TO BATTERY CAPACITY
EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA BATTERIE

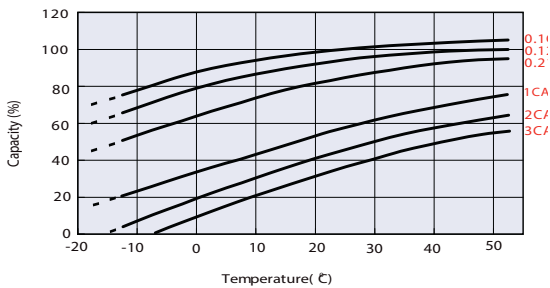

CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE
CYCLE DE VIE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE

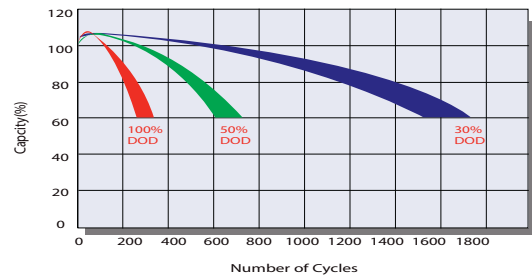

SELF DISCHARGE CHARACTERISTICS
RELATION ENTRE LA CAPACITÉ ET LE TEMPS DE STOCKAGE

