

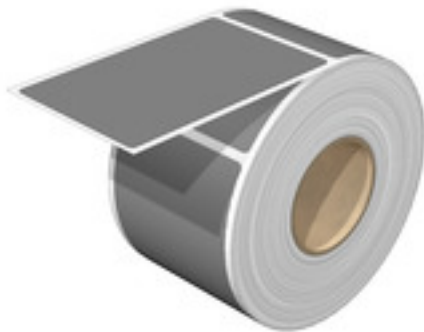
CC 85/54 MM GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Norme incluse : CC**

Notre gamme de produit systématiquement coordonnée inclut des étiquettes pour l'identification des composants standardisés, ainsi que des formats courants et universels ; tels que le repérage CC 85/54 pour les plaquettes indicatrices.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|---|
| Version | ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 54 x 85 mm, gris |
| Référence | 2005290000 |
| Type | CC 85/54 MM GR |
| GTIN (EAN) | 4050118390841 |
| Qté. | 450 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2599430000 2599440000 |

Date de création 7 novembre 2022 15:50:20 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

CC 85/54 MM GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,1 mm | Profondeur (pouces) | 0,004 inch |
| Hauteur | 54 mm | Hauteur (pouces) | 2,126 inch |
| Largeur | 85 mm | Largeur (pouces) | 3,346 inch |
| Poids net | 1,11 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -40...120 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|----------------------------|--|--------------|
| Adhésif | Colle acrylate | Agrément selon UL 969 | Oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | gris |
| Halogène | Non | Largeur | 85 mm |
| Matériau | Polyester | Nombre par rouleau | 450 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Version | autoadhésif, sans halogène | plage de température d'utilisation | -40...120 °C |

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

CC 85/54 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

