



## SES-GFB

**Matière :** aluminium  
**Coloris :** alu-naturel  
**Températures d'utilisation :** -40 à +70°C  
**Adhésif :** mousse adhésive protégée d'une pellicule  
**Adhérence :** 0,7 N/cm<sup>2</sup> (par ex. sur acier inox.)

**Applications :** préconisées dans le cas où les colliers en matière plastique ne peuvent être utilisés. Elles sont d'un encombrement réduit, et permettent le maintien de fils ou câbles par fermeture manuelle (pas d'outils). Leur fixation est très pratique, à condition de respecter les conditions de pose inhérentes aux supports adhésifs.

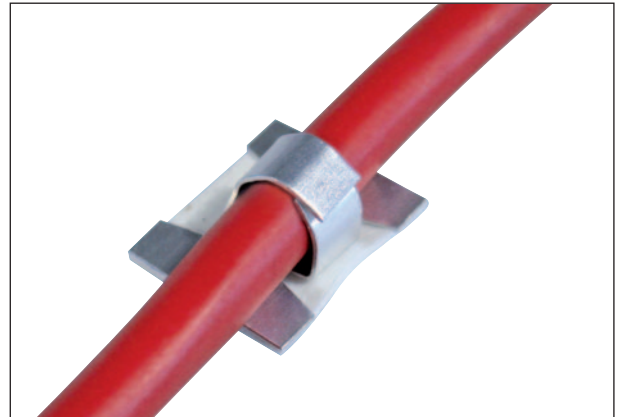


type	code article	capacité Ø maxi mm	dimensions du socle (mm)	
GFB - 6	0711 0010 000	6	11 x 16	500
GFB - 10	0711 0020 000	10	16 x 19	500

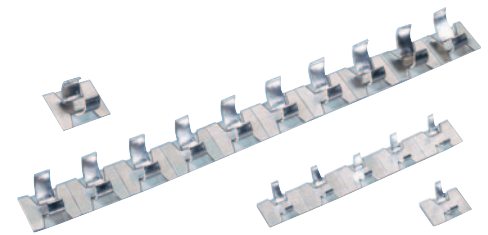


## SAF

**Matière :** acier galvanisé  
**Coloris :** blanc  
**Températures d'utilisation :** -30 à +60°C  
**Adhésif :** acrylique sur mousse polyéthylène

**Applications :** préconisées dans des milieux blancs où le perçage n'est pas autorisé (bruit et/ou poussière) comme lors d'un tirage de câble dans les couloirs de services hospitaliers en activité. Elles peuvent aussi être utilisées lorsque le perçage n'est pas possible ou que la zone est difficile d'accès. La déformation de la languette métallique permet de s'adapter à tous les types de conducteurs jusqu'à un diamètre global de 16 mm.

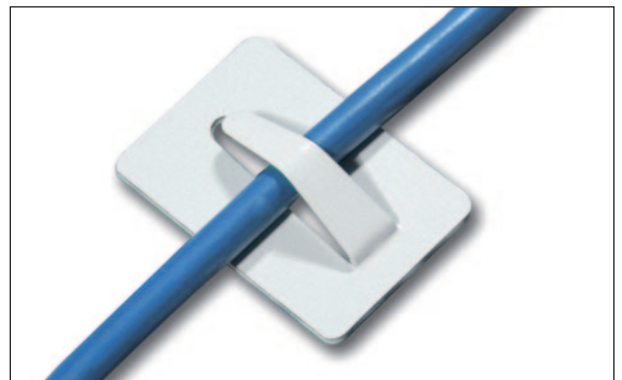

type	code article	H mm	L mm	D mm	
SAF MINI	0711 0030 000	20	15	3	100
SAF 1	0711 0031 000	30	20	4	100
SAF 2	0711 0032 000	35	25	8	100
SAF 3	0711 0033 000	43	31	12	100
SAF 4	0711 0034 000	51	38	16	100

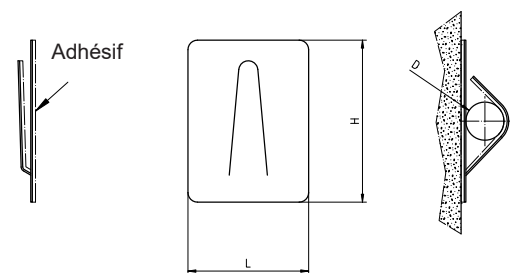

**IMPORTANT :** la bonne adhérence de nos articles est conditionnée par une surface lisse, propre, sèche et parfaitement dégraissée du support, ainsi que par la proscription de tout contact des doigts sur l'adhésif. D'une manière générale, nous préconisons des essais préalables. Pour les produits auto-collants, nous ne donnons aucune garantie.