

Rideaux d'air

Séries longue, courte et encastrable



BVCert. 6020118

Rideaux d'air

Les points forts...

Discrets, efficaces, simples à installer et à utiliser, les rideaux d'air sont la solution idéale pour les espaces professionnels. Ils permettent de créer un écran invisible afin d'isoler les portes souvent ouvertes ou de chauffer une pièce, isoler les locaux climatisés, etc.

● Une gamme pour tous les besoins




● Série longue

● Encastrable



● Série courte

● Commande et raccordement simplifiés : jusqu'à 20 appareils

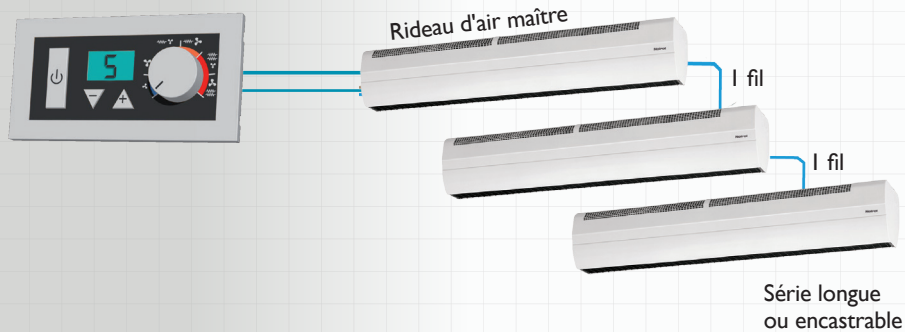

Une solution très pratique



Nouveau boîtier de commande (option)



Pose ultra simple

Le PLUS

● Procédure de raccordement simplifiée

Il y a deux fils non polarisés seulement entre la commande et le rideau d'air maître et un fil unique entre chaque rideau d'air (jusqu'à 20 appareils).

Rideaux d'air

Descriptif technique

Présentation

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Carrosserie de coloris blanc mimétique (RAL 9002).
- Grille noire, sauf modèle encastrable : grille blanche.

Éléments chauffant

- Résistance blindée à ailettes sur les modèles Série Longue et à faible inertie sur les modèles Série courte.
- Turbines tangentielles.
- Sécurité thermique à réarmement manuel.

Installation

- Bornier de raccordement et relais de puissance intégrés.
- 230V Tri possible à la commande (sauf sur 3403-1AA).
- Support de pose orientable au sol ou au plafond

Boîtier de commande



- 1 Un boîtier élégant, ergonomique et très simple à utiliser.
- 2 Touche Marche / Arrêt du chauffage.
- 3 Touches de réglage de la température de consigne "+" et "-".
- 4 Ecran de visualisation avec affichage digital.
- 5 Bouton de sélection de l'allure de fonctionnement (vitesse de ventilation et puissance de chauffage).

- 6 possibilités de fonctionnement :
 - Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
 - Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
 - Ventilation d'air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

Installation multiposition



Pose au mur



Pose au plafond

Notice d'utilisation à télécharger sur www.noirot.fr

Une solution très pratique

Nouveau boîtier de commande mural digital :
la pose se fait en saillie ou encastré dans une boîte.

Une pose ultra simple :
avec ses supports, ce rideau d'air peut être orienté de 45° pour obtenir un rendement optimum en fonction des conditions particulières de chaque utilisation (exposition aux vents forts, grandes différences thermiques, etc...).

Dimensions & références

Puissance (W)	Débit (m³/h)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod	
Série courte avec commande intégrée (installation jusqu'à 2 m)						
4000/2000	300/240	690 x 205* x 150**	8,0	0034031AA	002211	
Série courte sans commande (installation jusqu'à 2 m)						
6000/3000	450/300	900 x 205* x 150**	11,0	0034032BB	002907	
Accessoires				Boîtier de commande digital mural	0035974BB	002880

CE Classe I IP21 IK08 **3403 1AA :** Mono 230 V **34032BB :** Mono 230 V~, Tri 230 V, Tri 400 V + N~ Garantie 1 an

Puissance (W)	Débit (m³/h)	LxHxE (mm)	Poids (kg)	Référence	Gencod	
Série longue sans commande (installation jusqu'à 3 m)						
4500/2250	1270/980	1084 x 240* x 285**	20,7	0034041BB	002892	
9000/4500	1270/980	1084 x 240* x 285**	20,8	0034042BB	002893	
9000/4500	1600/1100	1541 x 240* x 285**	26,6	0034043BB	002894	
12000/6000	1600/1100	1541 x 240* x 285**	26,7	0034044BB	002895	
Série encastrable sans commande (installation jusqu'à 3 m)						
9000/4500	1000/900	1235 x 280 x 340***	25,9	0034072BB	002881	
12000/6000	1600/1100	1535 x 280 x 340***	35,0	0034074BB	003284	
Accessoires				Boîtier de commande digital mural	0035974BB	002880

Coloris blanc mimétique (ER) et grille noire
Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.
* L'appareil au plafond sur son support, ajouter 55 mm à la hauteur.
** L'appareil au mur sur son support, ajouter 20 mm à la largeur.
*** Dimensions d'encastrement du modèle encastrable : Longueur 1195 mm, largeur 300 mm
**** Dimensions d'encastrement du modèle encastrable : Longueur 1495 mm, largeur 300 mm

CE Classe I IP21 IK08 Tension : Mono 230 V et Tri 400 V + N Garantie 1 an

Téléchargez notre application iPad gratuite sur l'App Store

Disponible sur App Store



Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

