


TUBA

TUBULAIRE LED INTEGRES OPAL TRAVERSANT 20W - 2600 lm - 4000K

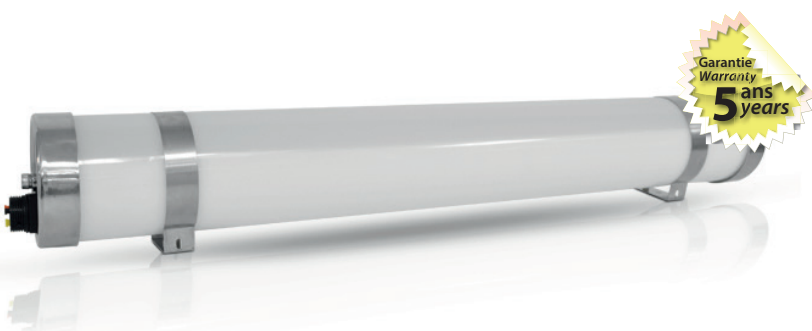

Ref. 757762

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 2600 lm

Puissance absorbée : 20W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x L) : Ø82 x 655 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422705

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Classement feu Euroclasse : A2

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈130 lm/W

*Classification énergétique : E

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance : > 0,93

Fréquence : 50-60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C


Matériaux utilisés : Inox 316L + PC + Aluminium

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Macadam index < 5

Poids Net : 1.013 Kg

Dimensions

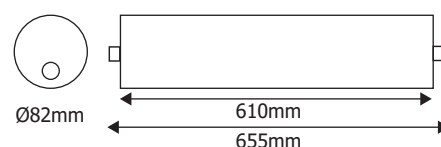


Connectiques

Tubulaire pré câblé (Accessoires de connexion fournis)



- Traversant



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.