



COLLINGWOOD
LIGHTING



CARACTÉRISTIQUES
ET AVANTAGES

- › Encastré compact mais puissant
- › Faible profondeur pour une installation facile
- › Câble résistant pour une utilisation en extérieur
- › Diffuseur en nid d'abeille pour un éclairage de basse luminance

GL019LG

Mini encastré de sol LED 1W basse luminance

- IP68** Immersion jusqu'à 9m
- Peut marcher dessus
- 7 ans de garantie prolongée disponible

- 12|30°
- 1W
- Ø33
- 32°C
- IK07
- 1/35°C
- 200g
- 0
- L70, B10
- 35DCM

Information brevets : collingwoodlighting.com/patent

PHOTOMÉTRIE @ 25°C

Couleurs	▲	Références	IRC	lm	lm/W	lx à 1m
● 4000K	30°	GL019LGFNW	>70Ra	65	65	262
	12°	GL019LGSNW	>70Ra	65	65	908
● 3000K	30°	GL019LGFWW	>80Ra	55	55	222
	12°	GL019LGSWW	>80Ra	55	55	768
● 2700K NOUVEAU	30°	GL019LGF27	>80Ra	53	53	214
NOUVEAU	12°	GL019LGS27	>80Ra	53	53	740

GÉNÉRAL

Matériaux	Inox 316
Peut marcher dessus	Oui / Verre renforcé de 5mm

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage requis	Série


ALIMENTATIONS LED

Le volume salle de bains s'applique uniquement aux produits LED

Références	mA	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	350	Oui	Non	Hors volume	1	9
PLR35015	350	Oui	Non	0	1	5
JOLLY350	350	Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	10


ACCESSOIRES

Références	Descriptions
JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68
TUBE33	Pot d'encastrément

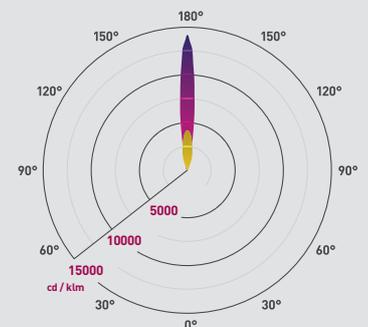

4000K 12° / 4000K 30°

Retrouvez tous les diagrammes sur collingwoodlighting.com



Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

A++
A+
A
C
D
E

LED

874/2012

