




Encastré de sol. Corps inox 316 brossé. Précâblage, 2 câbles 0,8 m, avec connecteur. **Applications intérieures uniquement** sur supports : moquette, parquet, carrelage, menuiserie. Changement de couleur, programme pré-installé avec cycle de 10 minutes, une couleur mémorisable.

	12V DC	IP67	IK10	850°C	50 000 h	150 kg	34°C
P (w)	Teinte	Couleur	Code				
0,46		inox	5639				



ACCESSOIRES




Désignation	Code
Alimentation 10W (pour 20 spots max.)	5518
Séquenceur RGB	5675

Autres accessoires p. 417.

SCHÉMA DE RACCORDEMENT P. 420

Programme 1 : changement de couleur

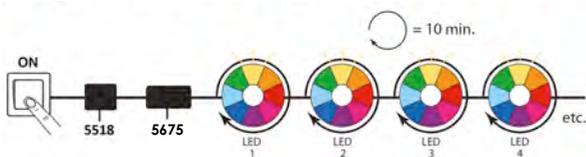

Programme 2 : fixer une couleur

