





# APPLIQUE 7.5W, 12.5W, 19W ou 25W





## Caractéristiques techniques / Características técnicas / Características técnicas / Caratteristiche tecniche

Modèle-Référence / Modelo-Referencia / Modello-Riferimento / Modelo-Referência	BL05256601
Tension nominale/ Tensión nominal / Tensione nominale / Tensão nominal	220-240VAC 50Hz/60Hz
Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Potência nominal	7.5W , 12.5W, 19W et 25W(ERP23W)
Type-Longueur de câble / Tipo-Longitud del cable / Tipo-Lunghezza del cavo /	Boitier de connexion / connecting box
Indice de protection / Grado de protección / Indice di protezione / Grau de protecção	IP 66 / IK 10
Dimensions / Dimensiones / Dimensioni / Dimensões	238x138x212
Lampes LED / Lámparas LED / Lampade LED / Lâmpadas LED	LED SMD
Working temp / Temp de fonctionnement	-25° / + 45°
Flux lumineux nominal / Flujo luminoso nominal / Flusso luminoso nominale / Fluxo luminoso nominal	(LS 3600lm) 2850lm à 25W/ 840lm a 7.5W
Durée de vie nominale / Vida útil nominal / Durata di vita nominale / Tempo de vida nominal	≥ 50000 h (L70 @ 25°C) *
Cycles de commutation / Ciclos de conmutación / Cicli di accensione / Ciclos de comutação	
Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Temperatura de cor	3000K
Indice de rendu des couleurs / Indice de rendimento de color / Indice di resa del colore / Índice de restituição das cores	≥ 80 Ra
Angle de faisceau nominal / Ángulo del haz luminoso nominal / Ángulo del fascio nominale / Ângulo nominal do feixe	120° ERP (110°x65°)
Facteur de puissance / Factor de potencia / Fattore di potenza / Fator de potência	> 0.9



	4pcs
	4pcs
	4pcs
	1pcs
	1pcs
	1pcs

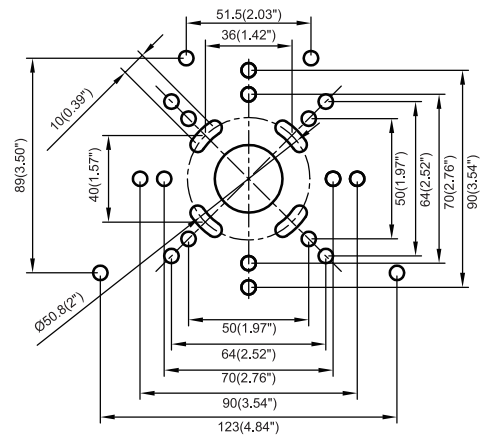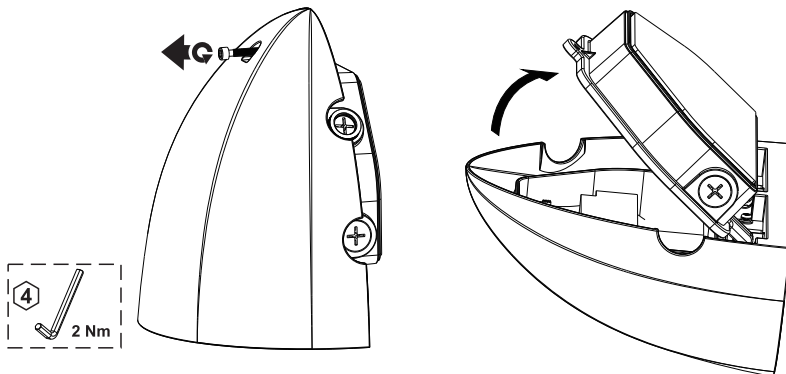

**FR**  
EMBALLAGES A SEPARER  
ET A DEPOSER DANS LE  
BAC DE TRI

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



**FR**  
Cet appareil,  
ses accessoires  
et piles  
se recyclent

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié  
Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions  
Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau  
Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur




Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person  
Please make sure to turn the power off before installation  
Please make sure the lamp is working with the correct input voltage  
The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m







10-2023

⚠ L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié  
 Veuillez couper l'alimentation générale afin d'éviter les risques d'électrocutions  
 Veuillez vous assurer de la bonne tension du réseau  
 Ne pas être à moins de 0.3m de tout objet inflammable ou sensible à la chaleur

⚠ Terminal block not included, installation and maintenance must be performed by qualified person  
 Please make sure to turn the power off before installation  
 Please make sure the lamp is working with the correct input voltage  
 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3m

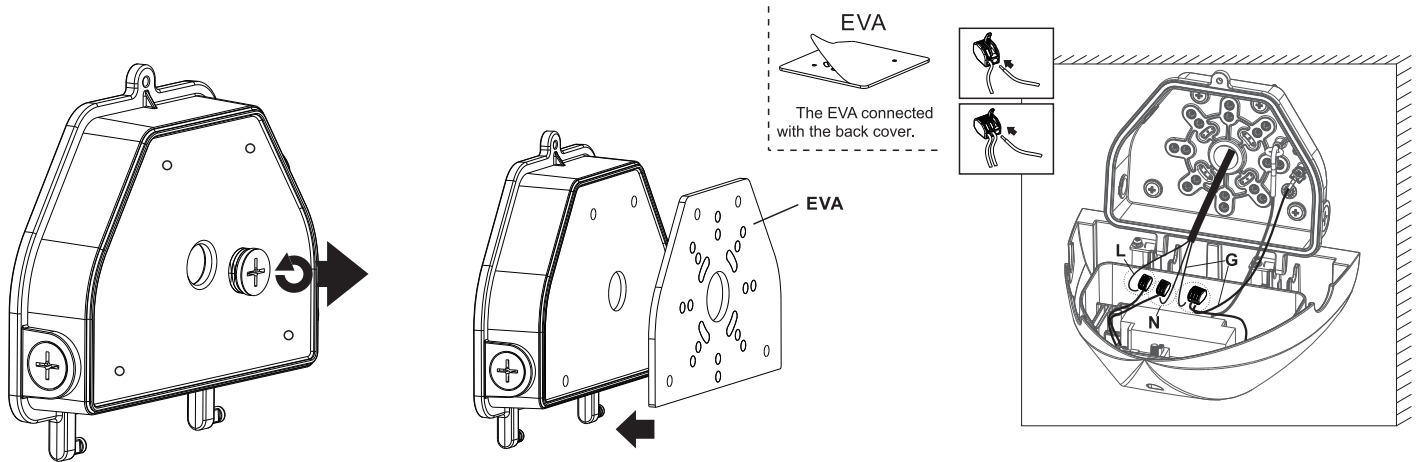

### Branchement de l'option cellule de luminosité / Photocell option

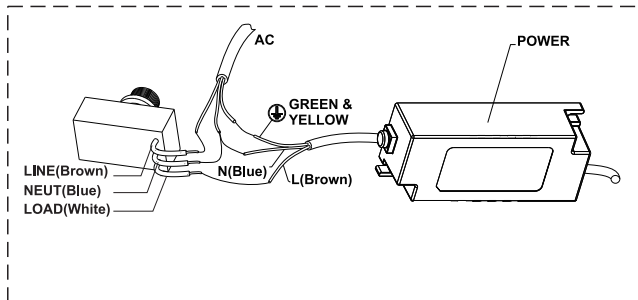

1. Please make sure the wire cord not being pressed when closing the lid.  
 2. Make sure to lock rotation shaft at correct position.

4  
 2 Nm

