

# Areaflood Pro

# THORN

96644803 AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY

LED 55W AFP36L50-740AS5	CB	ISO 9223 C5		IP66 IK08		CE				T <sub>a</sub> -25 +35
-------------------------	----	----------------	--	-----------	--	----	--	--	--	---------------------------

## Areaflood Pro

Projecteur LED compact et polyvalent pour l'éclairage de grands espaces. Avec corps Small. convertisseur à LED configuré pour une réduction de puissance, fonctionnant 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit calculé, alimentant 36 LED à 500mA avec une distribution lumineuse asymétrique 50°. IP66, IK08, Classe électrique II. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle 150 sablé et texturé (similaire à RAL9006).. Fermeture : trempé verre de mm d'épaisseur. Avec fourche de montage réversible, Driver programmé pour délivrer un flux lumineux constant. Livré avec LED 4 000 K.

Pas compatible avec les systèmes UrbaSens.


Dimensions : 462 x 265 x 139 mm  
Puissance du luminaire: 55 W  
Flux lumineux du luminaire: 8495 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire: 154 lm/W  
Poids : 6,24 kg  
Scx : 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg



TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

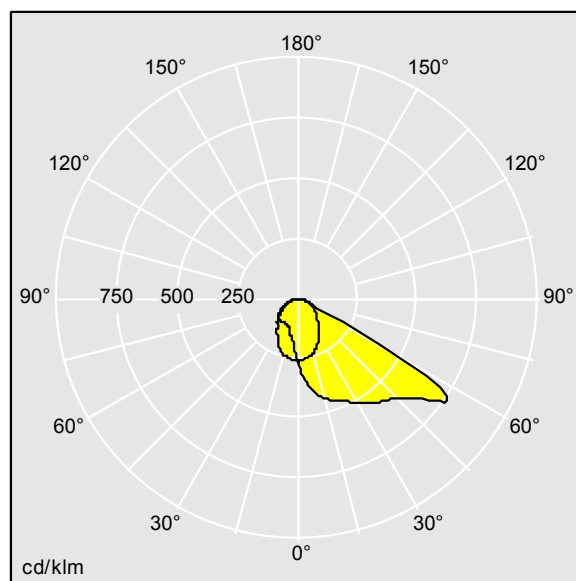

TL\_AFS36L50A5740.ltd

Position de la lampe: STD - Standard  
Source lumineuse: LED  
Flux lumineux du luminaire\*: 8495 lm  
Efficacité lumineuse du luminaire\*: 154 lm/W  
Indice min. de rendu des couleurs: 70  
Convertisseur: 1 x 96277221 DRV OS OT 75W 1.05A  
115V D #4DIMLT2 G2 C

Température de couleur\*: 4000 Kelvin  
Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 5  
Vie utile nominale (B10)\*:  
L90 100000h à 25°C  
Puissance du luminaire\*: 55 W Facteur de puissance  
= 0,95

Equipement: SETBP  
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient des sources lumineuses d'une classe d'efficacité énergétique de E.

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.  
© Thorn Lighting