

Hublots d'intérieur - Tunable White Pavés LED's

PL1-600-LED-AG-DALI-TW

blanc N°-Article 93084

Informations Produits

Produit abandonné

- Panneau lumineux LED en design très plat
- Pour montage dans des plafonds suspendus Modul 600
- Couleur de lumière réglable de 2700 K à 6500 K
- Ballast électronique DALI type 8 pour le contrôle des couleurs
Bon contrôle de l'éblouissement par microprismatiques UGR < 19
- Éclairage très uniforme du diffuseur prismatique

Données techniques

Tension:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	595 x 595 x 10 mm
Flux lumineux LED et luminaire:	Platine à LED monobloc Températures de couleur réglables : 2700 K blanc chaud (3150 lm, 70 lm/W) à 6500 K (3550 lm, 79 lm/W)
Éblouissement:	UGR < 19
efficacité	70 / 79 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0


Rendu de couleur:	CRI 82 / TM30: 81
durée de vie nominale:	60000 h (L80/B10)
Puissance interne:	45 W / PF 0,89
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-20 °C à +40 °C
Boîtier:	cadre aluminium blanc Optique : diffuseur en plastique, blanc

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PL1-600-LED-AG-DALI-TW	blanc	93084	4007529930845

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Protection contre les chutes PL1-LED	-	93115	4007529931156
Montage en faux-plafond PL1- LED Modul 600	blanc	93099	4007529930999
Jeu de supports de montage PL1-LED	-	93117	4007529931170
Set de câble de suspension PL1- LED canopée	blanc	93090	4007529930906
Set de câble de suspension PL1- LED	-	93173	4007529931736

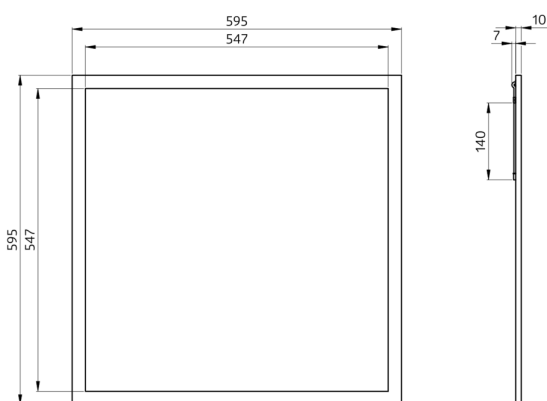

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	1.9	1698
2.0	3.9	425
3.0	5.8	189
4.0	7.8	106
5.0	9.7	68

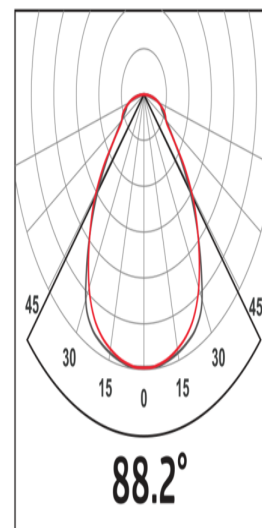

Dimensions 93084

Angle de rayonnement

