
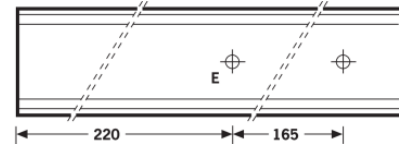


# 07650/I/28-7LV/E-2,5 Tp

TOC: 5920300



## Texte d'appels d'offres

Profil-support universel pour luminaires individuels E-Line T5N/LED. Filerie traversante à 7 conducteurs. Filerie traversante thermorésistante avec conducteurs individuels, entièrement effectuée en usine. Section de conducteur 2,5 mm<sup>2</sup>. Tôle d'acier galvanisé, revêtement blanc en laque à base de résine polyester. Version à 1 longueur pour 1 platine-réglette 1175 mm, Dimensions (L x l) 1175 mm x 63 mm, hauteur du profil-support 41 mm. Avec connecteur mâle et femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide ainsi que pour une terminaison des extrémités de câbles, protégée contre les contacts accidentels. Avec un connecteur femelle à 7 pôles pour le raccordement électrique rapide des platine-appareillages. Poids 1,4 kg.

## Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

<b>Couleur du luminaire</b>	RAL9016 Blanc signalisation
<b>Câblage</b>	7LV
<b>Indice de protection</b>	IP20
<b>Indice de protection par le dessous</b>	IP20
<b>Classe électrique</b>	I
<b>Longueur net</b>	1.175 mm
<b>Largeur net</b>	63 mm
<b>Hauteur net</b>	41 mm
<b>Poids</b>	1,4 kg

## Accessoires commercialisés

Article	Désignation
2342000	E01
2194700	07690 E-R
2194800	07690E-R PC
2196600	07690 TL
2928300	A 01 PX
2343400	E04
2343300	E03SX/2 Cramp susp. câble emb/2pce
2343700	E06
2343800	E07 Wire Accessory (12pcs)
2928400	A 03 S
2928500	A03P
2230700	A01SX susp. câble
2230100	A 01 KX
2229600	A01DSX susp. déc câble
2342800	E 03 KX
2343200	E 03 SX susp. câble
2343600	E 05 N
2195300	07690 LHI
2321200	D01X étrier de fixation
2195200	07690 LHA
2152600	05000 ZR/2 m
2152500	05000 ZR
2195100	07690 KA/7LV
2188600	07680 E-R
5922700	07650B/28 PC
5922600	07650B/28
6188900	E03SKX étrier de suspension

## 07650/I/28-7LV/E-2,5 Tp

TOC: 5920300

4667200	07690 KA/7LV 2,5
6822100	07690VS 2,5² L100
6822200	07690/1LV 2,5² L300
6822300	07690VS

