

Butée - CLIPFIX 35 - 3022218

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, avec possibilité de repérage, largeur : 9,5 mm, coloris : gris

Propriétés produit

- Phoenix Contact a mis au point les crampons terminaux CLIPFIX pour qu'ils tiennent de façon fiable sur les différents systèmes de profilés.
- Pas de 9,5 mm seulement
- Grande surface de repérage

RoHS

Données commerciales

Unité de conditionnement	50 STK
Quantité minimum de commande	50 STK
GTIN	 4 017918 156541
GTIN	4017918156541
Poids par pièce (hors emballage)	0,006 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Pologne

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	55,6 mm
Largeur (a)	9,5 mm

Généralités

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau	PA

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
-------------------------------------	----


Butée - CLIPFIX 35 - 3022218

Caractéristiques techniques

Environmental Product Compliance


China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

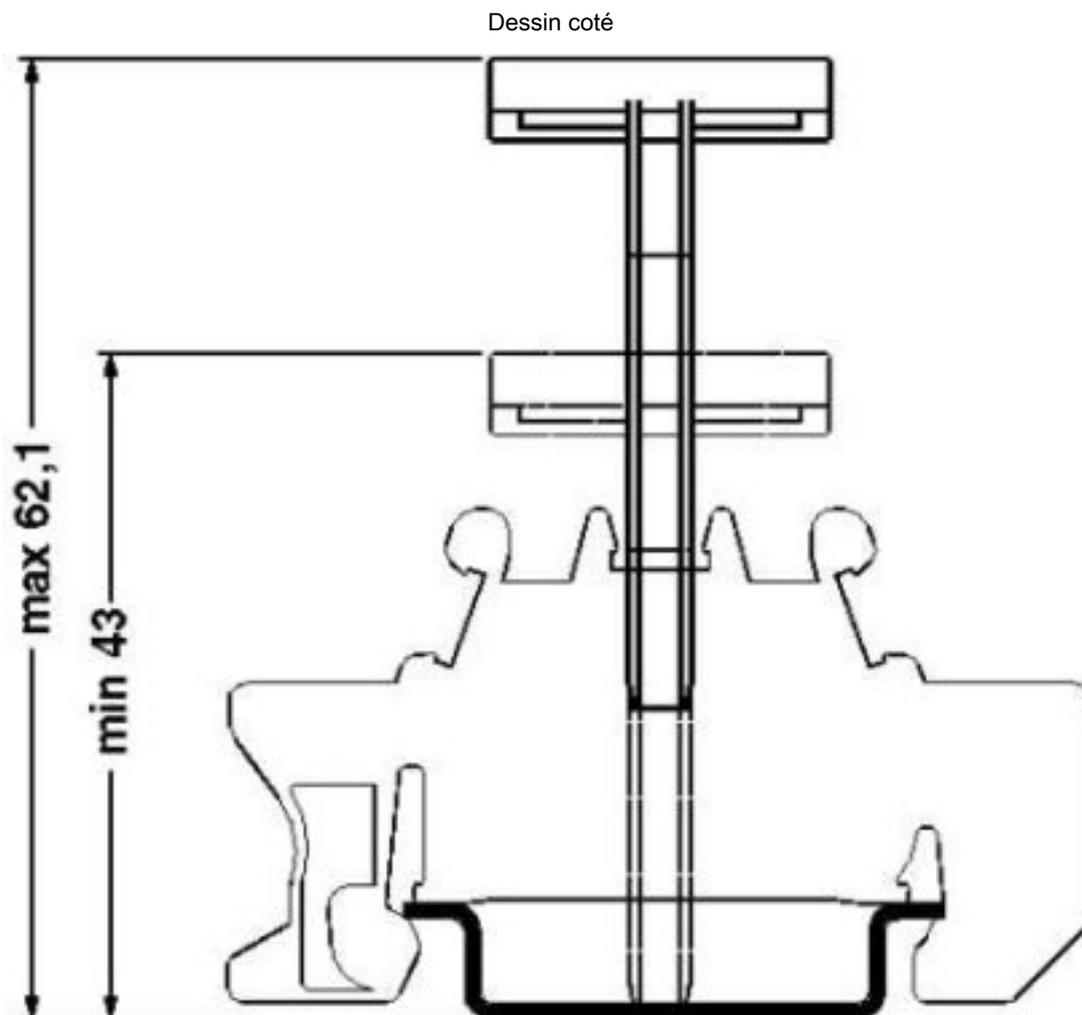

Butée - CLIPFIX 35 - 3022218

Dessin coté

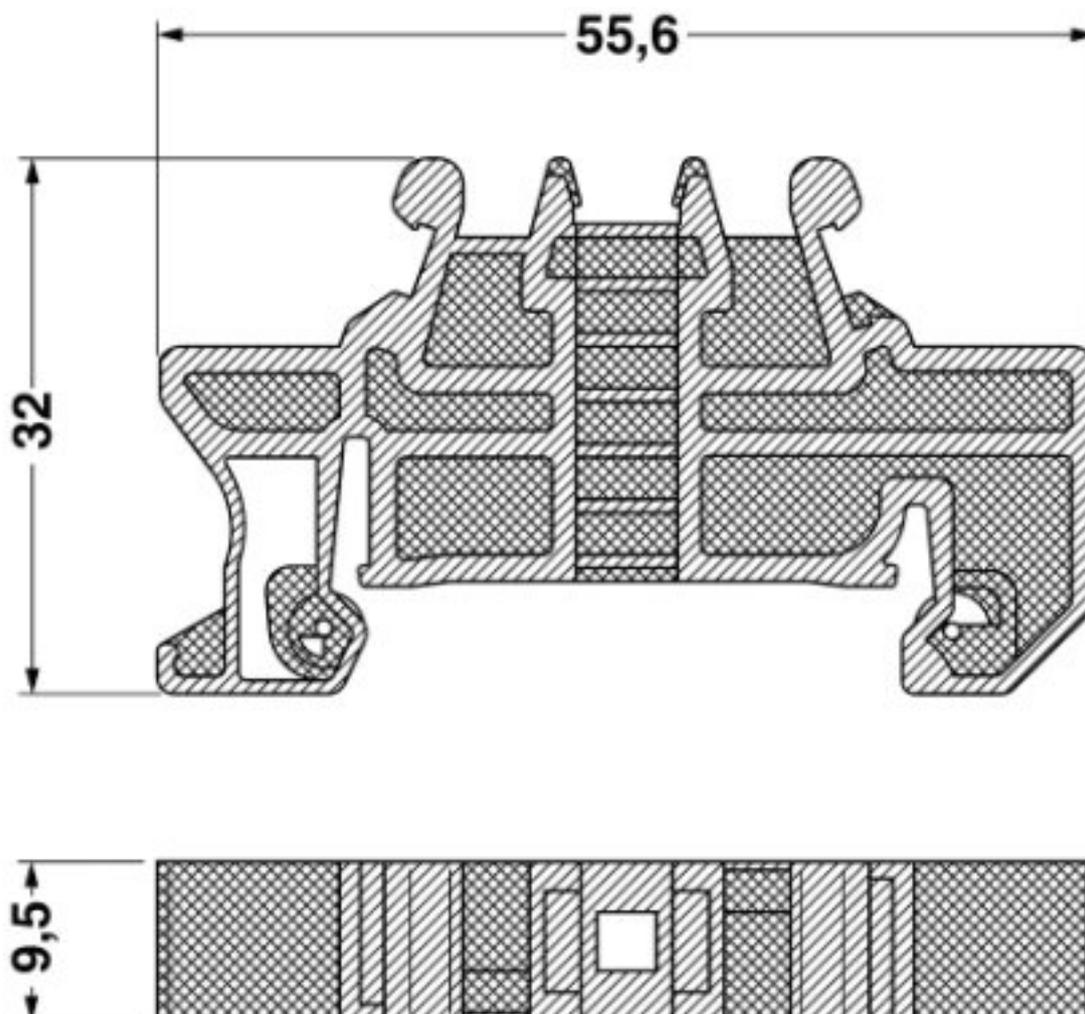

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141135
eCl@ss 5.1	27141135
eCl@ss 6.0	27141135
eCl@ss 7.0	27141135
eCl@ss 8.0	27141135
eCl@ss 9.0	27141135

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001041

Butée - CLIPFIX 35 - 3022218

Classifications

ETIM

ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041
ETIM 6.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121425