

Fiche produit

Article n° 70.355.2435.2

Capot BAS GOT GD 24 M25 A2

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 70.355.2435.2 |
| EAN | 4015573606166 |
| Unité de commande | 1 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

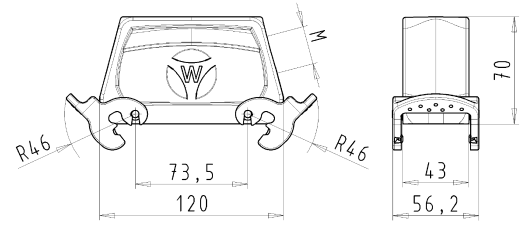
général


| | |
|---|---------------------------|
| matière du boîtier | aluminium |
| Couleur | gris |
| Surface | Avec revêtement en poudre |
| Degré de protection (IP) | Autre |
| Résistant aux UV | Oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Portée max de température. | 120 °C |

Model


| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| DIN-taille | 24 |
| Model | Fiche |
| Mecanisme de verrouillage | Double levier de verrouillage |
| entrée de câble | De côté |
| Type de câble | support intermédiaire |
| Avec presse-étoupe | Aucun |
| Taille du filetage M | 25 |
| Taille du filetage PG | |
| Le couvercle à charnière | Aucun |
| EMC-version | Aucun |
| Longueur | 120 mm |
| largeur | 56 mm |
| hauteur | 70 mm |


Dessin technique








Varianten/ Variants

.0


.2


.3


.4


.5


| Bestellnummer /Order number | Typ /Type | Variante(n) /Variants | Merkmale /Options |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| 70.355.2435.5 | BAS GOT GD 24 M32 M25 | A 5 | Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65 |
| 70.355.2435.4 | BAS GOT GD 24 M32 M25 | A 4 | KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54 |
| 70.355.2435.3 | BAS GOT GD 24 M32 M25 | A 3 | KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54 |
| 70.355.2435.2 | BAS GOT GD 24 M32 M25 | A 2 | Zwischensulzen /Bushing |
| 70.355.2435.1 | BAS GOT GD 24 M32 M25 | A 1 | Gewindebohrung /Thread hole |
| 70.355.2435.0 | BAS GOT GD 24 M32 M25 | A 0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54 |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

| | | | | | |
|---|--|---|----|--|----|
| Referencing Size (ISO 14400) / Reference system Size (ISO 14400) | | Series | | I. Verwendung / First Use | |
| This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. | | Zurückführung und Detailtoleranzen siehe 08-FEM-09/16 (in Anhang C) | | Zurückführung mit Wieland document 08-FEM-09/16 (in Anhang C) ist nicht zulässig / Detailed tolerances (wherever) to be designed | |
| Präzisionsgrad nach General tolerance | 1:2 | 00 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 01 - Drawing, no manual modifications allowed | 01 | 01 | 01 |
| Material | Aluminium | 2014 | 01 | 01 | 01 |
| Materialbeschichtung Coating | beschichtet / coated grün / green | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Materialnorm Material standard | EN 12002 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Materialhersteller Material manufacturer | Wieland | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Materialprüfung Material test | revos | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Materialprüfung Material test | BASIC | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Materialprüfung Material test | GEHAUSEOBERTEIL | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Materialprüfung Material test | Baugröße 24-Kabelabgang seitlich-M25/M32 Hood size 24-cable outlet side-M25/M32 | 01 | 01 | 01 | 01 |