

FA MCR-FDS-I-I-OLP - Afficheur numérique



2908782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908782>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Afficheur de process alimenté par la boucle de sortie dans le boîtier de terrain. HART



Données commerciales

Référence	2908782
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK1312
Product key	CK1312
Page catalogue	Page 185 (C-5-2019)
GTIN	4055626357096
Poids par pièce (emballage compris)	800,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	785,5 g
Numéro du tarif douanier	90328900
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Afficheur numérique
Gamme de produits	Field Analog
Configuration	Clavier
	Logiciel

Propriétés du système

Fonctionnalité

Configuration	Clavier
	Logiciel

Propriétés électriques

Coefficient de température max.	< 0,02 %/K
Erreur de transmission max.	0,1 % (de la déviation maximale)

Alimentation

Plage de tension d'alimentation	alimentation par boucle, aucune alimentation externe nécessaire
---------------------------------	---

Données d'entrée

Signal: Courant

Signal d'entrée courant	4 mA ... 20 mA
Signal d'entrée courant maximal	200 mA
Chute de tension	≤ 1 V
	≤ 3,9 V (à éclairage d'affichage)
Impédance d'entrée	≈ $\infty \downarrow \Omega$

Signal: HART

Signal d'entrée courant	jusqu'à 4x variable de process HART
Chute de tension	≤ 1,9 V
	≤ 4,8 V (à éclairage d'affichage)
Impédance d'entrée	$R_x = 40 \Omega / C_x = 2,3 \text{ nF}$

Données de sortie

Signal: Courant

Signal de sortie courant	4 mA ... 20 mA
Nombre de caractères affichés	5
Affichage	Écran LC à 7 segments, rétroéclairé, matrice DOT pour texte / graphique à barres
Valeur d'affichage	évolutif

Signal: HART

Signal de sortie courant	jusqu'à 4x variable de process HART
--------------------------	-------------------------------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	9 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 16

Interfaces

Communication des données (dérivation)

Protocoles supportés	HART
----------------------	------

Dimensions

Largeur	131 mm
Hauteur	81,5 mm
Profondeur	55,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Aluminium
---------------------	-----------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66/IP67
	NEMA 4X
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	< 5000 m (au-d. du niveau de la mer)
Classe climatique	selon CEI 60654-1, classe B2

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

UL, USA / Canada

Repérage	UL 61010 Listed
----------	-----------------

Homologation construction navale

Certificat	DNV GL TAA000013C
------------	-------------------

Données GL DNV

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	A
EMC	B
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided

FA MCR-FDS-I-I-OLP - Afficheur numérique



2908782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908782>

	upon installation on board
--	----------------------------

Données CEM

Emission	CEI 61326, classe B
----------	---------------------

Montage

Type de montage	Montage mural
	Montage sur tube
Emplacement pour le montage	Plage angulaire maximale de $\pm 45^\circ$ par rapport à l'axe médian de l'afficheur dans chaque direction


FA MCR-FDS-I-I-OLP - Afficheur numérique

2908782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908782>

Dessins

Schéma fonctionnel

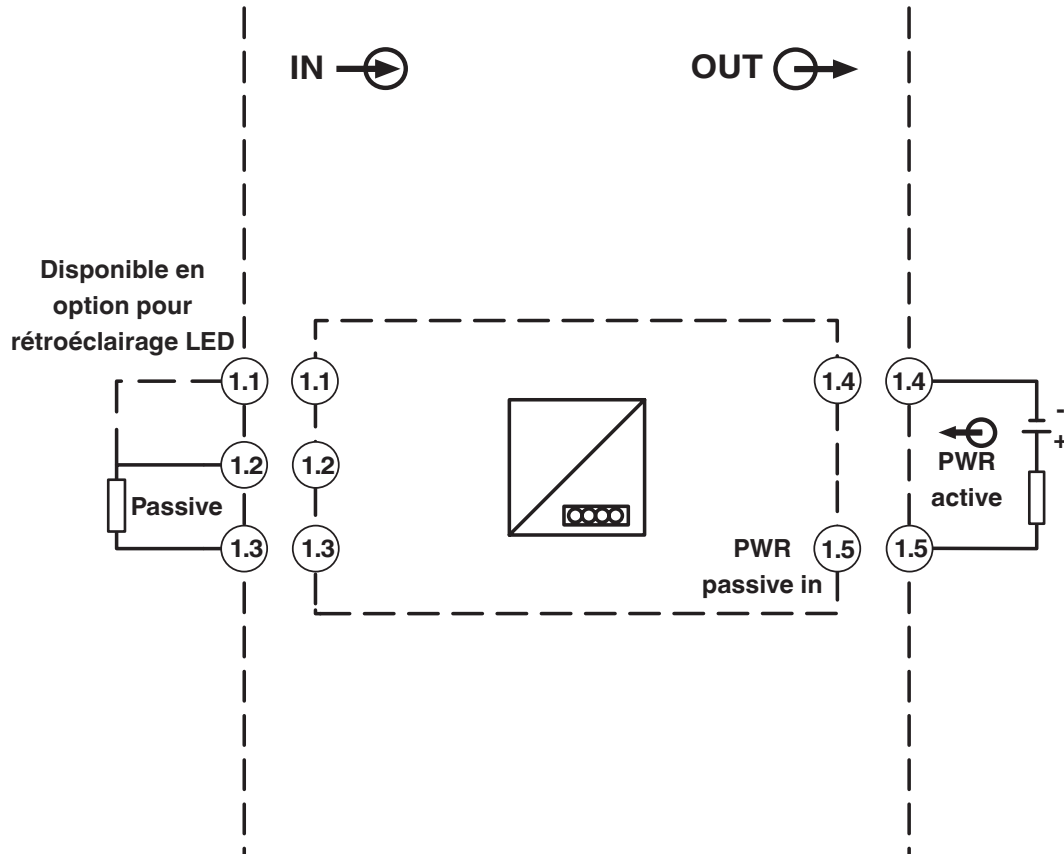

FA MCR-FDS-I-I-OLP

2908782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908782>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908782>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*DE.*08.B.01522/19



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 330267



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 330267



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAA000013C



CSA

Identifiant de l'homologation: 70106894



FM approved

Identifiant de l'homologation: FM16US0464



CSAus

Identifiant de l'homologation: 70106894

cULus Listed

cCSAus

2908782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908782>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27210301
ECLASS-12.0	27210301
ECLASS-13.0	27210301

ETIM

ETIM 9.0	EC011349
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

FA MCR-FDS-I-I-OLP - Afficheur numérique



2908782

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908782>

Accessoires

FA MCR-FDS-R250 - Résistance

2908802

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908802>

Résistance de communication HART[®], 250 Ω , en connexion avec l'afficheur numérique 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP ou 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP



FA MCR-FDS-PM - Kit de montage

2908783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908783>

Kit de montage sur tube pour l'afficheur de processus à alimentation par boucle de sortie dans le boîtier de terrain FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr