




TAIS R7s nickel

Applique décorative IP20, R7s 118mm en verre satiné, avec lampe halogène 120W

Code : **1345**

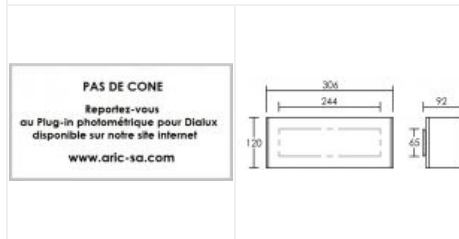

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP20	Température de couleur	2900 °K
IK	IK02	IRC / Ra	100
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	2250 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	18.75 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	diffuseur / vasque verre satiné	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier brossé	Durée de vie moyenne	2000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	50000
Nombre et type de source	Halogène 230V - 1 lampe fournie	Poids net	871 gr
Douille / Culot	R7s-118mm	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 120 W / 120 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 522 mA	Applications spécifiques	■ Décoratif
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Autres commentaires	Données pour lampe 120W (fournie).
LOR (Light Output Ratio)	60 %		