

ENCASTRÉ LED ORIENTABLE CARRÉ EN ALUMINIUM

# CARDAN

## 1x22 W



### LES + PRODUIT

- Orientable 360°
- Dimmable
- UGR 19


### AUSSI DISPONIBLE EN

#### CARDAN

- 2x22 W
- 3x22 W

	004968	004969
<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>		
<b>Durée de vie (heures)</b>	50 000 h	50 000 h
<b>Dimmable</b>	Oui	Oui
<b>Matériaux</b>	Aluminium et Polycarbonate	Aluminium et Polycarbonate
<b>DONNÉES OPTIQUES</b>		
<b>Angle</b>	38°	38°
<b>Température de couleur (Kelvin)</b>	3 000 K	4 000 K
<b>Indice de rendu des couleurs</b>	> 90	> 90
<b>Distribution</b>	Indirecte	Indirecte
<b>Lumens</b>	2 100 lm	2 100 lm
<b>DONNÉES PHYSIQUES</b>		
<b>Couleurs</b>	Blanc	Blanc
<b>Diamètre d'encastrement</b>	175 x 175 mm	175 x 175 mm
<b>Profondeur d'encastrement</b>	122 mm	122 mm
<b>Lampe incluse</b>	Source LED intégrée	Source LED intégrée
<b>Indice de protection des luminaires</b>	IP 20	IP 20
<b>Indice de protection contre les chocs mécanique</b>	IK 06	IK 06
<b>Test fil incandescent</b>	650°	650°
<b>Température de fonctionnements</b>	-20° +50°	-20° +50°
<b>Poids</b>	1,5 kg	1,5 kg
<b>DONNÉES ÉLECTRIQUES</b>		
<b>Classe électrique</b>	Classe 2	Classe 2
<b>Puissance consommée</b>	22 W	22 W
<b>Volts</b>	230 V	230 V

### DIMENSIONS

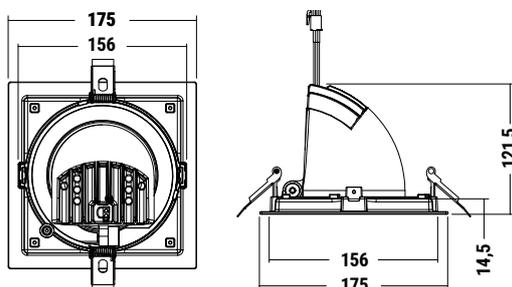

### DISTRIBUTION LUMINEUSE

LUMINANCE MOYENNE	LUMINANCE MAX	DIAMÈTRE	
4438 lx	6744 lx	Ø 57 cm	
1109 lx	1686 lx	Ø 115 cm	
493 lx	749 lx	Ø 172 cm	
177 lx	269 lx	Ø 287 cm	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)