


## Cosses préisolées en bande plage fourche

### Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en polycarbonate avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 125°C.
- Tenue au feu : UL 94V-2.

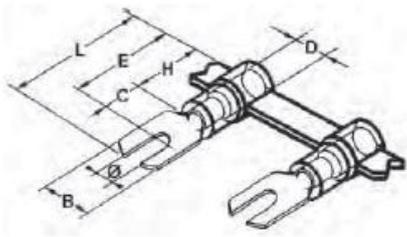

| Couleur | Section câble (mm <sup>2</sup> ) | Code article | Réf.           | Bornage (Ø mm) | B   | C   | L    | E    | D   | H  | Quantité par bobine | Applicateurs pour sertisseuse |
|---------|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----|-----|------|------|-----|----|---------------------|-------------------------------|
| ■       | 0,34 - 1,5                       | 7291391      | <b>BRGFA4N</b> | 4              | 6,4 | 6,6 | 21,9 | 16,6 | 4,1 | 10 | 1500                | NC11A                         |