



TAHITI



220-240V ~ 50/60Hz IP20 IK02 650°C



Code	Désignation	Puissance (W)	Kelvin (K)	Angle de Faisceau (°)	Encombrement	Poids (kg)
50840	TAHITI LED 13W 3000K NOIR	13	3000	36°		0,59

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.



Usage en INTERIEUR seulement.

ATTENTION : Raccordement au réseau !


Par sécurité il est impératif de couper l'alimentation du réseau avant chaque intervention sur le projecteur.

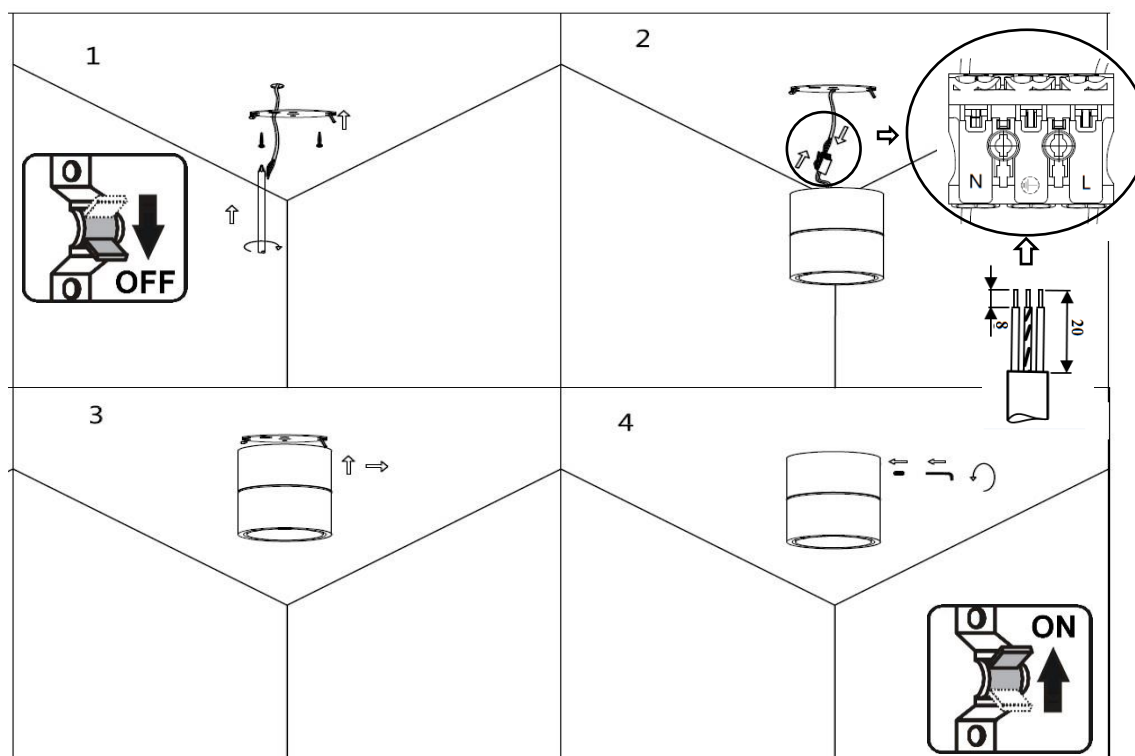

Informations de maintenance :



- ▶ **Danger, risque de chocs électriques :** La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.



- ▶ Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité.



- ▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.