



# Maxos fusion

## LL523T 7 BK

### Maxos fusion Rail - 7 conductors - Noir

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Données du produit

Caractéristiques générales		Garantie	
Source lumineuse de substitution	Non	Garantie	5 ans
Driver inclus	Non	Matériaux	Acier
Connexion	Connecteur interne	Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Couleur des accessoires	Noir
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s	Code de la famille de produits	LL523T [ Maxos fusion Rail]
Essai au fil incandescent	F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables]	Caractéristiques électriques	
Marquage CE	Marquage CE	Tension d'entrée	220 à 240 V
Marquage ENEC	Marquage ENEC	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

## Maxos fusion

Option du circuit	7 [ 7 conductors]
-------------------	-------------------

### Matériaux et finitions

Matériel de fixation	Acier inoxydable
Longueur totale	2276 mm
Largeur totale	62 mm
Hauteur totale	42 mm
Hauteur	44 mm
Couleur	Noir
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 62 x 2276 mm (1.7 x 2.4 x 89.6 in)

### Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP20 [ Protection des doigts]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK02 [ 0.2 J standard]

### Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-10 à +35 °C
---------------------------------	--------------

### Données logistiques

Code de produit complet	871869639750399
Nom du produit de la commande	LL523T 7 BK
Code barre produit	8718696397503
Code de commande	39750399
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	910925864271
Net Weight (Piece)	3,200 kg



### Schéma dimensionnel

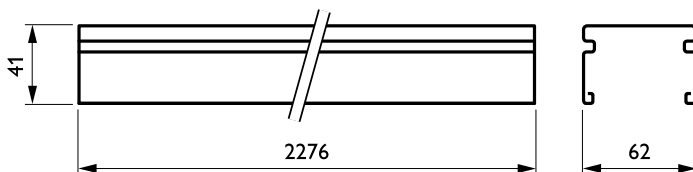

LL523T 7 BK

