

BEGA**33 514**

Applique



Projet · Numéro de référence

Date

Descriptif technique

Utilisation

Applique défilée avec lumière dirigée, qui grâce à ses dimensions, convient particulièrement bien à la fixation sur colonnes et surfaces murales.

La technologie à LED offre à la fois longévité, rendement lumineux optimal et faible consommation d'énergie.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable

Joint silicone

2 trous de fixation ø 4,5 mm

Entraxe 168 mm

2 entrées de câble pour branchement en dérivation d'un câble de raccordement

ø 7-10,5 mm, max. 3G 1,5[□]

Bornier 2,5[□]

Raccordement de mise à la terre

Bloc d'alimentation LED

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

Classe de protection I

Degré de protection IP 64

Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau

Résistance aux chocs mécaniques IK07

Protection contre les chocs

mécaniques < 2 joules

– Sigle de sécurité

– Sigle de conformité

Poids: 0,5 kg

Lampe

Puissance raccordée du module 4,2 W

Puissance raccordée du luminaire 5,8 W

Température de référence $t_a = 25\text{ °C}$

Température d'ambiance $t_{a\text{max}} = 40\text{ °C}$

Sur demande nous proposons des modifications appropriées pour les températures d'ambiance élevées.

33 514

Marquage des modules LED-0291/830

Température de couleur 3000 K

Indice de rendu des couleurs $R_a > 80$

Flux lumineux du module 490 lm

Flux lumineux du luminaire 202 lm

Rendement lum. d'un luminaire 34,8 lm/W

33 514 K4

Marquage des modules LED-0291/840



Température de couleur 4000 K

Indice de rendu des couleurs $R_a > 80$

Flux lumineux du module 525 lm

Flux lumineux du luminaire 214 lm

Rendement lum. d'un luminaire 36,9 lm/W

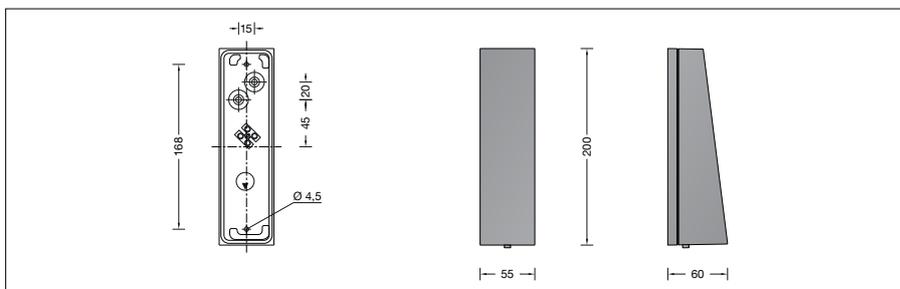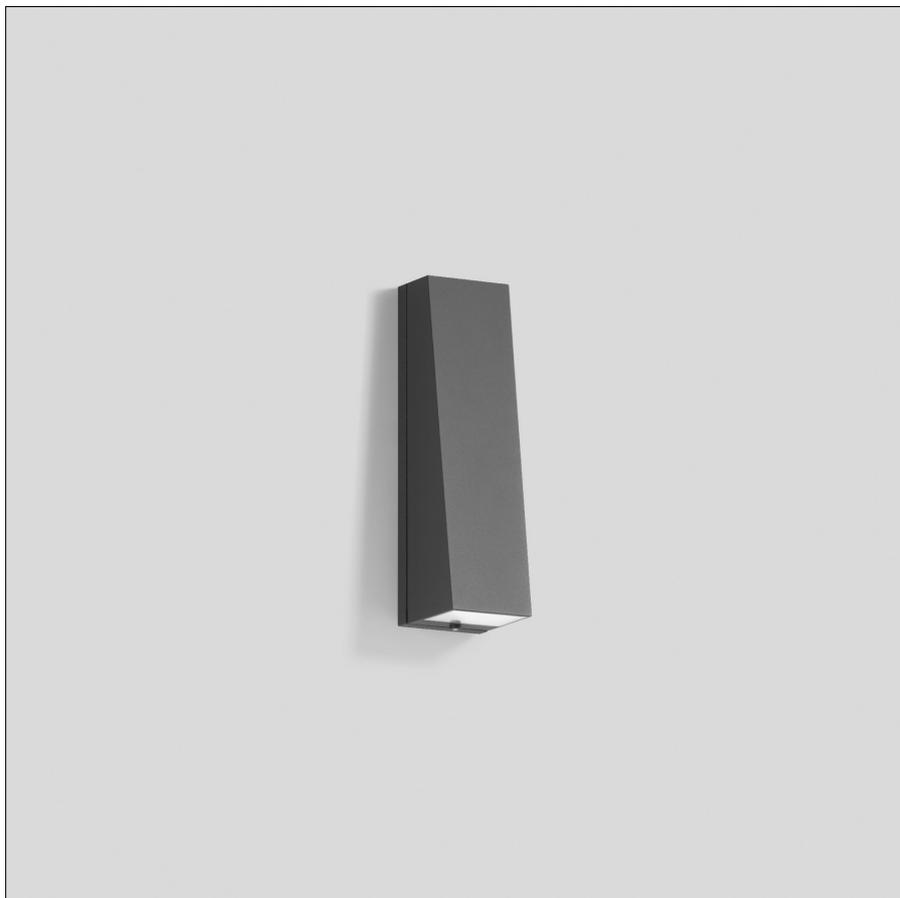

Durée de vie des LED

Température ambiante $t_a = 15\text{ °C}$

– à 50.000h: L90 B10

– à > 500.000h: L70 B50

Température ambiante $t_a = 25\text{ °C}$

– à 50.000h: L90 B10

– à 500.000h: L70 B50

Température ambiante max. $t_a = 40\text{ °C}$

– à 50.000h: L90 B10

– à 250.000h: L70 B50

Courant d'appel

Courant d'appel : 20 A / 170 μs

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10A : 31 luminaires

B16A : 50 luminaires

C10A : 52 luminaires

C16A : 85 luminaires

No de commande 33 514

Température de couleur 3000 K.

Sur demande, également disponibles avec une température de 4000 K.

3000 K – n° article

4000 K – n° article + **K4**

Couleur au choix

Graphite – n° article

Argent – n° article + **A**

Diffusion lumineuse

