

Fiche produit

Article n° 25.322.4253.0

Connecteur PCB 8113 B / 12 F OB



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.322.4253.0 |
| EAN | 4015573335332 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations



Données techniques

général

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire | 5 mm |
| Type de connexion | Connexion à vis |
| processus de soudure | Aucun |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 12 |
| Marquage | Aucun |
| Fixation | Bride |
| Sens de branchement du connecteur | 180° |

Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm ² |
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| longueur de fil | 6 mm |

données de connection

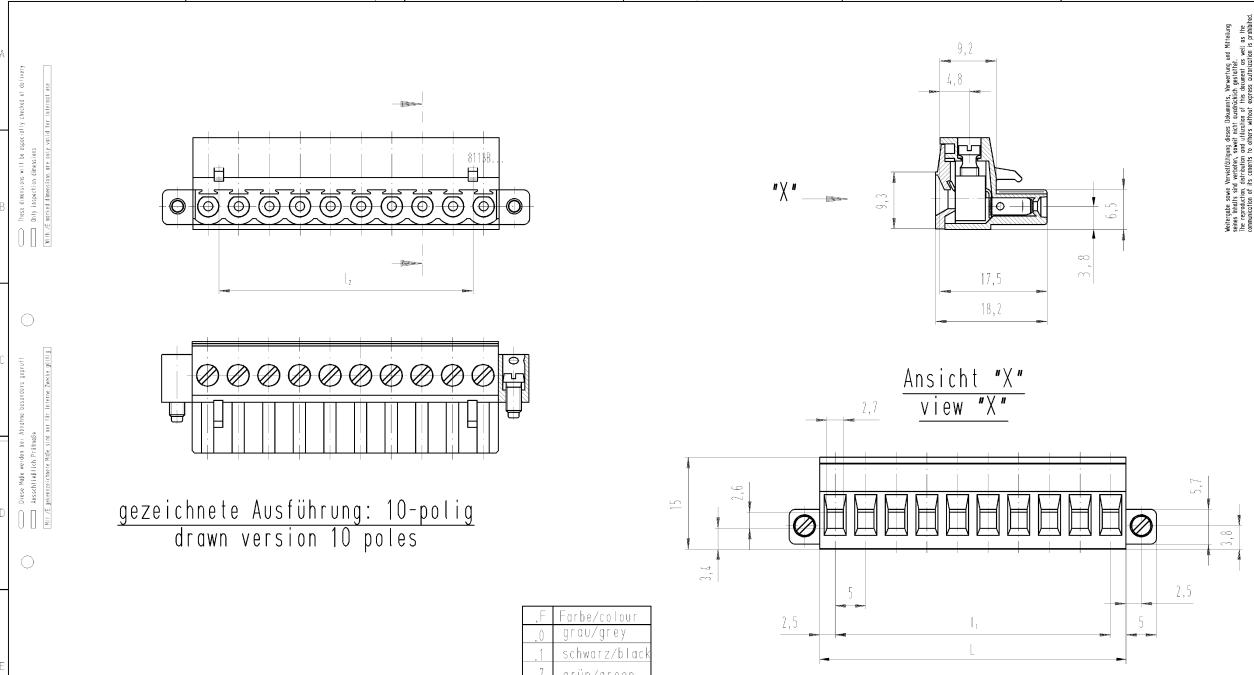
| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 2,5 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 6 mm |

Données techniques UL/CSA

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 22-12 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 15 A |
| Câblage d'usine actuelle | 15 A |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 15 A |

Autre

| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | gris |
| hauteur | 15 mm |
| Longueur | 60 mm |
| profondeur | 18,2 mm |
| matière Vis de fixation | CuSn |
| matière de base de contact | CuSn |
| matière surface de contact | Sn |

Dessin technique


gezeichnete Ausführung: 10-polig
drawn version 10 poles

Ansicht "X"
view "X"

| | | |
|---|---------------|--|
| F | Farbe/color | |
| 0 | grau/grey | |
| 1 | schwarz/black | |
| 7 | grün/green | |

| Teile-Nr. / part no. | Pol-Z. / pole | L | l ₁ | l ₂ | Type | Teile-Nr. / part no. | Pol-Z. / pole | L | l ₁ | l ₂ | Type |
|----------------------|---------------|----|----------------|----------------|-------------|----------------------|---------------|-----|----------------|----------------|-------------|
| 25.322.3253 | 2 | 10 | 5 | - | 8113B/02F0B | 25.322.4353 | 13 | 65 | 60 | 56,5 | 8113B/13F0B |
| 25.322.3353 | 3 | 15 | 10 | 6,5 | 8113B/03F0B | 25.322.4453 | 14 | 70 | 65 | 61,5 | 8113B/14F0B |
| 25.322.3453 | 4 | 20 | 15 | 11,5 | 8113B/04F0B | 25.322.4553 | 15 | 75 | 70 | 66,5 | 8113B/15F0B |
| 25.322.3553 | 5 | 25 | 20 | 16,5 | 8113B/05F0B | 25.322.4653 | 16 | 80 | 75 | 71,5 | 8113B/16F0B |
| 25.322.3653 | 6 | 30 | 25 | 21,5 | 8113B/06F0B | 25.322.4753 | 17 | 85 | 80 | 76,5 | 8113B/17F0B |
| 25.322.3753 | 7 | 35 | 30 | 26,5 | 8113B/07F0B | 25.322.4853 | 18 | 90 | 85 | 81,5 | 8113B/18F0B |
| 25.322.3853 | 8 | 40 | 35 | 31,5 | 8113B/08F0B | 25.322.4953 | 19 | 95 | 90 | 86,5 | 8113B/19F0B |
| 25.322.3953 | 9 | 45 | 40 | 36,5 | 8113B/09F0B | 25.322.5053 | 20 | 100 | 95 | 91,5 | 8113B/20F0B |
| 25.322.4053 | 10 | 50 | 45 | 41,5 | 8113B/10F0B | 25.322.5153 | 21 | 105 | 100 | 96,5 | 8113B/21F0B |
| 25.322.4153 | 11 | 55 | 50 | 46,5 | 8113B/11F0B | 25.322.5253 | 22 | 110 | 105 | 101,5 | 8113B/22F0B |
| 25.322.4253 | 12 | 60 | 55 | 51,5 | 8113B/12F0B | | | | | | |

2:1

Wieland
Elektronische
Verbindungen

LP-STECKKLEMME
indirekt steckbar, Schraubausführung Restmass 5
Pluggable PCB terminal rising cage clamp, pitch 5

25.322.3253.0 01K