

GRILLE DE REPIQUAGE

Spécification HN 62-S-26

DEGRES DE PROTECTION :

IK 2X suivant CEI 60529

IK 07 suivant CEI 62262

FONCTIONS :

Raccordement à perforation d'isolant de 3 câbles
35² mono et tri

Connectique

Borne réseau à serrage calibré à dénudage.

Borne de branchements à serrage calibré à perforation d'isolant.

Bornes branchements classe B - 200 cycles conformes à la NFC 63-061

FIXATION :


Par 2 points de vissage HN 62-S-22

Par 2 vis M8 pour HN 62-S-20

Par fixation sur goujon + écrous HN 62-S-15

UTILISATION :

Grille de dérivation de branchement

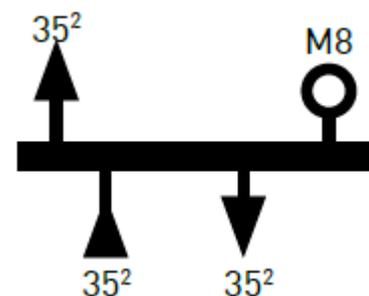

Désignation des produits	Nom Enedis	Référence CAHORS
GRILLE DE REPIQUAGE	69.80.492	0540 541