

Fiche produit

Caractéristiques

TCSEGDB23F24FK

Modicon - proxy Modbus plus pour Modicon M340 - durci



Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon M340
Type de produit ou équipement	Module Proxi Modbus Plus
Type de structure	Bus industriel

Complémentaires

Passerelle de communication	Ethernet Modbus TCP vers Modbus Plus
Accessoires associés	Automate M340
Interface physique	10/100BASE-T RS485
Méthode d'accès	Token ring Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Support de transmission	Modbus Plus Câble à paire torsadée Modbus TCP paire blindée torsadée catégorie 5 (STP)
Vitesse de transmission	1 Mbit/s, 450 m bus pour Modbus Plus port par segment 1 Mbit/s, 1800 m bus pour Modbus Plus port avec 3 répéteurs 10...100 Mbit/s, 100 m bus pour Modbus TCP port sans répéteur
Nombre d'esclaves	128
Service communication	Messagerie Modbus TCP Messagerie Modbus plus Contrôle de configuration Diagnostics Serveur Modbus Plus (scanné par l'API) FDR Gestion du réseau SNMP Lecture / écriture variables Données globales Dialogue Peer Cop
Type de connexion intégrée	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 pour Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 pour Modbus Plus
Consommation électrique	300 mA à 24 V DC externe alimentation
Format du module	Standard

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-45...85 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Traitement de protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	702 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	18 cm
Longueur de l'emballage 1	26 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	8,424 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm


Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

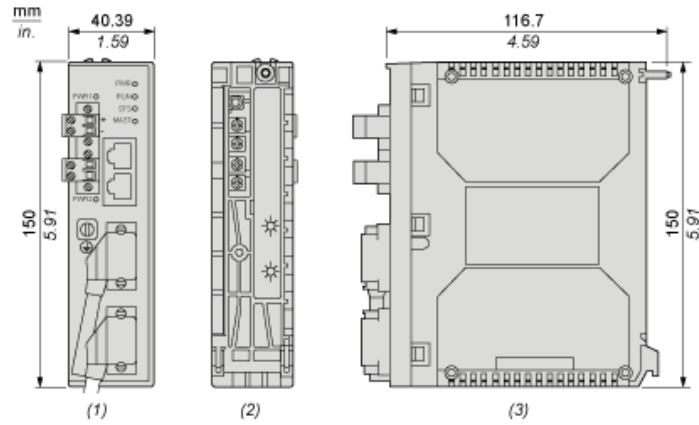

- (1) Avant
- (2) Arrière
- (3) Face

Montage et dégagement

