

Jonction Mâle fixe conique EZM

Nomenclature de la fiche : FT265

Numéro de version : V2

Date de mise à jour : 12/10/2022

CANALISER LES ÉNERGIES



SERTI steel

DESCRIPTION

Le système Sertisteel est composé de tubes et raccords en acier carbone à assemblage par sertissage, destiné à la réalisation de réseaux de chauffage et de refroidissement.

Les raccords sont pourvus d'un système de détection des assemblages non sertis en faisant apparaître une fuite lors de la mise sous pression.

Les raccords possèdent un revêtement de plastique rouge amovible aux extrémités. La disparition de cette bague rouge permet la confirmation visuelle du sertissage de l'assemblage.

Les raccords sont sertis sur le tube à l'aide d'une sertisseuse hydraulique avec une mâchoire empreinte M.

CHAMPS D'APPLICATION

- Application chauffage : 90 °C avec des pointes accidentelles à 110°C
- Circuit d'eau froide ou glacée pour climatisation : température minimale de 5°C

Disponible en Ø :

3/8"-15 mm à 4"-108 mm

Voir tableau des dimensions p. 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Acier carbone E195 selon norme EN10305

Pression Maximale Admissible (PMA) :

- 16 bars pour les diamètres du 15 mm au 54 mm
- 10 bars pour les diamètres 76,1mm, 88,9mm et 108mm

Température de service : -25°C à 135°C

Température maximum : 150°C

Joint EPDM noir : 5 à 90°C avec pointe accidentelle à 110°C

Joint FKM vert : -20 à 220°C

Coefficient de dilatation : $12 \cdot 10^{-6}$ m/m.K

NORMES/CERTIFICATION :

Avis Technique : 14.1/17-2266_V1



Avis
technique



www.pbtub.fr

Page 1 sur 2

Tél. : 04.74.95.65.49 • Mail : infos@pbtub.fr

16 Rue du Pont - Parc d'Activités de Chesnes - CS 41010
38297 Saint-Quentin-Fallavier Cedex



APPLICATIONS PARTICULIERES :

1. Réseau d'air comprimé :


- Utiliser des raccords équipés de joints noirs en EPDM si le réseau est exempt d'huile.
Air Comprimé (Classe 1-5) – réseau sans huile (résidu huile < 25mg/m³).

- Utiliser des raccords équipés de joints NBR ou FKM (en remplacement des joints d'origine) si le réseau est équipé d'un graisseur de ligne.
Air Comprimé (Classe 6) – réseau avec graisseur de ligne (résidu huile > 25mg/m³).

2. Solaire :

Il est impératif de remplacer les joints d'origine en EPDM noir par des joints FKM vert.

PLANS

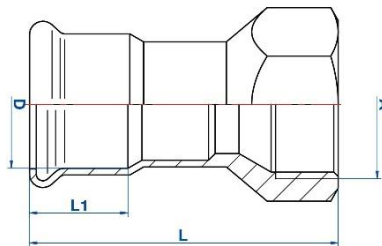

DIMENSIONS

REF	Ø D (mm)	A	L (mm)	L1 (mm)
EZM815	15.5	3/8"	54.5 ± 3	20 ± 1.5
EZM215	15.5	1/2"	60 ± 3	20 ± 1.5
EZM415	15.5	3/4"	76 ± 3	20 ± 1.5
EZM218	18.5	1/2"	60.5 ± 3	20 ± 1.5
EZM418	18.5	3/4"	65.5 ± 3	20 ± 1.5
EZM222	22.5	1/2"	61.5 ± 3	20.5 ± 1.5
EZM422	22.5	3/4"	61.5 ± 3	20.5 ± 1.5
EZM1022	22.5	1"	66.5 ± 3	20.5 ± 1.5
EZM428	28.5	3/4"	64 ± 3	22.5 ± 1.5
EZM1028	28.5	1"	65 ± 3	22.5 ± 1.5
EZM1428	28.5	1 1/4"	76.5 ± 3	22.5 ± 1.5
EZM1035	35.6	1"	72.5 ± 3	26 ± 2
EZM1435	35.6	1 1/4"	77.5 ± 3	26 ± 2
EZM1235	35.6	1 1/2"	90 ± 3	26 ± 2
EZM1242	42.6	1 1/2"	83.5 ± 4	30 ± 2
EZM1254	54.6	1 1/2"	92 ± 4	30 ± 2
EZM2054	54.6	2"	95.5 ± 4	34.6 ± 2
EZM2276	76.7	2 1/2"	124 ± 5	53 ± 3
EZM3088	89.6	3"	141 ± 5	58 ± 3
EZM40108	108.8	4"	162 ± 5	72 ± 3

