


### Description et principales caractéristiques techniques

Ventouse électromagnétique 300 Kg en saillie :

- Usage intérieur
- Avec contre-plaque
- Bi-tensions 12/24 Vcc
- Consommation: 12Vdc/0.43A - 24Vdc/0.29A

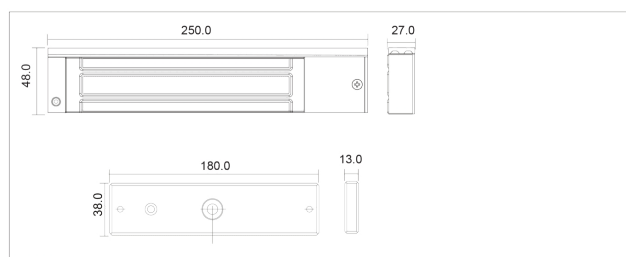

### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 255 x 30 x 50

### Notice



### Produits associés :

#### T ALM 4512/3

Alimentation modulaire 12 Vcc 4.5 A, 3 modules DIN



#### T ALM 2524/3

Alimentation modulaire 24 Vcc 2.5A, 3 modules DIN



#### T KIT PRO

Kit de protection (varistance/diode) pour ventouse et gâche à rupture



#### U TRL 12

Relais 12 Vcc/Vca 10A (Commun, repos et travail)

