


Manchon à visser pour Cu et Al

étanche longitudinal. avec entretoise de séparation pour basse tension

Manchon à visser pour conducteurs en cuivre et aluminium RM/SM/RE/SE. Pour boîtes de jonction et de transition.

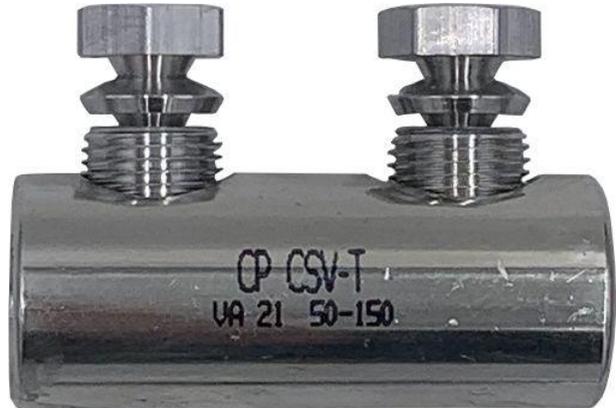

Description du produit

Nom de l'article	CSV-T 50-150
Numéro d'article	267708
Notes	BBC Cellpack recommande d'utiliser l'outil contre support pour l'installation (voir Accessoires).

Application

Pour la connexion de conducteurs RM/SM (classe 2), RE/SE (classe 1) selon la norme DIN EN/IEC 60228 (VDE 0295)

Données techniques

pos.	des en français	des en anglais	val
1	Longeur	Length	70,0 mm
L1	longueur de la	mean length of length	33,0 mm
x1	de l'encastrement (en mm)	Dr in the Encastrement dimension r	16,0 mm
x2	de l'encastrement (en mm)	Dr in the Encastrement dimension r	21,0 mm
x3	de l'encastrement (en mm)	Dr in the Encastrement dimension r	28,0 mm

révision	date	description	révisé par	validé par
01	22.12.2021	1er état		
02	22.12.2021	2e état		

révision	date	description	révisé par	validé par
01	22.12.2021	1er état		
02	22.12.2021	2e état		

BBC
CELLPACK
Electrical Products

nom de l'article : **CSV-T 50-150**
numéro d'article : **267708**

Nom de l'article	CSV-T 50-150
Numéro d'article	267708
Norme	IEC 61238-1
Matériaux	Aluminium étamé
Longueur L	70 mm
Longueur L1	33 mm
Diameter D1	16 mm
Diameter D2	21 mm
Diameter D3	28 mm
Number of bolts	2 Pièces

Données logistiques

Nom de l'article	CSV-T 50-150
Numéro d'article	267708
Volume de livraison	Manchon à visser
	Instructions de montage
Numéro de tarif douanier	85369010
EAN/GTIN	4010311147130

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	101	425
Largeur (mm)	78	260
Hauteur (mm)	27	160
Poids net (kg)	0.094	9.4
Poids brut (kg)	0.094	9.7