



Lampes CorePro LEDlinear R7S



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l'espace, sa lumière équivaut à celle d'une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d'une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu'elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Nombre de cycles d'allumage	8 000
Durée de vie nominale	15 000 h
Culot	R7S [R7s]

Photométries et colorimétries	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	810 lm
Désignation de la couleur	Blanc (WH)
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	112,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Caractéristiques électriques	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,2 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du produit (nom.)	110 °C

Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Matériaux et finitions	
Finition ampoule	Transparent

Lampes CorePro LEDlinear R7S


Forme de la lampe	Linéaire
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	E
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	624213
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui

Données logistiques

Code EOC	871951430397300
----------	-----------------


Nom du produit de la commande	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Code de commande	30397300
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	10
Code 12NC	929002495002
Nom de produit complet	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514303980

Schéma dimensionnel

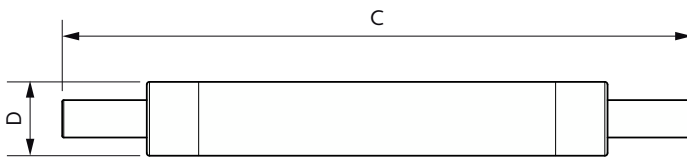


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

Données photométriques

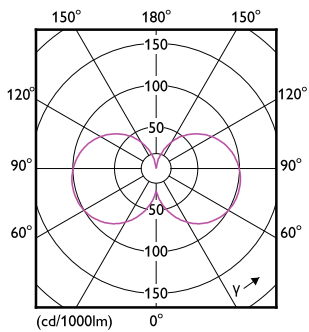


Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

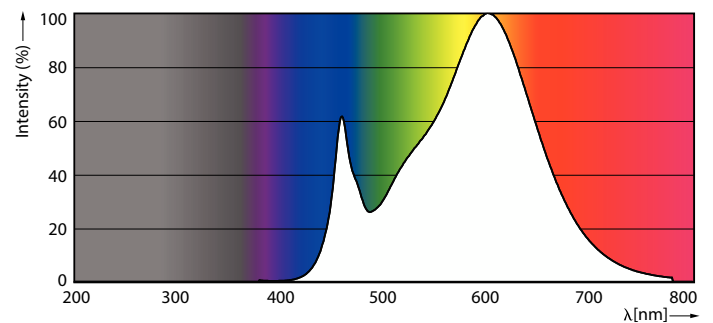

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Lampes CorePro LEDlinear R7S

Données photométriques



General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

