



Pratica LED

CORPS: en polycarbonate gris RAL 7035, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement.

OPTIQUE: écran en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, avec prismage longitudinal e microsatinage intérieur pour un meilleur contrôle de l'éblouissement.

EQUIPEMENT: L'écran reste fixé au corps par encliquetage.

NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP40IK08 selon la norme EN 60529. Ces appareils peuvent être installés sur des surfaces normalement inflammables. Double isolation.

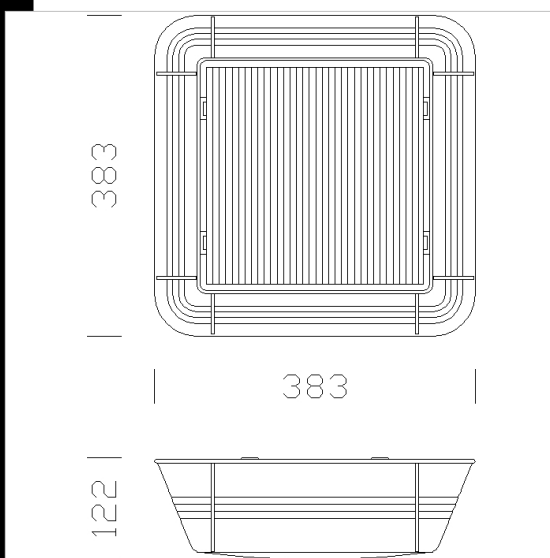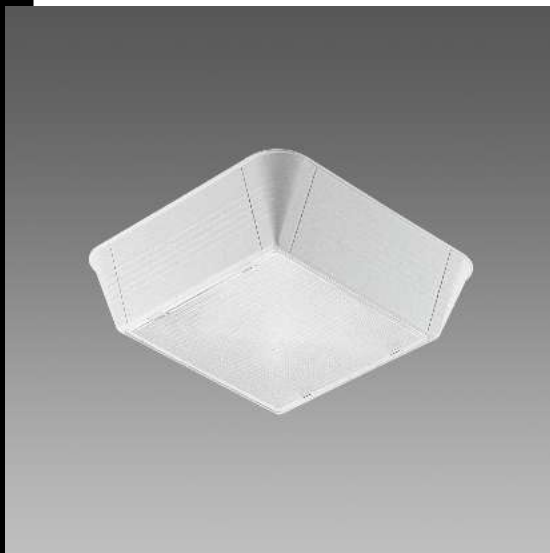

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22069471-00	CLD	1,53	LED-1460lm-4000K-CRI 80	19 W	BLANC



Download

DXF 2D
- d745.dxf

Montaggi
- PRATICA LED rev2.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated