

D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com



Les accessoires pour la série de relais D-SERIES comprennent :

- Socles relais
- LED / modules de protection
- Étriers de maintien en métal

Informations générales de commande

Type	SCM 4CO ECO
Référence	7760056264
Version	D-SERIES DRM, Socle relais, Nombre des contacts: 4 Inverseur, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé
GTIN (EAN)	6944 169662973
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	27,2 mm	Largeur (pouces)	1,071 inch
Hauteur	79,9 mm	Hauteur (pouces)	3,146 inch
Profondeur	61 mm	Profondeur (pouces)	2,402 inch
Poids net	68,4 g		

Températures

Humidité	35...85 % humidité rel., sans condensation	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de stockage	-40 °C...70 °C		

Sortie

Tension de commutation AC, max.	300 V	Courant permanent	6 A
---------------------------------	-------	-------------------	-----

Caractéristiques du contact

Type de contact	4 Inverseur
-----------------	-------------

Caractéristiques générales

Rail profilé	TS 35
--------------	-------

Coordination de l'isolation

Tension nominale	250 V	Ligne de fuite et distance d'isolement entrée - sortie	≥ 5,5 mm
Rigidité diélectrique entrée - sortie	4 kV _{eff} / 1 min	Rigidité diélectrique des contacts voisins	4 kV _{eff} / 1 min
Rigidité diélectrique des contacts ouverts	1 kV _{eff} / 1 min	Tension de tenue au choc	4,8 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection	IP20	Groupe de matériaux isolants	C
Degré de pollution	2	Catégorie de surtension	III

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

Normes	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Certificat N° (cURus)	E312083
--------	--	-----------------------	---------

**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé	Longueur de dénudage, raccordement nominal	7 mm
Couple de serrage, min.	0,5 Nm	Couple de serrage, max.	0,8 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal, min.	0,5 mm ²	Sections de raccordement, raccordement nominal, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple embout avec embouts isolés DIN 46228/4, raccordement nominal, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple embout avec embouts isolés DIN 46228/4, raccordement nominal, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min.	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max.	1 mm ²
Dimension de la lame	Taille PH1		

Classifications

ETIM 3.0	EC001456	ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456	eClass 6.2	27-37-16-03
eClass 7.1	27-37-16-03	eClass 8.1	27-37-16-03
eClass 9.0	27-37-16-03	eClass 9.1	27-37-16-03

Agréments

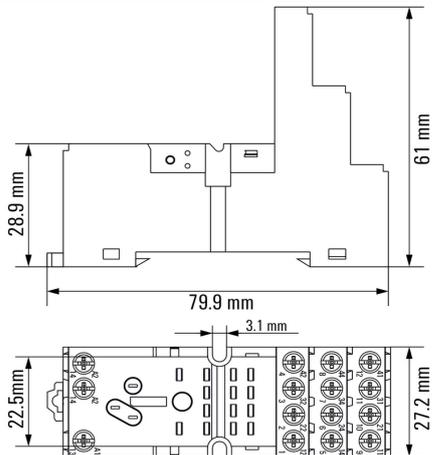
Agréments


 ROHS Conforme
Téléchargements

Approval/Certificate/Document of Conformity [DE_PA_5600_160310_001.pdf](#)
Données techniques [EPLAN_WSCAD](#)

Fiche de données**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dimensional drawing**

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

avec LED et bouton de forçage



Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
 - Conception compacte
 - Large plage de tensions de bobine
 - Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
 - Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM570048L	760056098	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855667	20 pièce(s)
DRM570730L	760056104	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855605	20 pièce(s)
DRM570524L	760056101	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855636	20 pièce(s)
DRM570615L	760056103	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855612	20 pièce(s)
DRM570012L	760056096	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855681	20 pièce(s)
DRM570220L	760056100	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de	4032248855643	20 pièce(s)

**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

	test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 220 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	
DRM570548L 7760056102	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855629 20 pièce(s)
DRM570110L 7760056099	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855650 20 pièce(s)
DRM570024L 7760056097	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855674 20 pièce(s)

avec LED


Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
- Conception compacte
- Large plage de tensions de bobine
- Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
- Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM270024L AU	7760056183	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 5µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248922222 20 pièce(s)	
DRM270730L AU	7760056184	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 5µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent:	4032248922239 20 pièce(s)	

Date de création 4 juillet 2017 09:43:22 CEST

**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmuller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

10 A, Raccordement
enfichable

avec LED et diode de roue libre


Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
 - Conception compacte
 - Large plage de tensions de bobine
 - Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
 - Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM270024LD	760056077	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855780	20 pièce(s)
DRM270024LD	760056124	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855544	20 pièce(s)

avec LED


Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
 - Conception compacte
 - Large plage de tensions de bobine
 - Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
 - Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM570730L AU	7760056188	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 5µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248922277	20 pièce(s)
DRM570024L AU	7760056187	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4,	4032248922260	20 pièce(s)

Date de création 4 juillet 2017 09:43:22 CEST

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

Inverseur, AgNi 5µm Au,
 Tension nominale: 24 V DC,
 Courant permanent: 5 A,
 Raccordement enfichable

avec LED



Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
- Conception compacte
- Large plage de tensions de bobine
- Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
- Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM570024L	7760056088	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855766	20 pièce(s)
DRM570012L	7760056087	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855773	20 pièce(s)
DRM570615L	7760056094	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855704	20 pièce(s)
DRM570110L	7760056090	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855742	20 pièce(s)
DRM570524L	7760056092	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855728	20 pièce(s)
DRM570730L	7760056095	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au,	4032248855698	20 pièce(s)

Date de création 4 juillet 2017 09:43:22 CEST

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 Email: info@weidmueller.com
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

	Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	
DRM570048L 7760056089	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855759 20 pièce(s)
DRM570548L 7760056093	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855711 20 pièce(s)
DRM570220L 7760056091	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 220 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248855735 20 pièce(s)

avec LED et bouton de forçage



Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
 - Conception compacte
 - Large plage de tensions de bobine
 - Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
 - Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM570220L AU	7760056287	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4 Inverseur avec bouton de test AgNi 5µm Au, Tension nominale: 220 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	6944 1697225 16 20	pièce(s)
DRM570024L AU	7760056189	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur avec bouton de test, AgNi 5µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	4032248922284	20 pièce(s)
DRM570730L AU	7760056190	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4,	4032248922291	20 pièce(s)

Date de création 4 juillet 2017 09:43:22 CEST

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 Email: info@weidmueller.com
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

Inverseur avec bouton de test, AgNi 5µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable

relais standard



Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
- Conception compacte
- Large plage de tensions de bobine
- Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
- Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM270024	7760056051	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248856046	20 pièce(s)
DRM270548	7760056056	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855995	20 pièce(s)
DRM270730	7760056058	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855971	20 pièce(s)
DRM270615	7760056057	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855988	20 pièce(s)
DRM270220	7760056054	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 220 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248856015	20 pièce(s)

Fiche de données

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

DRM270012 7760056050	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248856053 20 pièce(s)
DRM270524 7760056055	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248856008 20 pièce(s)
DRM270110 7760056053	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248856022 20 pièce(s)
DRM270048 7760056052	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248856039 20 pièce(s)

avec LED et bouton de forçage



Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
 - Conception compacte
 - Large plage de tensions de bobine
 - Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
 - Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM270730L	7760056076	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855797 20 pièce(s)	
DRM270048L	7760056070	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V DC,	4032248855858 20 pièce(s)	

**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

	Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	
DRM270220L760056072	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 220 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855834 20 pièce(s)
DRM270524L760056073	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855827 20 pièce(s)
DRM270012L760056068	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855872 20 pièce(s)
DRM270024L760056069	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855865 20 pièce(s)
DRM270110L760056071	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855841 20 pièce(s)
DRM270615L760056075	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855803 20 pièce(s)
DRM270548L760056074	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V AC,	4032248855810 20 pièce(s)

**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmuller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

Courant permanent: 10 A,
Raccordement enfichable

relais standard


Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
- Conception compacte
- Large plage de tensions de bobine
- Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
- Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM570110	7760056081	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	403224885513120	pièce(s)
DRM570012	7760056078	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	403224885511720	pièce(s)
DRM570024	7760056079	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	403224885512420	pièce(s)
DRM570615	7760056085	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	403224885523020	pièce(s)
DRM570730	7760056086	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	403224885525420	pièce(s)
DRM570524	7760056083	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V AC,	403224885518620	pièce(s)

Date de création 4 juillet 2017 09:43:22 CEST

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 Email: info@weidmueller.com
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

		Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable
DRM570220 7760056082	D-SERIES DRM, Relais,	4032248855162 20 pièce(s)
	Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 220 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	
DRM570048 7760056080	D-SERIES DRM, Relais,	4032248855148 20 pièce(s)
	Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	
DRM570548 7760056084	D-SERIES DRM, Relais,	4032248855193 20 pièce(s)
	Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V AC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	

avec LED et bouton de forçage



Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
 - Conception compacte
 - Large plage de tensions de bobine
 - Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
 - Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM270024L7760056185 AU		D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 5µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248922246 20 pièce(s)	
DRM270730L7760056186 AU		D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur avec bouton de test, AgNi 5µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248922253 20 pièce(s)	

**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)
avec LED et diode de roue libre


Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
 - Conception compacte
 - Large plage de tensions de bobine
 - Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
 - Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM570024LD	760056123	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	403224885555	1 20 pièce(s)
DRM570024LD	760056105	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 4, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement enfichable	403224885599	20 pièce(s)

avec LED


Relais de la série D-SERIES DRM.

- 2 ou 4 inverseurs
 - Conception compacte
 - Large plage de tensions de bobine
 - Avec levier de forçage (AC rouge, DC bleu) en option
 - Avec affichage d'état intégré (AC rouge, DC vert) en option
- et/ou diode de roue libre

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM270220L	7760056063	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 220 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855926	20 pièce(s)
DRM270024L	7760056060	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V DC,	4032248855957	20 pièce(s)

**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

Supprimé	DRM270 125L	7760056115	Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	D-SERIES DRM, 403224888311020 pièce(s)
				Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 125 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable
	DRM270730L	7760056067	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 230 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855889 20 pièce(s)
	DRM270110L	7760056062	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 110 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855933 20 pièce(s)
	DRM270012L	7760056059	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 12 V DC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855964 20 pièce(s)
	DRM270548L	7760056065	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 48 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855902 20 pièce(s)
	DRM270524L	7760056064	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 24 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855919 20 pièce(s)
	DRM270615L	7760056066	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 10 A, Raccordement enfichable	4032248855896 20 pièce(s)
	DRM270048L	7760056061	D-SERIES DRM, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, AgNi 0,15 µm Au,	4032248855940 20 pièce(s)

Fiche de données

D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
E-mail: info@weidmueller.com
www.weidmueller.com

Pièce opposée (enfichable de manière générale)

Tension nominale: 48 V DC,
Courant permanent: 10 A,
Raccordement enfichable

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Accessoires

Connecteur transversal



Connecteur transversal pour le pontage de raccordements dans la série RIDERSERIES RCM.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
SCM- QV S	1132080000	RIDERSERIES RCM, Connecteur transversal	4032248912193	10 pièce(s)

Tournevis cruciformes, type Phillips



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
SDIK PH1 SL	1274710000	Outils de montage, longueur de la lame: 80 mm	4050118073249	1 pièce(s)

LED / diode de roue libre



Les accessoires pour la série de relais D-SERIES comprennent :

- Socles relais
- LED / modules de protection
- Étriers de maintien en métal

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
RIM 2 110/230VDC	7760056017	D-SERIES, Module LED avec diode de roue libre, Tension	4032248896615	10 pièce(s)

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Accessoires

		nominale: 110...230 V DC, Raccordement enfichable
RIM 2 6/24VDC	7760056015	D-SERIES, Module LED avec 4032248878116 10 pièce(s) diode de roue libre, Tension nominale: 6...24 V DC, Raccordement enfichable
RIM 2 24/60VDC	7760056016	D-SERIES, Module LED avec 4032248878123 10 pièce(s) diode de roue libre, Tension nominale: 24...60 V DC, Raccordement enfichable

ESG 9/26



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste. Des versions pour les appareils des constructeurs suivants sont proposées :

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou adhésives selon le type

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou adhésives selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GR	1521000000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 9 x 26 mm, PA 66, Couleur: gris	4050118327878 80	pièce(s)
ESG 9/26 SCM ECO MC NE GE	1520990000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 9 x 26 mm, PA 66, Couleur: jaune	4050118327861 80	pièce(s)
ESG 9/26 SCM ECO MC NE WS	1520980000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 9 x 26 mm, PA 66, Couleur: blanc	4050118327939 80	pièce(s)

Fiche de données

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis cruciforme, type Phillips

Tournevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, poignée SoftFinish



Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
SDIK PH1	9008570000	Tournevis, longueur de la lame: 80 mm	4032248056569	1 pièce(s)

Tournevis cruciforme, type Phillips

Tournevis cruciforme, type Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO 8764-PH, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish



Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
SDK PH1	9008480000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4.5 mm, longueur de la lame: 80 mm	4032248056477	1 pièce(s)

LED



Les accessoires pour la série de relais D-SERIES comprennent :

- Socles relais
- LED / modules de protection
- Étriers de maintien en métal

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
RIM 3 24/60VUC	7760056018	D-SERIES, Module LED, Tension nominale: 24...	4032248878130	10 pièce(s)

Fiche de données

D-SERIES DRM SCM 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 1429-0
 Fax: +49 5231 14292083
 www.weidmueller.com

Accessoires

		60 V UC, Raccordement enfichable	
RIM 3 110/230VUC	7940018455	D-SERIES, Module LED, Tension nominale: 110... 230 V UC, Raccordement enfichable	4032248878185 20 pièce(s)
RIM 3 6/24VUC	7940018457	D-SERIES, Module LED, Tension nominale: 6... 24 V UC, Raccordement enfichable	4032248878192 20 pièce(s)

Modules de protection



Les accessoires pour la série de relais D-SERIES comprennent :

- Socles relais
- LED / modules de protection
- Étriers de maintien en métal

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
RIM 3 110/230VAC	7760056014	D-SERIES, Filtre RC, Tension nominale: 110...230 V AC, Raccordement enfichable	4032248878109 10 pièce(s)	
RIM 1 6/230VDC	7760056169	D-SERIES, Diode de roue libre, Tension nominale: 6...230 V, Raccordement enfichable	4032248967728 10 pièce(s)	
RIM 3 110/230VAC LED	7760056045	D-SERIES, Filtre RC, Tension nominale: 110...230 V AC, Raccordement enfichable	4032248878147 10 pièce(s)	

Fiche de données**D-SERIES DRM
SCM 4CO ECO**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Accessoires**Clip de maintien**

Les accessoires pour la série de relais D-SERIES comprennent :

- Socles relais
- LED / modules de protection
- Étriers de maintien en métal

Informations générales de commande

Type	Référence	Version	GTIN (EAN)	Cdt.
DRM/DRL CLIP M	7760056108	D-SERIES, Clip de maintien	4032248855568	10 pièce(s)