


## CYNIUS

### ÉTANCHE TRI CCT, BBC , DIM DALI/PUSH

15 W / 3000 K - 1705 lm / 4000 K - 1790 lm / 6000 K - 1785 lm



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

## Ref. 100653

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000 K - 1705 lm / 4000 K - 1790 lm\* / 6500 K - 1785 lm**

Puissance absorbée : 15 W

Dimmable : Oui, Dali 2/ Push

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : 169 x 42 mm


Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 150 mm

EAN : 3701124434654

\*réglage usine

## Dimensions

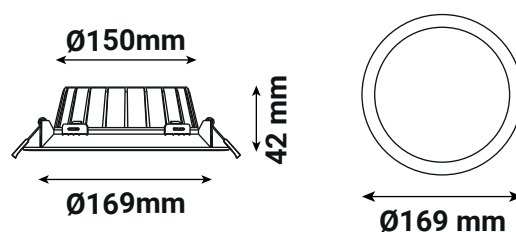

## Options

**100657** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 15W

**100661** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 15W

**100665** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 15W

**100669** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 15W

**100673** - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 15W

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 119 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.282 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

## Paramètres driver

Dimensions driver : 145 x 33 x 21 mm

Input : 220-240 V~ / 0.07A - 50/60 Hz

Output : CC400 mA / 2,5-52 V DC

PF : 0.9

ta : -20°C / 50°C

tc : 75°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.