


**Télécharger**

- DXF 2D  
- 2564.dxf
- 3DM  
- disano\_2564\_podio.3dm
- Montaggi  
- podio 12-20.pdf
- BIM  
- 2564 Podio - with lens - 20200611.zip



**2564 Podio - avec lentille**

Corps/cadre : aluminium moulé sous pression, avec articulation centrale en aluminium moulé sous pression. Base : aluminium moulé sous pression.  
Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. Diffuseur : en verre trempé ultra clair ép. 4mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques. Peinture graphite : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Peinture grey 9006 : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal spécifique pour atmosphères marines conforme à la norme NF EN ISO 9227 et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. Dotation : avec protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver. Sur demande : versions DIMM 1/10V LED : Maintien du flux lumineux à 80% 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

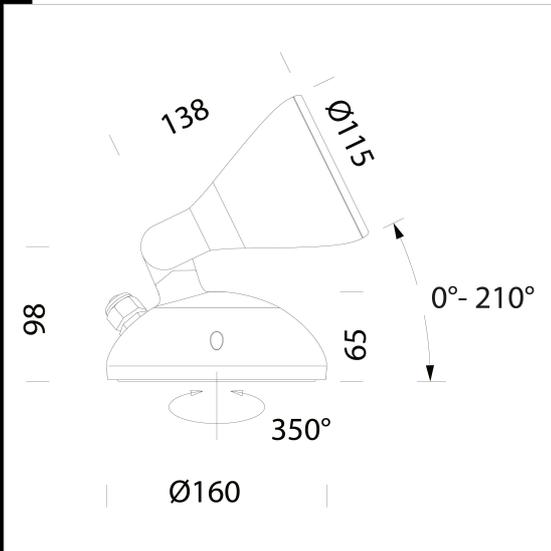

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
422500-00	CLD	1.46	LED COB-1843lm-4000K-15°-CRI 90	28 W	GREY9006
422501-00	CLD	1.48	LED COB-1843lm-4000K-15°-CRI 90	28 W	GRAPHITE
422504-00	CLD	1.46	LED COB-1923lm-4000K-30°-CRI 90	28 W	GREY9006
422505-00	CLD	1.48	LED COB-1923lm-4000K-30°-CRI 90	28 W	GRAPHITE
422502-00	CLD	1.44	LED COB-2888lm-4000K-15°-CRI 90	42 W	GREY9006
422503-00	CLD	1.44	LED COB-2888lm-4000K-15°-CRI 90	42 W	GRAPHITE
422506-00	CLD	1.44	LED COB-3013lm-4000K-30°-CRI 90	42 W	GREY9006
422507-00	CLD	1.44	LED COB-3013lm-4000K-30°-CRI 90	42 W	GRAPHITE
422500-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-1843lm-4000K-15°-CRI 90	28 W	GREY9006
422501-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-1843lm-4000K-15°-CRI 90	28 W	GRAPHITE
422504-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-1923lm-4000K-30°-CRI 90	28 W	GREY9006
422505-0041	CLD CELLDD	1.42	LED COB-1923lm-4000K-30°-CRI 90	30 W	GRAPHITE
422502-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-2888lm-4000K-15°-CRI 90	41 W	GREY9006
422503-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-2888lm-4000K-15°-CRI 90	41 W	GRAPHITE
422506-0041	CLD CELLDD	1.50	LED COB-3013lm-4000K-30°-CRI 90	41 W	GREY9006
422507-0041	CLD CELLDD	1.44	LED COB-3013lm-4000K-30°-CRI 90	41 W	GRAPHITE
422500-39	CLD	1.46	LED COB-1750lm-3000K - 15°-CRI 90	28 W	GREY9006
422501-39	CLD	1.42	LED COB-1750lm-3000K - 15°-CRI 90	28 W	GRAPHITE
422504-39	CLD	1.41	LED COB-1826lm-3000K - 30°-CRI 90	28 W	GREY9006
422505-39	CLD	1.44	LED COB-1826lm-3000K - 30°-CRI 90	28 W	GRAPHITE
422502-39	CLD	1.44	LED COB-2743lm-3000K - 15°-CRI 90	42 W	GREY9006
422503-39	CLD	1.42	LED COB-2743lm-3000K - 15°-CRI 90	42 W	GRAPHITE
422506-39	CLD	1.44	LED COB-2862lm-3000K - 30°-CRI 90	42 W	GREY9006
422507-39	CLD	1.42	LED COB-2862lm-3000K - 30°-CRI 90	42 W	GRAPHITE

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

**Accessoires**

