

HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - Boîtier



1411322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase HEAVYCONNEC, B10, avec verrouillage transversal, avec joint plat, aluminium résistant à l'eau de mer, joint d'étanchéité profilé conducteur

Avantages

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques

Données commerciales

Référence	1411322
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APB
Product key	BF7APB
Page catalogue	Page 609 (C-2-2019)
GTIN	4046356927239
Poids par pièce (emballage compris)	104 g
Poids par pièce (hors emballage)	103,2 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Généralités	également disponible en version à revêtement par poudre ou en couleur : 1373286 HC-STA-B10-BWD-EL/.../...

Propriétés du produit

Type	B10
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Type de boîtier	Embase
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	53 mm
Hauteur	30,5 mm
Longueur	93,5 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	83 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	32 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Dimensions de montage

Largeur découpe de montage	35 mm
Longueur découpe de montage	65 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage)
Matériau du joint	NBR, conducteur
	NBR, conducteur
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK09
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de verrouillage	Étrier
----------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - Boîtier



1411322


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP67
Indice de protection (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Résistance aux chocs	IK09
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C


Dessins

Dessin coté

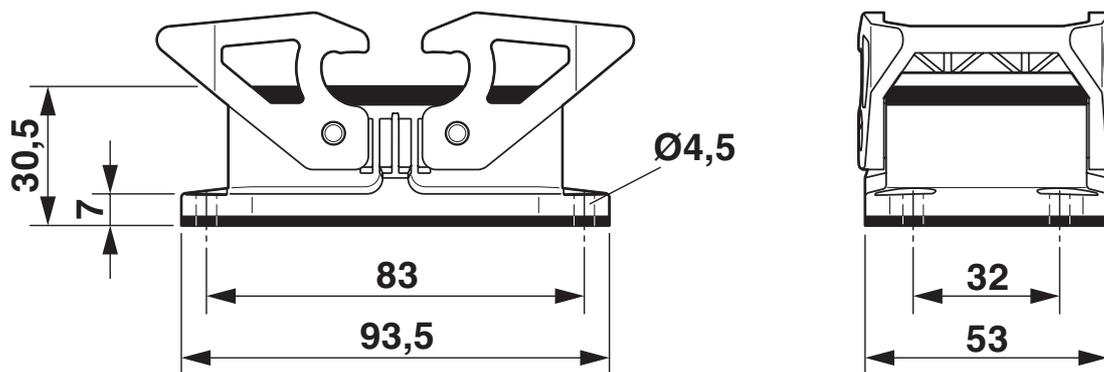

Dessin coté

Dessin coté

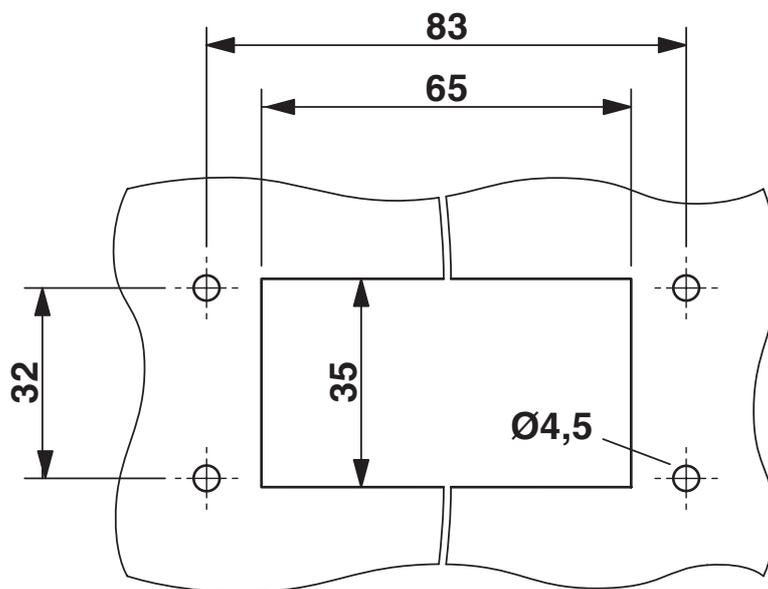

Découpe de montage

1411322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E255026



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

1411322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - Boîtier



1411322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1411322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>

Accessoires

HC-B10-SG-CBK - Joint plat

1411484

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411484>

Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEX, HC-STA....AL, de type B10, conducteur



HC-B10-SP-CBK - Joint profilé

1411479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411479>

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEX EVO de type B10, conducteur



HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - Boîtier

1411322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>



HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1412886>

Étrier transversal pour boîtier B10 / B16 / B24, HC-EVO...AL et HC-STA...AL



HC-B10-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1407693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407693>

Capot de protection B10, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 19,1 mm, joint: non



HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - Boîtier

1411322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>



HC-B10-BCFD-P-BK - Capot de protection

1346527

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1346527>



Capot de protection B10, pour étrier transversal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non

US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830989>



Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70

HC-STA-B10-BWD-ELC-AL - Boîtier

1411322

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411322>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0830995>

Etiquette en plastique, Carte, blanc, repéré, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 20 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 70



HC-STA-B10-DC-PL - Capot de protection

1421101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1421101>

Capot de protection, type: B10



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr