



POINTS FORTS

- Formes arrondies**
 Intégration parfaite grâce à sa forme galbée.
- Modularité**
 Certains accessoires sont utilisables sur plusieurs sections.
- Interconnexion**
 Du sol au plafond, la gamme Keva propose les composants adaptés à l'interconnexion des plinthes, moulures et corniches dans le respect des normes.
- Capacité**
 10 à 30% de capacité de câblage supplémentaire grâce au galbe de la moulure.
- Compatibilité**
 Avec les gammes d'appareillage Profil² Arnould et Appareillage Saillie de Legrand.

DESCRIPTIF

La gamme Moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité.

Les composants de la gamme Moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.



COULEURS DISPONIBLES

- Blanc Artic RAL 9010
- Brun RAL 8014

NORMES

- Conforme aux normes : **NF C 68-102**
NF C 68-104
- Matière : **PVC**
- Résistance aux chocs : **IK 07**



SOMMAIRE

- Accessoires de raccordement ▶ p. 8
- Liaison Point de Centre Applique ▶ p. 8
- Supports d'appareillage ▶ p. 10
- Appareillage Profil² ▶ p. 11
- Mise en œuvre ▶ p. 12

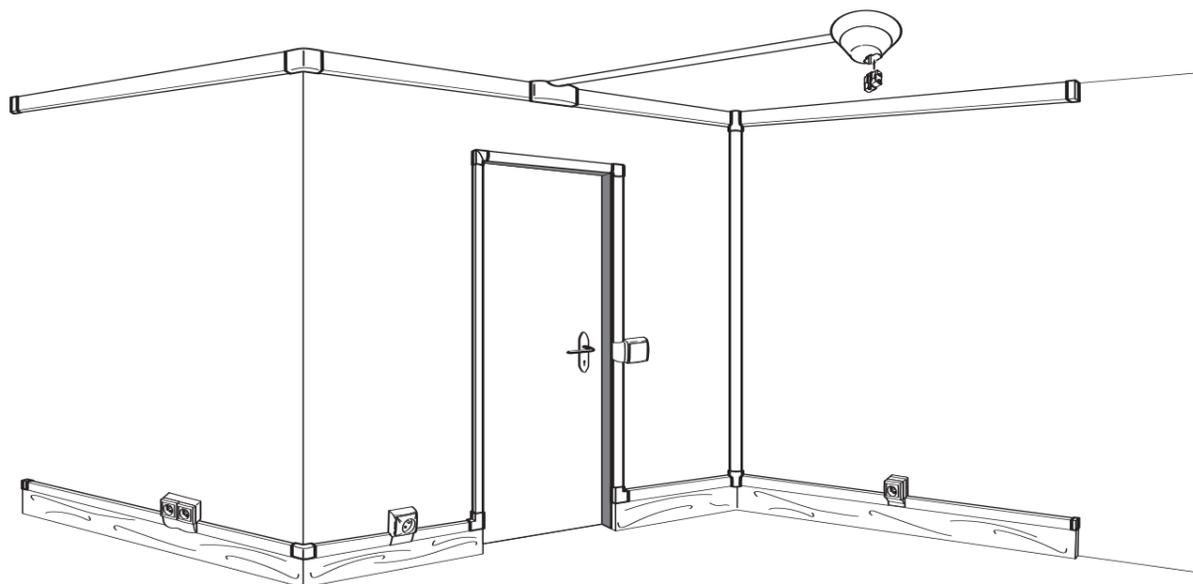


Tableau de choix des profilés

	LPCA 32x8	Profondeur 12 mm				Profondeur 15 mm			Profondeur 20 mm							
		22x12	22x12	32x12	32x12	32x15	50x15	50x15	50x20	50x20	50x20	75x20	75x20			
○ Blanc Artic RAL 9010 <i>Réf.</i>	11640	11500	11501	11520	11521	11540	11560	11561	11580	11581	11590	11600	11601			
● Brun RAL 8014 <i>Réf.</i>	-	11870	-	-	11881	-	-	-	-	-	-	-	-			
Dimensions	Largeur (mm)	32	22	22	32	32	50	50	50	50	50	75	75			
	Profondeur (mm)	8	12	12	12	12	15	15	15	20	20	20	20			
Section	S (mm ²)	①	-	186	85	290	137	180	420	175	575	230	805	360	360	
		②	-	-	85	-	137	180	180	215	240	280	-	880	250	
		③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	
		④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	
Capacité de câblage																
Fils	1,5 ²	Ø 3	① ④	4	16	7	25	11	16	37	13	55	20	84	35	35
			② ③	-	-	7	-	11	16	13	20	20	29	-	95	24
	2,5 ²	Ø 3,5	① ④	3	12	5	20	9	10	24	10	39	14	60	24	24
② ③			-	-	5	-	9	10	9	12	14	20	-	53	15	
6 ²	Ø 5	① ④	-	6	2	10	4	4	10	4	16	6	25	9	9	
		② ③	-	-	2	-	4	4	4	6	6	9	-	27	6	
Câbles Courants	3 x 1,5 ²	Ø 9	① ④	-	1	1	2	1	1	3	1	5	2	8	4	4
			② ③	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	2	-	10
Câbles Faibles	3 x 2,5 ²	Ø 11	① ④	-	1	-	1	-	1	2	1	2	1	3	1	1
			② ③	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	4	1
Câbles Courants Faibles	4 paires	Ø 7	① ④	1	2	1	3	1	2	4	1	8	2	12	4	4
			② ③	-	-	1	-	1	2	1	1	2	4	-	12	2
	2 paires	Ø 5	① ④	1	6	2	10	4	4	10	4	16	6	25	9	9
② ③			-	-	2	-	4	4	4	6	6	9	-	27	6	
Coaxial	Ø 7	① ④	1	2	1	3	1	2	4	1	8	2	12	4	4	
		② ③	-	-	1	-	1	2	1	1	2	4	-	12	2	
Diamètre maximum de câble			Ø 7	Ø 11	Ø 9	Ø 11	Ø 9	Ø 12	Ø 14	Ø 14	Ø 16	Ø 14	Ø 16	Ø 16	Ø 16	

PRODUITS ASSOCIÉS

La gamme Moulures Keva reçoit les principales séries d'appareillage du marché : Profil² d'Arnould et Appareillage Saillie de Legrand.



Accessoires de raccordement ▶

Accessoires de raccordement pour moultures Keva

Profilé				Jonction d'angle						Joints et Embouts						Dérivation			
Profilés				Angles Variasouple™ Intérieur		Angles Variasouple™ Extérieur		Angle plat		Embout	Joint de couvercle recouvrant		Dérivation moulture d'angle 30 x 30		Té	Boîte de dérivation			
Profilés	Couleur	Réf.	Colis.	Réf.	Colis.	Réf.	Colis.	Réf.	Colis.	Réf.	Colis.	Réf.	Colis.	Réf.	Colis.	Réf.	Colis.		
22 x 12 Long. 2,10 m	○ Blanc Artic	11500	90 m	11502	40 p	11503	40 p	11504	40 p	11505	40 p	11573	40 p	11514	5 p	11507 ⁽¹⁾	5 p	BDH 32 - 80 x 80 x 32 11680	5 p
	● Brun	11870	90 m	11872	40 p	11873	40 p	11874	40 p	11875	40 p	11876	40 p	-	-	-	-	BDH 32 - 80 x 80 x 32 11890	5 p
32 x 12 Long. 2,10 m	○ Blanc Artic	11501	90 m	11502	40 p	11503	40 p	11504	40 p	11505	40 p	11573	40 p	11514	5 p	11507 ⁽¹⁾	5 p	BDH 32 - 80 x 80 x 32 11680	5 p
	○ Blanc Artic	11520	72 m	11522	40 p	11523	40 p	11524	40 p	11525	40 p	11575	40 p	11514	5 p	11527	5 p	BDH 32 - 80 x 80 x 32 11680	5 p
	● Brun	11881	72 m	11882	40 p	11883	40 p	11884	40 p	11885	40 p	11886	40 p	-	-	-	-	BDH 32 - 80 x 80 x 32 11890	5 p
32 x 15 Long. 2,10 m	○ Blanc Artic	11540	72 m	11542	20 p	11543	20 p	11544	20 p	11545	20 p	11576	20 p	11554	5 p	11547	5 p	BDH 32 - 80 x 80 x 32 11680	5 p
50 x 15 Long. 2,00 m	○ Blanc Artic	11560	40 m	11562	20 p	11563	20 p	11564	20 p	11565	20 p	11577	20 p	11554	5 p	11567	5 p	BDH 50 - 100 x 100 x 50 11681	5 p
	○ Blanc Artic	11561	40 m	11562	20 p	11563	20 p	11564	20 p	11565	20 p	11577	20 p	11554	5 p	11567	5 p	BDH 50 - 100 x 100 x 50 11681	5 p
50 x 20 Long. 2,00 m	○ Blanc Artic	11580	30 m	11582	20 p	11583	20 p	11584	20 p	11585	20 p	11578	20 p	11594	5 p	11587	5 p	BDH 50 - 100 x 100 x 50 11681	5 p
	○ Blanc Artic	11581	30 m	11582	20 p	11583	20 p	11584	20 p	11585	20 p	11578	20 p	11594	5 p	11587	5 p	BDH 50 - 100 x 100 x 50 11681	5 p
	○ Blanc Artic	11590	30 m	11582	20 p	11583	20 p	11584	20 p	11585	20 p	11578	20 p	11594	5 p	11587	5 p	BDH 50 - 100 x 100 x 50 11681	5 p
75 x 20 Long. 2,00 m	○ Blanc Artic	11600	18 m	11602	10 p	11603	10 p	11604	10 p	11605	20 p	11579	10 p	-	-	-	-	BDH 50 - 100 x 100 x 50 11681	5 p
	○ Blanc Artic	11601	18 m	11602	10 p	11603	10 p	11604	10 p	11605	20 p	11579	10 p	-	-	-	-	BDH 50 - 100 x 100 x 50 11681	5 p

Liaison Point de Centre Applique - Point de Centre DCL

32 x 8 LPCA Liaison Point de Centre Applique Long. 2,10 m	○ Blanc Artic	11640	40 m	Point de centre DCL Livré avec connecteur	11643	8 p
---	---------------	-------	------	--	-------	-----

m : mètre linéaire p : pièce (1) Té ne permettant pas de dérivation sous plafond

m : mètre linéaire p : pièce

Supports d'appareillage ▶

Profils	Couleur	Réf.	Colis.	Cadres pour Appareillage Saillie Legrand						Cadres pour Profil ² Arnould									
				Cadre adaptateur entraxe 60	Cadre d'extrémité	Cadre simple	Cadre double	Cadre d'extrémité	Cadre simple	Cadre double	Bague d'adaptation cadre Profil ² pour appareillage 45 x 45								
22 x 12 Long. 2,10 m	Blanc Artic	11500	90 m	11511	10 p	11810	10 p	11811	10 p	11822	5 p	11813	10 p	11814	10 p	11824	5 p	11812	5 p
	Brun	11870	90 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 x 12 Long. 2,10 m	Blanc Artic	11501	90 m	11511	10 p	11810	10 p	11811	10 p	11822	5 p	11813	10 p	11814	10 p	11824	5 p	11812	5 p
	Blanc Artic	11520	72 m	11511	10 p	-	-	11821	10 p	11822	5 p	-	-	11823	10 p	11824	5 p	11812	5 p
32 x 15 Long. 2,10 m	Blanc Artic	11540	72 m	11551	10 p	-	-	11831	10 p	11832	5 p	-	-	11833	10 p	11834	5 p	11812	5 p
	Blanc Artic	11521	72 m	11511	10 p	-	-	11821	10 p	11822	5 p	-	-	11823	10 p	11824	5 p	11812	5 p
50 x 15 Long. 2,00 m	Blanc Artic	11560	40 m	11551	10 p	-	-	11831	10 p	11832	5 p	-	-	11833	10 p	11834	5 p	11812	5 p
	Blanc Artic	11561	40 m	11551	10 p	-	-	11831	10 p	11832	5 p	-	-	11833	10 p	11834	5 p	11812	5 p
50 x 20 Long. 2,00 m	Blanc Artic	11580	30 m	11591	5 p	-	-	11841	10 p	11842	5 p	-	-	11843	10 p	11844	5 p	11812	5 p
	Blanc Artic	11581	30 m	11591	5 p	-	-	11841	10 p	11842	5 p	-	-	11843	10 p	11844	5 p	11812	5 p
	Blanc Artic	11590	30 m	11591	5 p	-	-	11841	10 p	11842	5 p	-	-	11843	10 p	11844	5 p	11812	5 p
75 x 20 Long. 2,00 m	Blanc Artic	11600	18 m	11591	5 p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Blanc Artic	11601	18 m	11591	5 p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

m : mètre linéaire p : pièce

Composez votre appareillage Profil² en choisissant :

- un support d'appareillage en page de gauche,
- un ou plusieurs mécanismes sur cette page.

Commandes Profil²

Commandes d'éclairage



Interrupteur 10 A
Réf. 63200 Colis. 10 p
Va-et-vient 10 A
Réf. 63201 Colis. 10 p
Interrupteur bipolaire
Réf. 63208 Colis. 10 p
Permutateur
Réf. 63208 Colis. 10 p



Poussoir 6 A
Réf. 63210 Colis. 10 p



Double va-et-vient 10 A
Réf. 63202 Colis. 10 p
Double poussoir 6 A
Réf. 63212 Colis. 10 p



Va-et-vient témoin*
Réf. 63213 Colis. 10 p
Va-et-vient lumineux**
Réf. 63214 Colis. 10 p
Poussoir lumineux**
Réf. 63215 Colis. 10 p



Poussoir lumineux porte-étiquette 6 A**
Réf. 63224 Colis. 10 p



Lampe tube néon 0,5 mA - 250 V
Réf. 69904 Colis. 10 p
Lampe tube néon 1,5 mA - 250 V
Réf. 69909 Colis. 10 p

*Livré avec lampe réf. 69909
**Livré avec lampe réf. 69904

Variation



Variateur rotatif 500 W
Réf. 63242 Colis. 1 p

Commandes de volets roulants



Inverseur à position momentanée pour volets roulants et stores
Réf. 63219 Colis. 10 p
Inverseur à position fixe pour volets roulants et stores
Réf. 63220 Colis. 10 p



Double poussoir + Stop pour volets roulants et stores
Réf. 63221 Colis. 10 p

Commande de VMC



Commande de VMC 2 vitesses sans position arrêt
Réf. 63223 Colis. 10 p

Prises Profil²

Prises énergie



Prise 2P 16 A-250V-
Réf. 63230 Colis. 10 p



Prise 2P+T 16 A-250V-
Réf. 63231 Colis. 10 p



Sortie de câble 20 A
Réf. 63238 Colis. 10 p



Boîte de dérivation Obturateur
Réf. 63297 Colis. 10 p

Prises RJ 45



Prise RJ 45 cat. 5e écranée (FTP)
Réf. 63239 Colis. 10 p



Prise RJ 45 cat. 6 écranée (FTP)
Réf. 63236 Colis. 10 p

Prises courants faibles



Prise téléphone 8 plots
Réf. 63240 Colis. 10 p



Prise RJ 45 numéris
Réf. 63243 Colis. 10 p



Prise 1 haut-parleur
Réf. 63282 Colis. 1 p

Prise HP



Prise TV simple
Réf. 63229 Colis. 10 p



Prise TV-FM
Réf. 63273 Colis. 5 p



Prise TV-FM-SAT
Réf. 63277 Colis. 5 p

Possibilité de monter d'autres fonctions 45x45 grâce à la bague d'adaptation (réf. 11812).

Permet de monter des fonctions Espace Liberté d'Arnould. Exemple : prise à détrompage, connecteur fibre optique...

Mise en œuvre ▶

Caractéristiques techniques


Matière	Couleurs	Longueur	Sections	Appareillage
PVC compatible avec peinture de type glycérophthalique ou acrylique	Blanc Artic RAL 9010 Brun RAL 8014	En 2,00 m :	Sections moulures :	<ul style="list-style-type: none"> • Profil² Arnould • Appareillage Saillie Legrand • Tout appareillage entraxe 60
		50 x 15 - 50 x 20 75 x 20	22 x 12 - 32 x 12 32 x 15 - 50 x 15 50 x 20 - 75 x 20	
		En 2,10 m :	Section LPCA :	
		22 x 12 - 32 x 12 32 x 15 - LPCA	32 x 8	

La norme NF C 15-100 impose une protection continue des conducteurs sur tout le parcours notamment aux angles, aux jonctions des couvercles et pour les cadres d'appareillage. Le système Keva répond totalement à la norme avec en plus une finition homogène et esthétique.

Accessoires pour moulures

Désignation	Réf.	Colis.	Désignation	Réf.	Colis.
Flixo vert hauteur 12 (sachet de 100)	11690	10 p	Pistolet Multicolle	11693	1 p
Flixo jaune hauteur 15 (sachet de 50)	11691	10 p	Cartouche de colle 300 cc	12044	12 p
Flixo noir hauteur 20 (sachet de 50)	11692	10 p	Pistolet colleur	12125	1 p
Taille moulures 45 x 13	12231	1 p	Cheville Ø 6 mm (boîte de 100)	12146	1 p
Lame pour taille moulures	12248	1 p	Cheville Ø 8 mm (boîte de 100)	12165	1 p
Ressort pour taille moulures	12265	1 p	Cheville Ø 8 mm autofixantes (boîte de 200)*	12166	1 p
Clouteur B M 2C	12045	1 p	Cheville à frapper Ø 4 mm (sachet de 100)	12194	10 p
Pointe Acier TH Ø 2,5 x 35 pour clouteur B M 2C (boîte de 500)	12048	1 p	Cheville à frapper Ø 6 mm (sachet de 100)	12196	10 p
Pointe Acier TH Ø 1,5 x 25 (boîte de 1000)	12046	1 p	Scie Cloche Ø 68	11110	1 p
Pointe Acier TH Ø 2 x 35 (boîte de 500)	12047	1 p	Trépan Béton Ø 68	11111	1 p
			Boîte à onglet 100 x 48	12088	1 p
			Boîte à onglet 120 x 60	12120	1 p

* outil spécial plaques de plâtre fourni

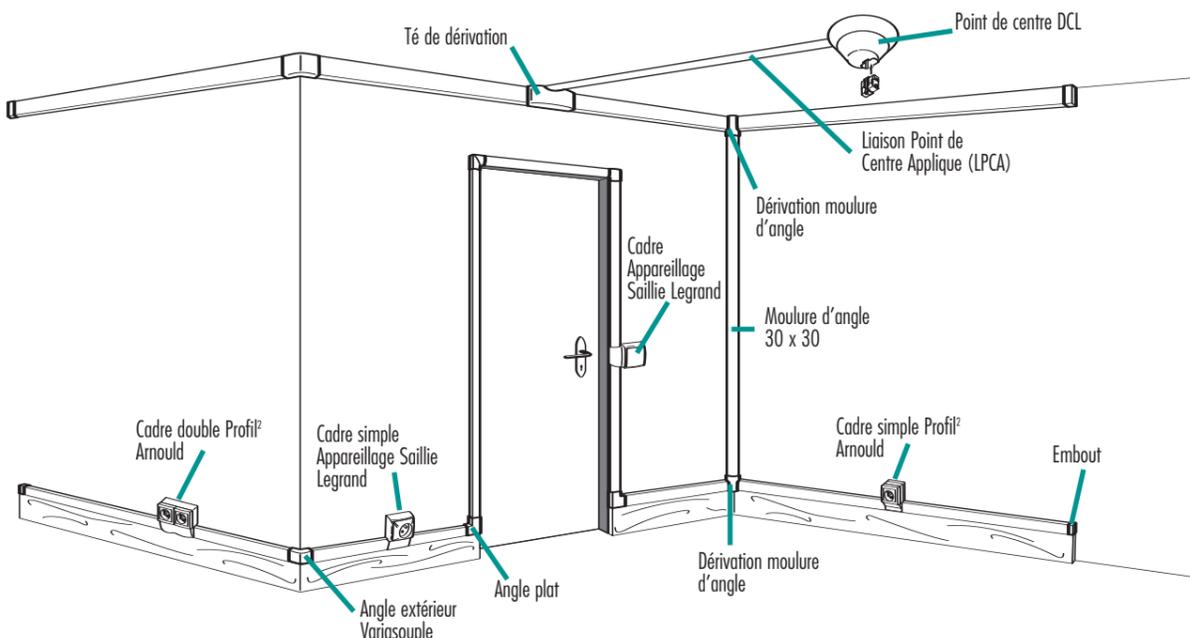


1 FIXATION DES FONDS : 4 cas possibles

- **Maintien des fonds par simple ou double encollage**
Le pistolet multicolle Réf. 11693 reçoit la cartouche rigide Réf. 12044.
- **Fixation du fond avec des clous (en acier spécial béton)**
Le clou Flixo, système breveté par Planet-Wattohm, possède une pointe acier entièrement isolée. Flixo se clipse rapidement sur la cloison et coulisse pour se fixer à l'endroit désiré. Il assure aussi la retenue des fils pendant le câblage.
- **Fixation du fond avec des chevilles et des vis**
 - 3 types de chevilles : Ø 6, 8 et 8 autofixantes (outil spécial plaques de plâtre fourni).
 - 2 types de chevilles à frapper : Ø 4 x 25 mm et Ø 6 x 35 mm.



2 MISE EN ŒUVRE DES ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT

- **Angles intérieurs et extérieurs**
Tous les composants de la gamme Keva se clipsent facilement en façade grâce au talon de positionnement. Ils ne sont pas tributaires du couvercle (recouvrement d'environ 5 mm). De plus, la notice de pose figure sur le sachet d'emballage. Les angles intérieurs et extérieurs Variasouple™, dotés d'une partie PVC souple s'adaptent aux variations d'angle de + ou - 7°.
- **Finitions autour des jonctions**
Les obturateurs livrés avec les tés de dérivation évitent une découpe manuelle et assurent l'interconnexion avec toutes les moulures de la gamme Keva.
- **Joints de couvercle recouvrants**
Ces joints viennent cacher les coupes.

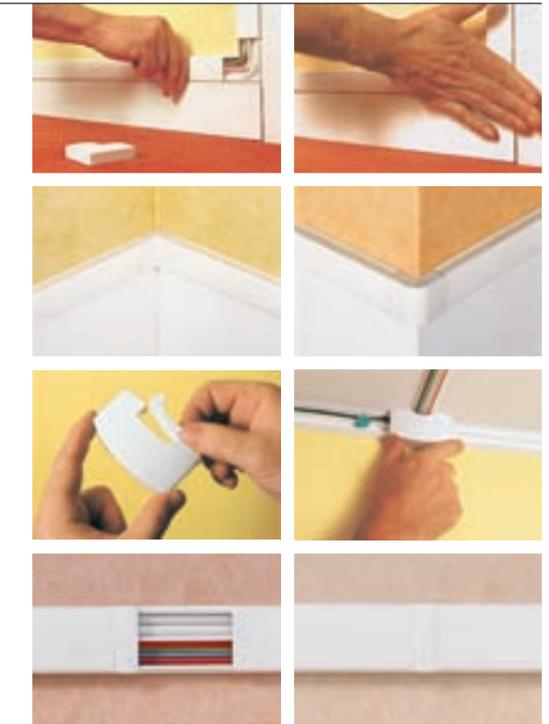

3 POSE DES APPAREILLAGES

- **Gammes Profil² Arnould et Appareillage Saillie Legrand**
Les cadres Profil² se posent indifféremment à l'horizontale ou à la verticale, une seule référence par section suffit. De même, pour la pose des cadres Appareillage Saillie Legrand, les cadres d'appareillage s'installent dans tous les types de configurations.

